CODEVE

LE CATALOGUE LASURE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LASURE INTERIEUR

RESINE ACRYLIQUE

Lasure pour embellir vos boiseries, lambris, portes, huisseries, poutres ou solives.

AVANTAGES
S’adapte à tous les types de bois après préparation.
Simple d’usage, d’application et d'entretien.
Grand choix de teintes décoratives intérieurs.
Mélange très facile des couleurs entre elles.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.
Travailler sur un bois neuf ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si besoin avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d’application pour garder une teinte bien plus uniforme.
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une lasure intérieur protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.

6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.

8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure intérieur soit bien absorbé en profondeur.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LASURE DECO

RESINE ACRYLIQUE

Lasure pour décorer en couleurs toutes vos essences de bois tendres ou brutes.

AVANTAGES
Grand choix de couleurs décoratives.
Très forte pénétration en profondeur.
Mélange facile des teintes entre elles.
Séchage rapide en moins de 30 mn.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.
Travailler sur un bois neuf ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si besoin avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien plus uniforme.
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une lasure déco protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.

6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.

8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure déco soit bien absorbé en profondeur.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LASURE OPAQUE

RESINE ACRYLIQUE

Lasure pour masquer les fibres sur des bois trop foncés, noircis ou grisaillés.

AVANTAGES
Grande souplesse du film sans écaillage.
Très forte pénétration du bois en profondeur.
Protection préventive efficace des bois.
Sans odeur pendant et après utilisation.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.
Travailler sur un bois neuf ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si besoin avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien plus uniforme.
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une lasure opaque protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.

6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.

8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure opaque soit bien absorbé en profondeur.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LASURE GRISE

RESINE ACRYLIQUE

Lasure pour teinter en gris vos fenêtres, huisseries, balcons, portes ou volets en bois.

AVANTAGES
S'adapte à tous les bois après préparation.
Application à la portée d'un simple bricoleur.
Excellent pouvoir couvrant de la teinte grise.
Séchage rapide en seulement 30 mn de séchage.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures,peintures ou vernis pour un bon accrochage.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences trop grasses si nécessaire avec le dégraissant bois approprié à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder la teinte la plus uniforme possible.
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation du bois pour une protection plus durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Souris
Protection : 8 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une lasure grise protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.

6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.

8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure grise soit bien absorbé en profondeur.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LASURE BLANCHE

RESINE ACRYLIQUE

Lasure pour teinter en blanc vos boiseries, portes, fenêtres, volets ou huisseries bois.

AVANTAGES
S'adapte à tous les bois aprés préparation.
Trés facile d'utilisation et d'application.
Pouvoir couvrant de la teinte blanche.
Séchage rapide en moins de 30 mn.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures,peintures ou vernis pour un bon accrochage.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences trop grasses si nécessaire avec le dégraissant bois approprié à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder la teinte la plus uniforme possible.
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation du bois pour une protection plus durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Blanc
Protection : 8 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une lasure blanche qui protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.

6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.

8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure blanche soit bien absorbé en profondeur.

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LASURE INCOLORE

RESINE ACRYLIQUE

Lasure incolore pour préserver, entretenir et décorer sans masquer les veines du bois.

AVANTAGES
Application extrêmement facile sans coulure.
Incolore grâce à des pigments transparent.
Fort extrait sec pour une protection durable.
Protection préventive de tous vos type de bois.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.
Travailler sur un bois neuf ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si besoin avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien plus uniforme.
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 8 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une lasure incolore protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.

6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.

8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure soit absorbé en profondeur dans le bois.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LASURE COULEUR

RESINE POLYACRYLIQUE

Lasure pour décorer en teintes vives vos huisseries, volets, fenêtres ou bardages bois.

AVANTAGES
Grand choix de couleurs décoratives.
Très forte pénétration en profondeur.
Mélange facile des teintes entre elles.
Séchage rapide en moins de 30 mn.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences trop grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder la teinte la plus uniforme possible.
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation du bois pour une protection plus durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 10 teintes bois
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une lasure couleur protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.

6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.

8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure couleur soit bien absorbé en profondeur.

LASURE TEINTEE

RESINE STYRENEE

Lasure pour teinter, entretenir et protéger vos bardages, fenêtres ou volets en bois.

AVANTAGES
Grande souplesse du film sans écaillage.
Très forte pénétration en profondeur.
Protection préventive de tous types de bois.
Séchage rapide en moins de 30 mn.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences trop grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder la teinte la plus uniforme possible.
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation du bois pour une protection plus durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 10 teintes bois
Protection : 9 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une lasure teintée protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.

6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.

8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure teintée soit bien absorbé en profondeur.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LASURE EXTERIEUR

RESINE COPOLYMERE

Lasure pour préserver, décorer et entretenir vos bois intérieurs comme extérieurs.

AVANTAGES
Transparence grâce à des pigments flushés.
Fort extrait sec pour une protection durable.
Bon accrochage même sur un support humide.
Protection préventive de tous types de bois.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.
Travailler sur un bois neuf ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si besoin avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien plus uniforme.
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 10 teintes bois
Protection : 9.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une lasure extérieur protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.

6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.

8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure extérieur soit bien absorbé en profondeur.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LASURE HAUTE PROTECTION

RESINE POLYURETHANE

Lasure pour protéger, décorer et entretenir tous vos types de bois en climats extrêmes.

AVANTAGES
Protège durablement les bois en climats difficiles.
Pouvoir hydrofuge renforcé contre l'humidité.
Résiste aux dégradations importantes du soleil.
Utilisation sur bois exposés aux fortes intempéries.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures,peintures ou vernis pour un bon accrochage.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences trop grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder la teinte la plus uniforme possible.
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation du bois pour une protection plus durable

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 10 teintes bois
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une lasure haute protection qui protége durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.

6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.

8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure haute protection soit bien absorbé.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LE CATALOGUE VERNIS INTERIEUR

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

VERNIS BOIS TRANSPARENT

RESINE ACRYLIQUE

Vernis incolore pour préserver vos bois sans en cacher la fibre naturelle d'origine.

AVANTAGES
Offre l'esthétique d'un film tendu parfaitement.
Préserve la patine naturelle des veines du bois.
Protège des rayures et abrasions courantes.
Insensible à l'eau, alcool, huile ou détergent.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter éventuellement 2 ou 3 couches supplémentaires pour renforcer la protection du matériau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bois transparent protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis bois transparent.

6 - Appliquer le vernis bois transparent sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bois transparent pour un rendu lumineux.

VERNIS LAMBRIS BOIS

RESINE ACRYLIQUE

Vernis incolore pour protéger vos lambris en bois de sapin, douglas, épicéa ou frêne.

AVANTAGES
Facilement applicable sur toutes essences de bois.
Résiste aux chocs, rayures et produits d'entretien.
Séchage rapide pour un travail fini dans la journée.
Préserve l'aspect naturel des lambris ou frisettes.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter éventuellement 2 ou 3 couches supplémentaires pour renforcer la protection du matériau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis lambris bois protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis lambris bois.

6 - Appliquer le vernis lambris bois sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis lambris bois pour un rendu lumineux.

VERNIS CUISINE

RESINE POLYACRYLIQUE

Vernis incolore pour protéger durablement des tâches vos dessus de cuisine en bois.

AVANTAGES
Isole les fonds pour une finition de qualité.
Facilement ponçable pour un bon surfaçage.
Préserve des tâches, traces et auréoles.
Sans odeur pendant et après application.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter obligatoirement 2 ou 3 couches en plus en respectant le temps de recouvrement préconisé.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis cuisine protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis cuisine avant tout emploi.

6 - Appliquer le vernis cuisine sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant régulièrement.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis cuisine pour un rendu lumineux et résistant.

Fabrication Française
Livraison express
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

VERNIS SALLE DE BAINS

RESINE POLYACRYLIQUE

Vernis incolore pour préserver vos salles de bains de l'eau, taches et auréoles.

AVANTAGES
Usage en pièces humides et en milieu très intensif.
S'applique sur tous vos bois européens ou exotiques.
Excellente résistance aux chocs, rayures et taches.
Absence d'odeur pendant et après l'application.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter 2 ou 3 couches supplémentaires lorsque l'on recherche un aspect de surface plus brillant.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis salle de bains protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis avant tout emploi.

6 - Appliquer le vernis sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant régulièrement.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis pour un rendu lumineux et résistant.

VERNIS BOUCHE PORES

RESINE ACRYLIQUE

Vernis incolore pour préparer vos fonds en bois avant égrenage, ponçage et finition.

AVANTAGES
Bonne brossabilité sans aucun cordage.
Très bonne ponçabilité pour un farinage très fin.
Bonne tenue à la détrempe au recouvrement.
Absence de retrait au moment du séchage.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter 2 ou 3 couches supplémentaires lorsque l'on recherche un aspect de surface plus brillant.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bouche pores protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis bouche pores.

6 - Appliquer le vernis bouche pores sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bouche pores pour un rendu lumineux.

VERNIS BISTROT

RESINE STYRENEE

Vernis incolore pour protéger vos tables, meubles, dessertes ou dessus en bois.

AVANTAGES
Haute résistance à l'abrasion, chocs, rayures.
Sans odeurs ou émanations dangereuses.
Facile et rapide à mettre en oeuvre.
Résistant aux UV sans jaunir, ni blanchir.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter 2 ou 3 couches supplémentaires lorsque l'on recherche un aspect de surface plus brillant.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 9 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bistrot protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis bistrot avant tout emploi.

6 - Appliquer le vernis bistrot sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant régulièrement.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bistrot pour un rendu lumineux et résistant.

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

VERNIS PLAN TRAVAIL

RESINE STYRENEE

Vernis incolore pour préserver vos plans de travail en bois de l'eau, taches et auréoles.

AVANTAGES
Protège de l'eau, des tâches et des auréoles.
Peu sensible à l'abrasion, chocs et rayures.
Séchage rapide pour un usage immédiat.
Excellent tendu du film après séchage.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter obligatoirement 2 ou 3 couches en plus en respectant le temps de recouvrement préconisé.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 9 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis plan de travail protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis plan de travail.

6 - Appliquer le vernis plan de travail sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis plan de travail pour un rendu lumineux.

Fabrication Française
Livraison express
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

VERNIS MEUBLE BOIS

RESINE COPOLYMERE

Vernis incolore pour protéger vos meubles en pin, hêtre, chêne, merisier, noyer ou teck.

AVANTAGES
Tenue très efficace aux rayures, humidité et taches.
Redonne à votre bois toute sa brillance d'origine.
Haute résistance à l'abrasion et aux chocs répétés.
Parfaite adhérence sur les bois tendres ou durs.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Respecter un séchage minimum de 1 à 2 semaines après l'utilisation d'un traitement du bois.
Proscrire toute application par des températures en dessous de 10° C et au dessus de 30° C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bon accrochage.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si besoin avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation du bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 9.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis meuble bois protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis meuble bois avant tout emploi.

6 - Appliquer le vernis bois sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant régulièrement.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bois pour un rendu lumineux et résistant.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

VITRIFICATEUR ESCALIER

RESINE POLYURETHANE

Vitrificateur incolore pour protéger vos escaliers en résineux, feuillus ou tropicaux.

AVANTAGES
Haute résistance à l'abrasion, chocs, rayures.
Sans odeurs ou émanations dangereuses.
Facile et rapide à mettre en oeuvre.
Résistant aux ultraviolets sans jaunir.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Ne surtout pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à plus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer obligatoirement 2 couches en respectant un temps de recouvrement de 8 H minimum.
Attendre au moins 2 à 3 semaines avant remise en service du sol afin d'avoir une bonne dureté.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vitrificateur escalier protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vitrificateur escalier.

6 - Appliquer le vitrificateur escalier sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vitrificateur escalier pour un rendu lumineux.

VITRIFICATEUR PARQUET

RESINE POLYURETHANE

Vitrificateur incolore pour protéger vos parquets, planchers ou sols bois.

AVANTAGES
Finition soignée grâce à un très beau tendu.
Préserve contre les taches et jaunissement.
Très grande tenue à l'usure, chocs et rayures.
Grande résistance aux lavages et lessivages.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Ne surtout pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à plus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer obligatoirement 2 couches en respectant un temps de recouvrement de 8 H minimum.
Attendre au moins 2 à 3 semaines avant remise en service du sol afin d'avoir une bonne dureté.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

La fiche conseils...

Un vitrificateur parquet protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vitrificateur parquet.

6 - Appliquer le vitrificateur parquet sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vitrificateur parquet pour un rendu lumineux.

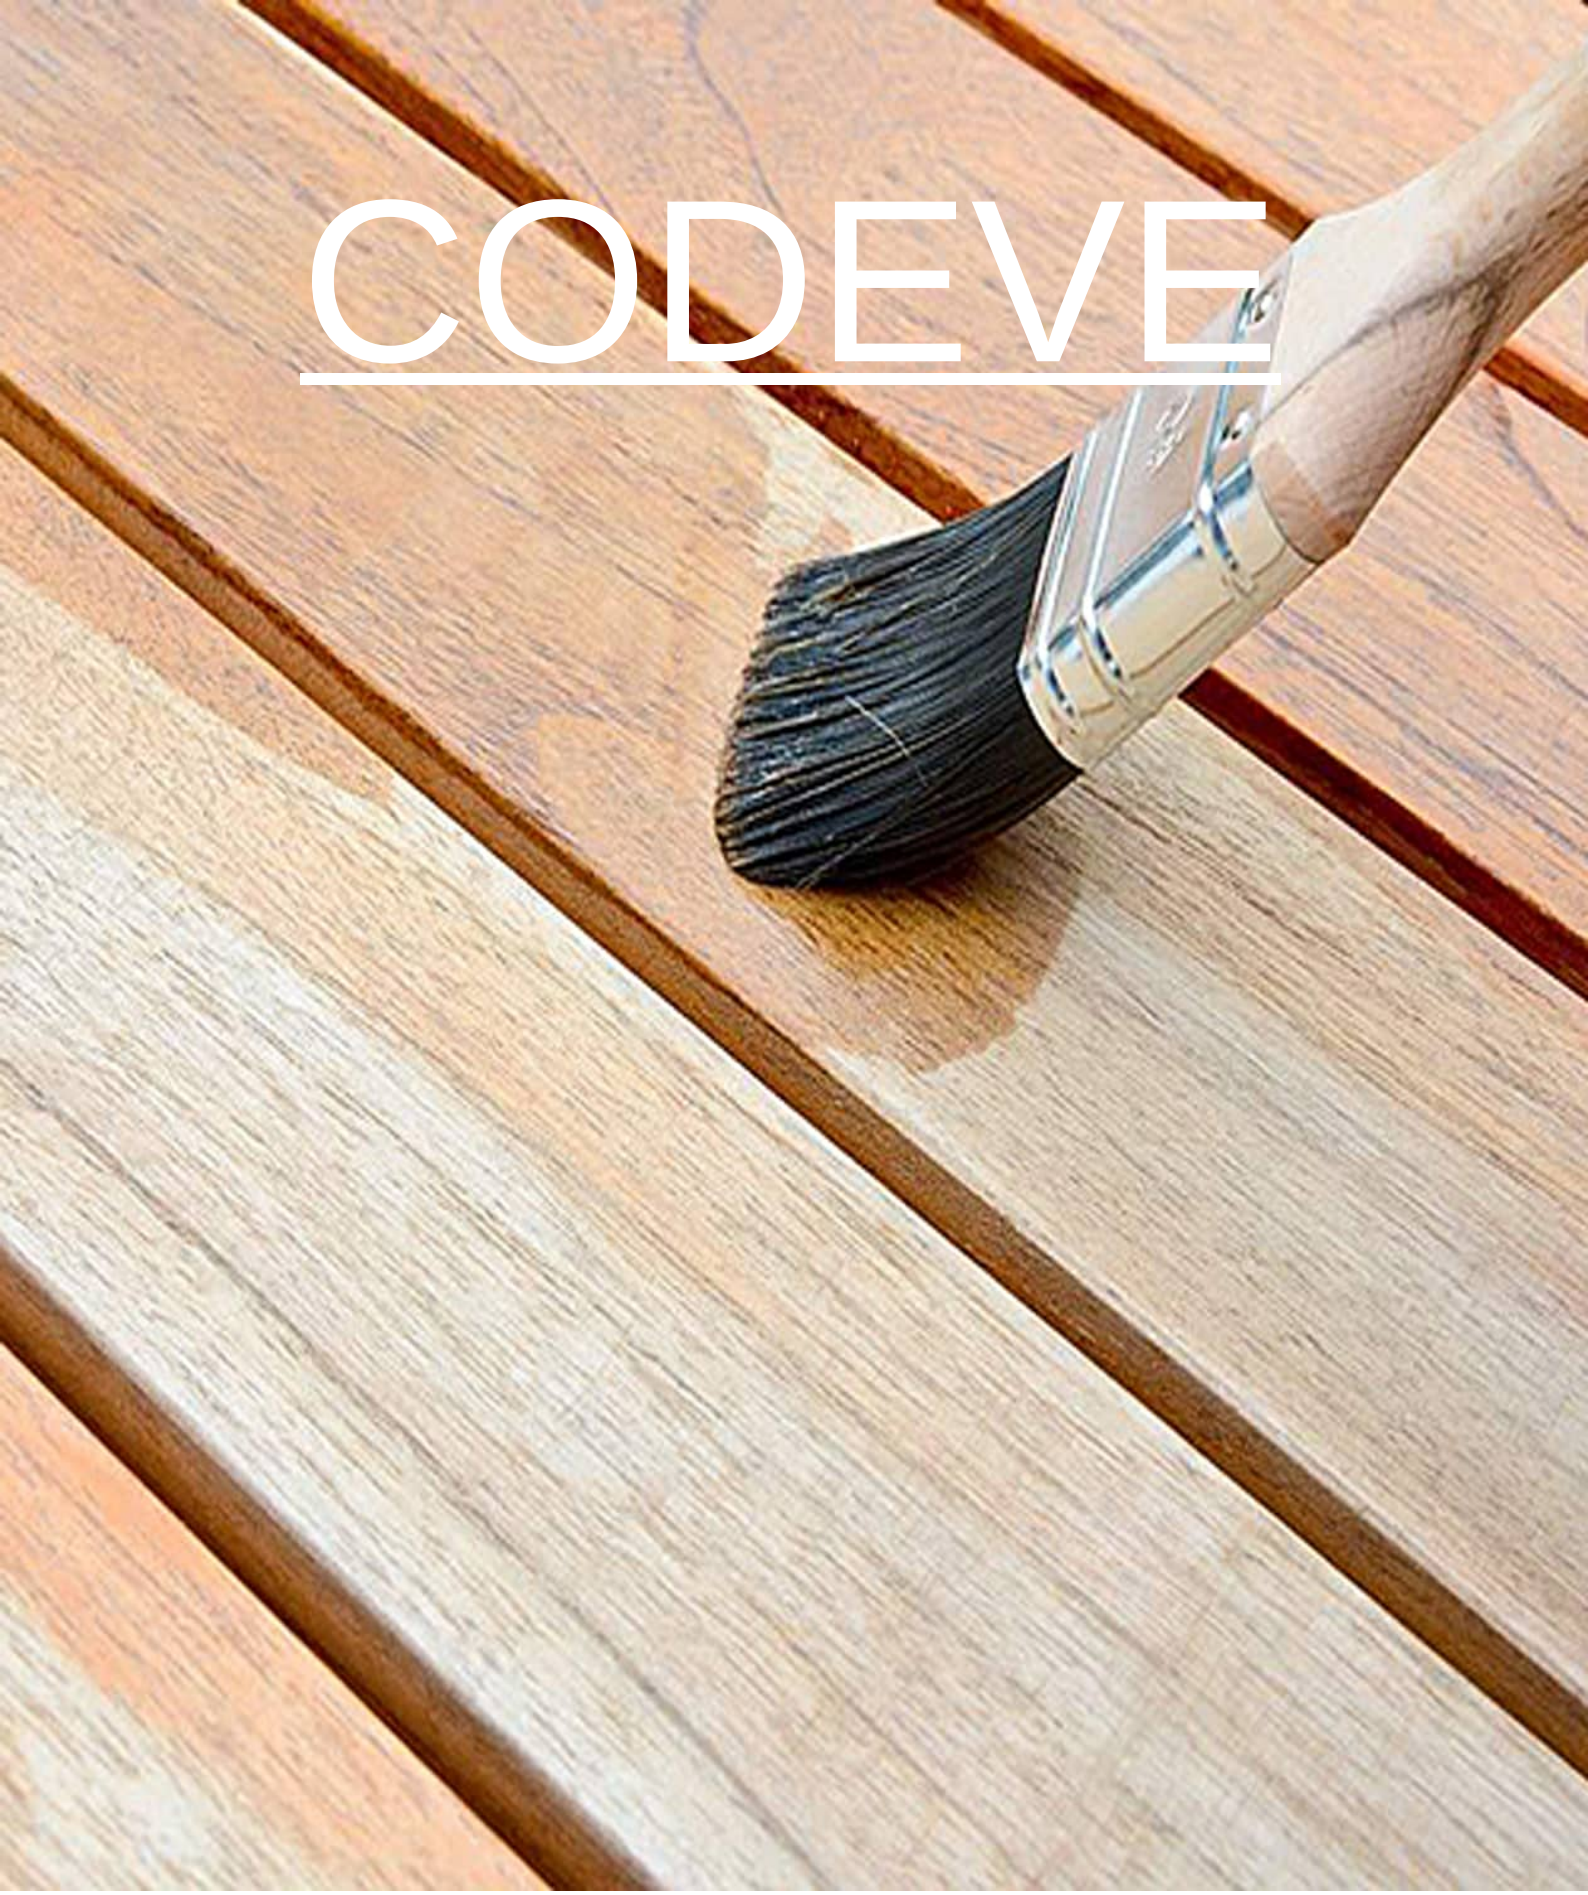

LE CATALOGUE VERNIS EXTERIEUR

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

VERNIS BOIS INCOLORE

RESINE ACRYLIQUE

Vernis incolore pour protéger vos boiseries sans masquer le veinage naturel du bois.

AVANTAGES
Bonne tenue à l'abrasion aux rayures et aux chocs.
Excellente résistance au soleil et aux UV sans jaunir.
Met en valeur la chaleur naturelle du veinage des bois.
Parfait tendu sans cordage en utilisation à la brosse.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 1 ou 2 passes fines dans le sens du bois au pinceau, à la brosse ou au pistolet.
Egrener dans le sens des fibres bois avec la laine acier n° 000 après séchage complet du vernis.
Rajouter éventuellement 2 ou 3 couches supplémentaires en respectant le séchage préconisé.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bois incolore protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis incolore avant tout emploi.

6 - Appliquer le vernis bois sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant régulièrement.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis incolore pour un rendu lumineux et résistant.

Fabrication Française — Livraison express — Satisfait ou remboursé — Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

VERNIS BOIS PALETTE

RESINE ACRYLIQUE

Vernis incolore pour protéger vos palettes en bois de pin, sapin, douglas ou peuplier.

AVANTAGES
Grande résistance au gel, neige ou soleil.
Protection renforcée face au grisaillement.
Ne coule pas pour une application facile.
Sans odeur, inflammable et non toxique.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 1 ou 2 passes fines dans le sens du bois au pinceau, à la brosse ou au pistolet.
Rajouter une 2° ou éventuellement une 3° couches lorsque l'on recherche un aspect plus satiné.
Attendre 2 heures minimum entre chaque couche afin d'obtenir un bon séchage du film à cœur.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bois de palette protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis bois hydrofuge.

6 - Appliquer le vernis bois hydrofuge sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bois hydrofuge pour un rendu lumineux.

Fabrication Française — Livraison express — Satisfait ou remboursé — Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

VERNIS BOIS TEINTE

RESINE ACRYLIQUE

Vernis pour décorer en teintes traditionnelles vos essences de bois tendres ou dures.

AVANTAGES
Teinte le matériau sans masquer la fibre du bois.
Très bonne miscibilité des teintes entre elles.
Séchage rapide pour une manipulation immédiate.
Farinage fin pour éviter l'encrassage de l'abrasif.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois à la brosse ou au pistolet.
Egrener dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter éventuellement 2 ou 3 couches supplémentaires pour renforcer la protection du matériau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 10 teintes bois
Protection : 8 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bois teinté protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis bois teinté.

6 - Appliquer le vernis bois teinté sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bois teinté pour un rendu lumineux.

VERNIS FOND DUR

RESINE ACRYLIQUE

Vernis incolore pour préparer vos fonds en bois à recevoir une finition adéquate.

AVANTAGES
Pouvoir garnissant, couvrant et opacifiant exceptionnel.
Excellente aptitude au polissage, ponçage ou égrenage.
Recouvrable par des finitions à l'eau ou aux solvants.
Possède une remarquable résistance à l'arrachement.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
décaper ou lessiver les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.
Travailler sur un bois neuf ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien homogénéiser l'ensemble des matières.
Appliquer en 2 passes très fines dans le sens du bois à la brosse, au pinceau ou au pistolet.
Egrener dans le sens du bois avec la laine acier n° 000 lorsque le film est suffisamment dur.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis fond dur protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis fond dur.

6 - Appliquer le vernis fond dur sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis fond dur pour un rendu lumineux.

VERNIS BOIS COULEUR

RESINE ACRYLIQUE

Vernis pour teinter en couleurs vives tous vos types de bois européens ou tropicaux.

AVANTAGES
Finition très soignée grâce à un parfait tendu du film.
Résistance élevée aux agressions chimiques répétées.
Excellent comportement aux chocs, rayures et abrasion.
Sans odeur, non nocif et sans étiquetage de danger.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Ne jamais appliquer le vernis par des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes très fines dans le sens des fibres du bois au pinceau, brosse ou pistolet.
Egrener dans le sens des fibres bois avec la laine acier n° 000 après séchage complet du vernis.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 10 teintes bois
Protection : 8 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bois couleur protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis bois couleur.

6 - Appliquer le vernis bois couleur sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bois couleur pour un rendu lumineux.

Fabrication Française — Livraison express — Satisfait ou remboursé — Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

VERNIS BOIS TERRASSE

RESINE POLYACRYLIQUE

Vernis incolore pour protéger vos terrasses en bois européens ou exotiques.

AVANTAGES
Haute résistance à l'abrasion, chocs ou rayures.
Beau tendu pour une finition très soignée.
Facile, simple et rapide à mettre en oeuvre.
Résistant à la lumière et soleil sans jaunir.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Ne pas appliquer à une température inférieure à moins de 10 °C ou supérieure à plus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer obligatoirement 2 couches en respectant un temps de recouvrement de 18 h minimum.
Attendre impérativement 3 semaines avant une remise en service pour avoir une bonne dureté.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bois terrasse protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis bois terrasse.

6 - Appliquer le vernis bois terrasse sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bois terrasse pour un rendu lumineux.

VERNIS BOIS SATINE

RESINE POLYACRYLIQUE

Vernis incolore pour un fini satiné sur vos portes, volets ou huisseries en bois.

AVANTAGES
Utilisation en vernis de fond ou de finition.
Très bonne ponçabilité après séchage à coeur.
Non jaunissant pour un aspect très soigné.
Résistance à l'abrasion, rayures et éraflures.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Homogénéiser mécaniquement avec un mélangeur pour une bonne homogénéisation de l'ensemble.
Appliquer en 2 passes fines dans le sens des pores du bois au pinceau, à la brosse ou au pistolet.
Egrener dans le sens des fibres bois avec la laine acier n° 000 après séchage complet du vernis.
Appliquer 2 ou 3 couches en respectant le délais de recouvrement pour une meilleure protection.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bois satiné protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis bois palette.

6 - Appliquer le vernis bois palette sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bois palette pour un rendu lumineux.

VERNIS BOIS MAT

RESINE STYRENEE

Vernis incolore pour assurer une finition mate sur tous les types de bois courants.

AVANTAGES
Superbe finition pour un bel aspect mat profond.
Film stable non jaunissant au soleil ou aux UV.
Résistant à l'eau, café ou produits d'entretien.
Transparent ne modifiant pas l'aspect du bois.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes très fines dans le sens des fibres du bois au pinceau, brosse ou pistolet.
Egrener dans le sens des fibres bois avec la laine acier n° 000 après séchage complet du vernis.
Appliquer obligatoirement 2 ou 3 couches en respectant le temps de recouvrement préconisé.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Protection : 9 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bois mat protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour parfaitement bien homogénéiser le vernis finition.

6 - Appliquer le vernis bois mat sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bois mat pour un rendu lumineux.

VERNIS BOIS MARIN

RESINE COPOLYMERE

Vernis incolore pour préserver vos bois en ambiance marine humide de bord de mer.

AVANTAGES
Très bonne adhérence sur tous types de bois.
Tenue à la lumière, décoloration et aux UV.
Bon comportement aux chocs thermiques.
Ne s'écaille pas grâce à un film très souple.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C pour un bon accrochage.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 1 ou 2 passes fines dans le sens des fibres du bois à la brosse, pinceau ou pistolet.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 9.5 / 10
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bois marin protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis bois marin.

6 - Appliquer le vernis bois marin sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bois marin pour un rendu lumineux.

Fabrication Française
Livraison express
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

VERNIS BOIS POLYURETHANE

RESINE POLYURETHANE

Vernis incolore pour protéger tous vos types de bois résineux, feuillus ou exotiques.

AVANTAGES
Film transparent ne modifiant pas la teinte.
Résiste aux rayures, éraflures ou abrasion.
Facilement égrenable après séchage à coeur.
Sans odeur, ininflammable et non toxique.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines en respectant le sens des fibres du bois à la brosse ou au pistolet.
Egrener dans le sens des fibres bois avec la laine acier n° 000 après séchage complet du vernis.
Appliquer obligatoirement 2 ou 3 couches en respectant le temps de recouvrement préconisé.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis polyuréthane protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis polyuréthane.

6 - Appliquer le vernis polyuréthane sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis polyuréthane pour un rendu lumineux.

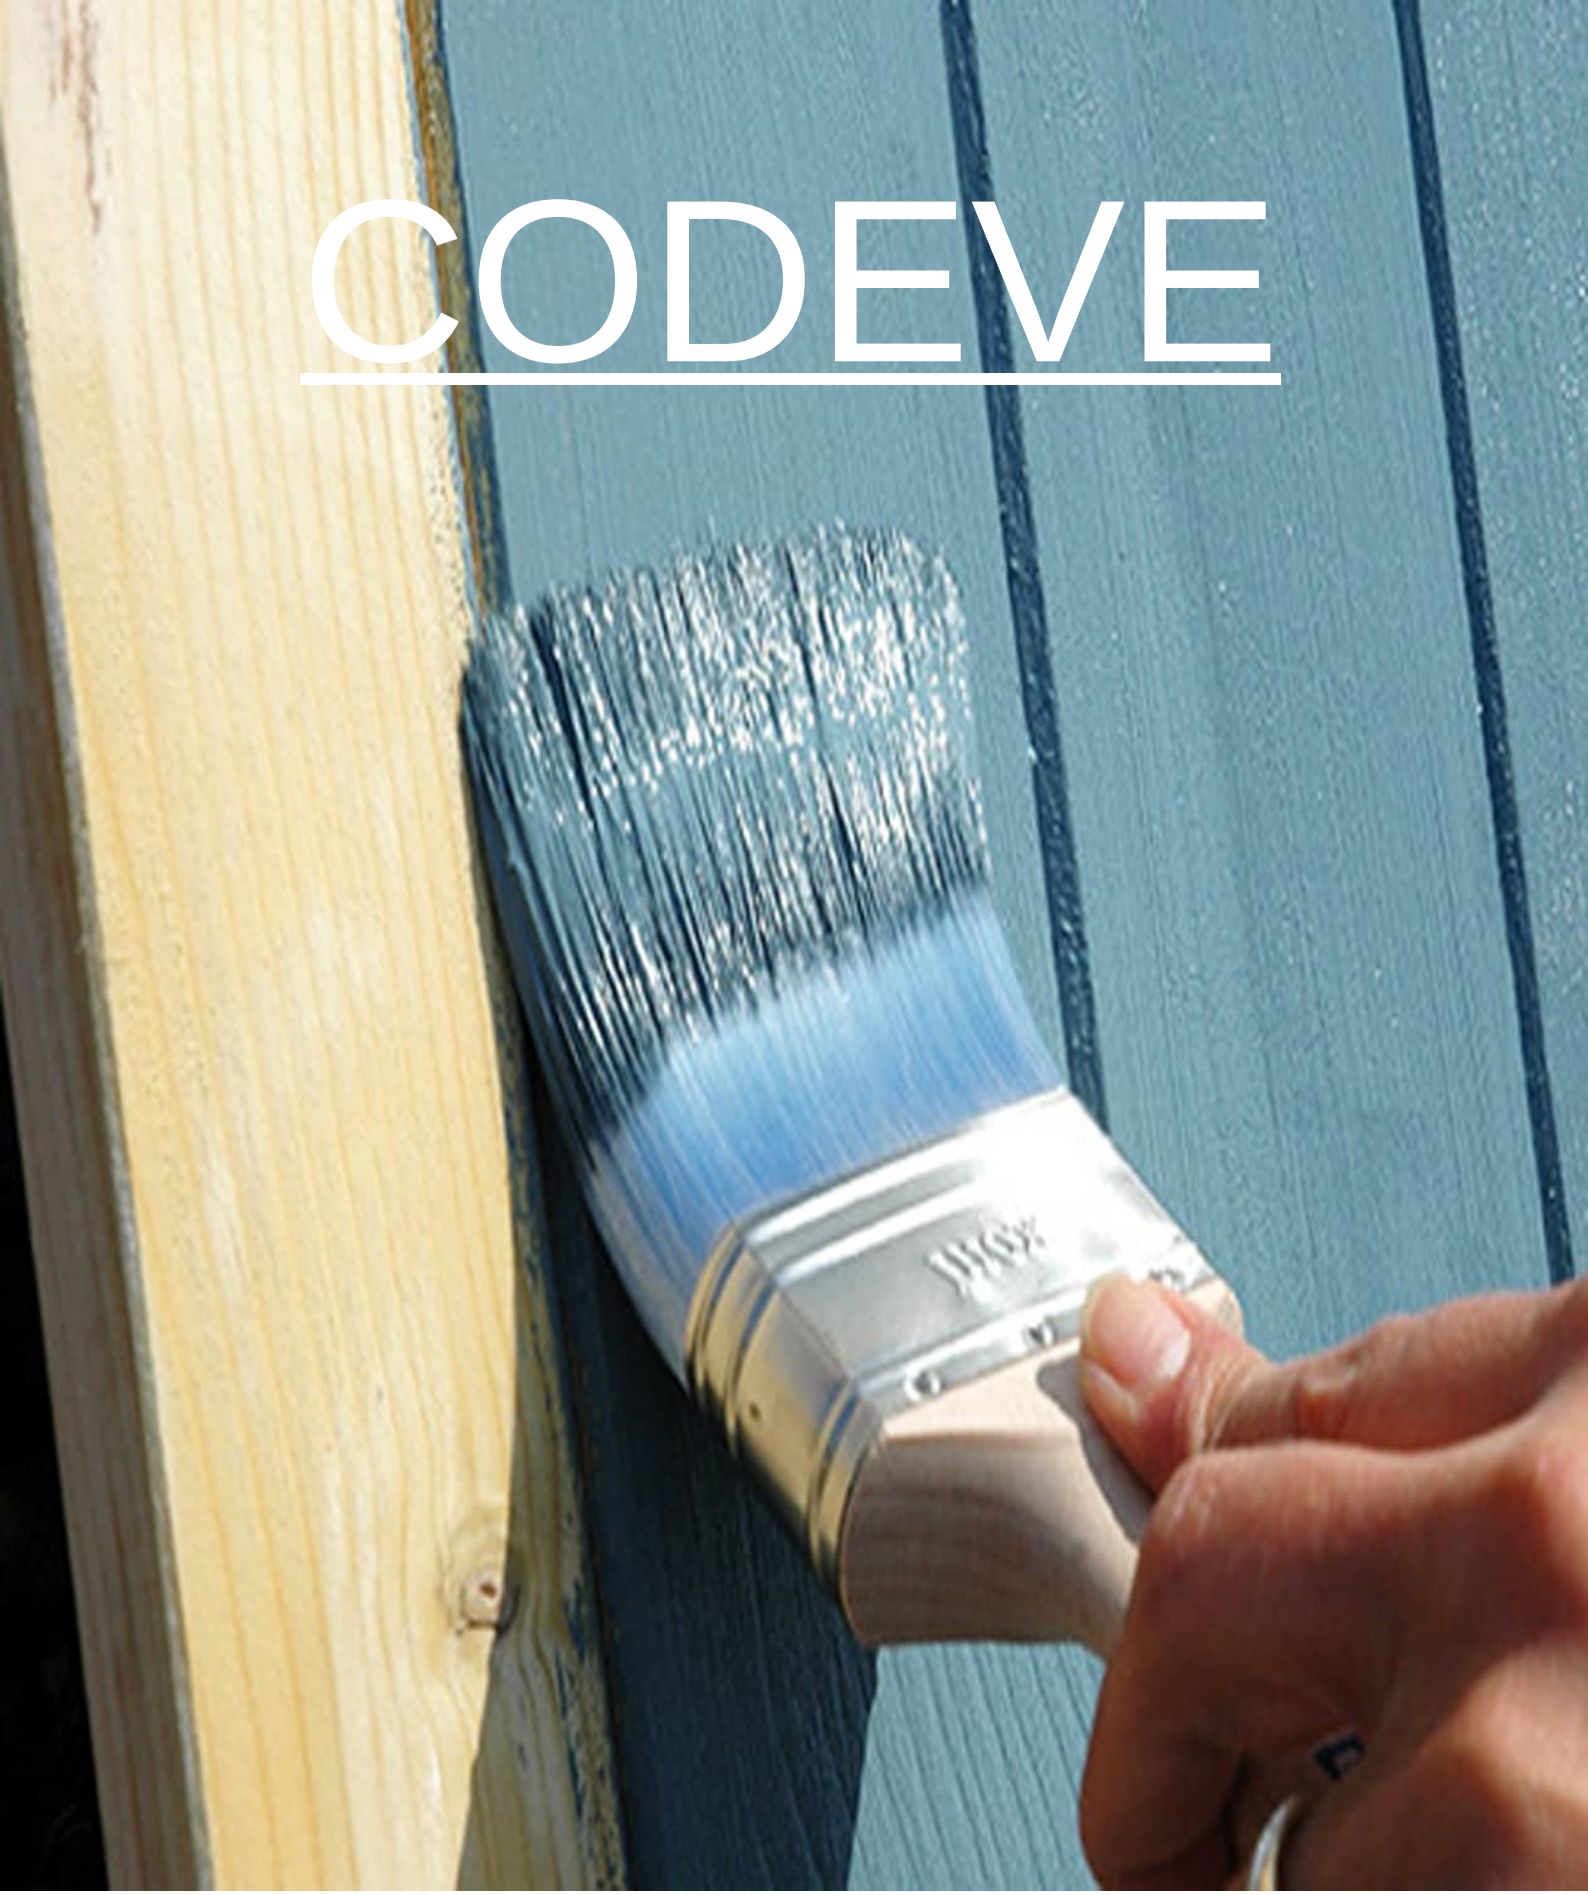

LE CATALOGUE PEINTURE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

APPRET BOIS

RESINE ACRYLIQUE

Apprêt pour assurer un véritable pont d'adhérence entre votre bois et sa finition.

AVANTAGES
Excellent pouvoir garnissant du film sur tous les bois.
Bonne ponçabilité de l'apprêt après séchage complet.
Imprégnation idéale avant de passer une finition adéquat.
Très grande résistance de la peinture à l'arrachement.

RENDEMENT
Brosse : 5 % pour 6 à 7 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 7 à 8 m2 / l.
Pistolet : 15 % pour 8 à 9 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à un bon accrochage.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou bien remis à blanc avec une teneur en humidité à moins de 20 %.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur adéquat pour homogénéiser tous les composants.
Appliquer en couches croisées de façon uniforme en évitant bien les surcharges ou les manques.
Egrener à la laine acier n° 000 pour favoriser l'adhérence et le bon tendu de la peinture de finition.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Ral 7016, 7040, 9010, 9017
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un apprêt bois doit servir d'intermédiaire afin de renforcer l'accrochage de la peinture de finition sur son support.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou sous un soleil ardent pour une bonne tenue.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser l'apprêt bois avant tout emploi.

7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2° couche même si l'apprêt bois semble sec au toucher.

PRIMAIRE BOIS

RESINE ACRYLIQUE

Primaire pour renforcer fortement l’accroche sur tous types de bois d'adhérence difficile.

AVANTAGES
Adhérence renforcée des finitions ultérieures.
Uniformise parfaitement l'aspect des fonds.
Facilement ponçable après séchage à coeur.
Impression idéale sous mono-composants.

RENDEMENT
Brosse : 5 % pour 6 à 7 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 7 à 8 m2 / l.
Pistolet : 15 % pour 8 à 9 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à un bon accrochage.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou bien remis à blanc avec une teneur en humidité à moins de 20 %.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur adéquat pour homogénéiser tous les composants.
Appliquer en couches croisées de façon uniforme en évitant bien les surcharges ou les manques.
Egrener à la laine acier n° 000 pour favoriser l’adhérence et le bon tendu de la peinture de finition.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Ral 7016, 7040, 9010, 9017
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un primaire bois doit servir d'intermédiaire afin de renforcer l'accrochage de la peinture de finition sur son support.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou sous un soleil ardent pour une bonne tenue.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le primaire bois avant tout emploi.

7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage même si le primaire bois semble sec au toucher.

IMPRESSION BOIS

RESINE ACRYLIQUE

Impression blanche pour adhérer sur tous vos fonds en bois bruts, neufs ou anciens.

AVANTAGES
Accrochage fortement renforcé des peintures de finition.
Uniformise l'aspect général du fond pour plus d'homogénéité.
Bonne adhérence même sur un bois légèrement humide.
Sans odeur, non toxique et non dangereux pour la nature.

RENDEMENT
Brosse : 10 % pour 6 à 7 m2 / l.
Rouleau : 15 % pour 7 à 8 m2 / l.
Pistolet : 20 % pour 8 à 9 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de toutes matières nuisibles à l'adhérence.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Appliquer en 2 passes fines dans le sens des fibres du bois au pinceau, à la brosse ou au pistolet.
Egrener dans le sens des fibres bois avec la laine acier n° 000 après séchage complet du vernis.
Veiller à stocker l'impression en emballage d'origine dans un endroit sec et ventilé à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une impression bois doit servir d'intermédiaire afin de renforcer l'accrochage de la peinture de finition sur son support.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou sous un soleil ardent pour une bonne tenue.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser l'impression bois avant tout emploi.

7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage même si l'impression bois semble sec au toucher.

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

PEINTURE MEUBLE BOIS

RESINE ACRYLIQUE

Peinture pour embellir vos meubles en pin, chêne, hêtre, merisier, teck ou noyer.

AVANTAGES
Excellent tendu du film après séchage.
Grande stabilité à la lumière sans jaunir.
Excellente tenue à l'abrasion et à l'usure.
Parfaite souplesse du film à la dilatation.

RENDEMENT
Brosse : 5 % pour 6 à 7 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 7 à 8 m2 / l.
Pistolet : 15 % pour 8 à 9 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bon accrochage.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité sur anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien brasser l'ensemble des composants.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant toutes les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une peinture meuble bois doit protéger durablement le bois des agressions extérieures avant tout rôle esthétique.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou sous un soleil ardent pour une bonne tenue.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser la peinture avant tout emploi.

7 - Utiliser un primaire en impression de manière à réaliser un bon système de protection du bois.

8 - Appliquer de façon uniforme en 2 couches en évitant toutes surcharges pour une bonne tenue.

PEINTURE BOIS INTERIEUR

RESINE ACRYLIQUE

Peinture pour décorer vos boiseries, lambris, portes, huisseries ou fenêtres en bois.

AVANTAGES
Microporosité laissant respirer le bois.
Grande souplesse du film à la fissuration.
Protection contre le pourissement du bois.
Sans odeur avant et après séchage.

RENDEMENT
Brosse : 5 % pour 5 à 6 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 6 à 7 m2 / l.
Pistolet : 15 % pour 7 à 8 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bon accrochage.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité sur anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien brasser l'ensemble des composants.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant toutes les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une peinture bois intérieur doit protéger durablement le bois des agressions extérieures avant tout rôle esthétique.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou sous un soleil ardent pour une bonne tenue.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser la peinture bois intérieur.

7 - Utiliser un primaire en impression de manière à réaliser un bon système de protection du bois.

8 - Appliquer de façon uniforme en 2 couches en évitant toutes surcharges pour une bonne tenue.

PEINTURE BOIS EXOTIQUE

RESINE POLYACRYLIQUE

Peinture pour protéger vos bois tropicaux en ipé, teck, niangon, iroko, sipo ou padouk.

AVANTAGES
Très bonne adhérence sur bois exotique brun ou rouge.
Parfaitement micro poreuse pour laisser respirer le bois.
Excellent pouvoir opacifiant et garnissant du film.
Manipulation rapide grâce à un excellent séchage.

RENDEMENT
Brosse : 5 % pour 5 à 6 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 6 à 7 m2 / l.
Pistolet : 15 % pour 7 à 8 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bon accrochage.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité sur anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien brasser l'ensemble des composants.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant toutes les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une peinture bois exotique doit protéger durablement le bois des agressions extérieures avant tout rôle esthétique.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou sous un soleil ardent pour une bonne tenue.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser la peinture bois exotique.

7 - Utiliser un primaire en impression de manière à réaliser un bon système de protection du bois.

8 - Appliquer de façon uniforme en 2 couches en évitant toutes surcharges pour une bonne tenue.

PEINTURE BOIS EXTERIEUR

RESINE STYRENEE

Peinture pour protéger chalets, abris, bâtiments ou autres constructions en bois.

AVANTAGES
Finition soignée pour un tendu brillant.
Excellent pouvoir opacifiant et garnissant.
Protection contre le pourrissement du bois.
Grande souplesse du film à la fissuration.

RENDEMENT
Brosse : 5 % pour 5 à 6 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 6 à 7 m2 / l.
Pistolet : 15 % pour 7 à 8 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bon accrochage.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité sur anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien brasser l'ensemble des composants.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant toutes les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 9 / 10
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une peinture bois extérieur doit protéger durablement le bois des agressions extérieures avant tout rôle esthétique.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou sous un soleil ardent pour une bonne tenue.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser la peinture bois extérieur.

7 - Utiliser un primaire en impression de manière à réaliser un bon système de protection du bois.

8 - Appliquer de façon uniforme en 2 couches en évitant toutes surcharges pour une bonne tenue.

PEINTURE VOLETS BOIS

RESINE COPOLYMERE

Peinture pour protéger tous vos volets en bois résineux, feuillus ou européens.

AVANTAGES
Grande résistance au froid, gel ou humidité.
Excellente tenue au soleil et aux ultra-violets.
Grande stabilité face aux contraintes répétées.
Très facile d'application sans aucun cordage.

RENDEMENT
Brosse : 5 % pour 5 à 6 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 6 à 7 m2 / l.
Pistolet : 15 % pour 7 à 8 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bon accrochage.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité sur anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien brasser l'ensemble des composants.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant toutes les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 9.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une peinture volets bois doit protéger durablement le bois des agressions extérieures avant tout rôle esthétique.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou sous un soleil ardent pour une bonne tenue.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser la laque bois brillante.

7 - Utiliser un primaire en impression de manière à réaliser un bon système de protection du bois.

8 - Appliquer de façon uniforme en 2 couches en évitant toutes surcharges pour une bonne tenue.

PEINTURE BARDAGE BOIS

RESINE COPOLYMERE

Peinture pour préserver vos bardages en bois de pin, sapin, épicéa, douglas ou mélèze.

AVANTAGES
Très bel aspect velouté non jaunissant.
Protection contre le pourissement du bois.
Grande tenue aux agressions extérieures.
Brossabilité sans cordage et sans coulures.

RENDEMENT
Brosse : 5 % pour 5 à 6 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 6 à 7 m2 / l.
Pistolet : 15 % pour 7 à 8 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bon accrochage.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité sur anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien brasser l'ensemble des composants.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant toutes les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 9.5 / 10
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une peinture bardage bois doit protéger durablement le bois des agressions extérieures avant tout rôle esthétique.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou sous un soleil ardent pour une bonne tenue.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser la peinture bardage bois.

7 - Utiliser un primaire en impression de manière à réaliser un bon système de protection du bois.

8 - Appliquer de façon uniforme en 2 couches en évitant toutes surcharges pour une bonne tenue.

PEINTURE SOL BOIS

RESINE POLYURETHANE

Peinture pour protéger un parquet, plancher, escalier, terrasse ou sol en bois.

AVANTAGES
Excellente résistance aux trafics répétitifs.
Grande souplesse du film sans craqueler.
Très bonne tenue aux rayons ultraviolets.
Résistance aux taches, marques et liquides.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 3 à 4 m2 / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m2 / l.

DILUANT
Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Eliminer les poussières, les résidus et autres dépôts non adhérents avant de nettoyer la surface.
Dégraisser un sol trop gras avec le dégraissant industriel avant de le rincer à la haute pression.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien brasser l'ensemble des composants.
Patienter 24 heures pour une sollicitation faible et 1 semaine pour un sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 60 mn
Sec recouvrable : 10 h
Taux cov : Moins de 350 g/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

La fiche conseils...

Une peinture sol bois doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

1 - Attendre que le bois soit parfaitement sec avant d'envisager l'application d'une peinture appropriée.

2 - Repérer les fissures importantes avant de les reboucher avec un mastic de réparation adéquat.

3 - Eliminer les poussières, les résidus ou les matières non adhérentes avant de procéder au nettoyage.

4 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.

6 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.

6 - Utiliser obligatoirement un primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.

7 - Homogénéiser mécaniquement base et durcisseur pour une durée de vie du mélange de 6 h maximum.

8 - Appliquer à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche télescopique.

LE CATALOGUE PEINTURE BATIMENT

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

IMPRESSION OPACIFIANTE

RESINE ACRYLIQUE

Impression blanche pour opacifier vos murs en plâtre ou placoplatres avant peinture.

AVANTAGES
Excellent renfort d'adhérence avant mise en peinture.
Uniformise l'aspect des fonds pour un plus beau fini.
Adhère sur fonds douteux, anciens ou farineux.
inerte chimiquement sur les fonds trop alcalins.

RENDEMENT
Brosse : 10 % pour 6 à 7 m2 / l.
Rouleau : 15 % pour 7 à 8 m2 / l.
Pistolet : 20 % pour 8 à 9 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant d'appliquer.
Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
Procéder à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour agiter la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées de façon uniforme en évitant les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Mur
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une impression blanche ne peut s'utiliser qu'aprés le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.

2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rinçer à l'eau claire et attendre le séchage complet.

3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.

4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.

5 - Augmenter la dilution sur fonds farineux ou absorbants afin d'apporter une adhérence suffisante.

6 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.

7 - Appliquer de façon uniforme en croisant votre passe de gauche à droite en veillant aux surcharges.

8 - Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 24 à 48 h pour la bonne cohésion du système.

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

NEUTRALISANT CIMENT

BASE ACIDE

Neutralisant pour décaper vos sols en béton ou en ciment avant mise en peinture.

AVANTAGES
Neutralisation efficace de la laitance du ciment.
Puissant extracteur des graisses et souillures.
Pouvoir de pénétration pour un bon nettoyage.
Biodégradable selon la législation en vigueur.

RENDEMENT
Brosse : 1 l / 5 l d'eau pour 10 m2.
Serpillière : 1 l / 5 l d'eau pour 10 m2.
Lave pont : 1 l / 5 l d'eau pour 10 m2.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire tout mélange avec un produit alcalin pour ne pas provoquer une réaction dangereuse.
Protéger toutes les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.
Diluer à l'eau chaude ou tiède pour encore augmenter l'efficacité de neutralisation du produit.
Laisser agir 15 à 20 mn avant d'effectuer un rinçage abondant à la machine haute pression.
Laisser suffisamment sécher le matériau avant d'entamer une éventuelle mise en peinture.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 60 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS05, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : sol
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un neutralisant ciment permettra de réaliser un nettoyage en profondeur des surfaces sans jamais les agresser.

1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment avant de procéder à toute action de nettoyage.

2 - Eliminer au balai ou à l'aspirateur les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.

3 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du produit.

4 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants, imperméables et bottes.

5 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'une exposition prolongée

6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

7 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française
Livraison express
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

PEINTURE PLAFOND

RESINE ACRYLIQUE

Peinture blanche pour rafraîchir, isoler et couvrir vos plafonds neufs ou anciens.

AVANTAGES
Blanc profond pour un parfait tendu.
Excellentes propriétés opacifiantes.
Bon accrochage sur fonds anciens.
Sans odeur avant et après séchage.

RENDEMENT
Brosse : 5 % pour 4 à 5 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m2 / l.
Pistolet : 15 % pour 6 à 7 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures, les creux et les lézardes avec un mastic bien approprié.
Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la compatibilité avec les anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pourmélanger la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées de façon uniforme en évitant les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Plafond
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une peinture plafond ne peut s'utiliser qu'aprés le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.

2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rincer à l'eau claire et attendre le séchage complet.

3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.

4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.

5 - Utiliser une impression diluée afin de bien adhérer sur le support avant l'application de la peinture.

6 - Augmenter la dilution sur fonds farineux ou absorbants afin d'apporter une adhérence suffisante.

7 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.

8 - Appliquer de façon uniforme en croisant votre passe de gauche à droite en veillant aux surcharges.

PEINTURE MUR INTERIEUR

RESINE ACRYLIQUE

Peinture pour rafraîchir, entretenir et décorer vos chambres, couloirs ou salons.

AVANTAGES
Evacue l'humidité interne des murs.
Bon accrochage sur supports humides.
Trés bonne résistance aux lavages.
Sans odeur pour usage en locaux fermés.

RENDEMENT
Brosse : 5 % pour 4 à 5 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m2 / l.
Pistolet : 15 % pour 7 à 8 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec un produit adapté avant d'appliquer.
Imprégner préalablement les fonds poreux ou absorbants avec le fixateur de fond adéquat.
Procéder à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour brasser la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées de façon uniforme en évitant les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Mur
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C

La fiche conseils...

Une peinture mur intérieur ne peut s'utiliser qu'aprés le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.

2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rinçer à l'eau claire et attendre le séchage complet.

3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.

4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.

5 - Utiliser une impression diluée afin de bien adhérer sur le support avant l'application de la peinture.

6 - Augmenter la dilution sur fonds farineux ou absorbants afin d'apporter une adhérence suffisante.

7 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.

8 - Appliquer de façon uniforme en croisant votre passe de gauche à droite en veillant aux surcharges.

PEINTURE PORTE INTERIEUR

RESINE ACRYLIQUE

Peinture pour peindre porte, placard, meuble, étagère ou fenêtre en bois.

AVANTAGES
Excellente adhérence sur tous les bois courants.
Résiste aux rayures, éraflures ou chocs répétés.
Bonne tenue aux taches, marques ou auréoles.
Facilement lessivable avec un détergent usuel.

RENDEMENT
Brosse : 5 % pour à 7 à 8 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 8 à 9 m2 / l.
Pistolet : 15 % pour 9 à 10 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bon accrochage.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour bien homogénéiser l'ensemble des matières.
Appliquer une première couche diluée de 10 à 20 % sur bois dur et fermé avant de le recouvrir.
Travailler en passes croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une peinture porte intérieur doit protéger durablement le bois des agressions extérieures avant tout rôle esthétique.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou sous un soleil ardent pour une bonne tenue.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

4 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser la peinture bois intérieur.

7 - Utiliser un primaire en impression de manière à réaliser un bon système de protection du bois.

8 - Appliquer de façon uniforme en 2 couches en évitant toutes surcharges pour une bonne tenue.

Fabrication Française
Livraison express
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

PEINTURE RAVALEMENT

RESINE POLYACRYLIQUE

Peinture pour rafraîchir tous vos types de façades, murs, crépis ou enduits extérieurs.

AVANTAGES
Parfaite élasticité du film de peinture.
Excellent pouvoir opacifiant et garnissant.
Microporosité laissant respirer les façades.
Grande adhérence sur supports minéraux.

RENDEMENT
Brosse : 5 % pour 4 à 5 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m2 / l.
Pistolet : 15 % pour 7 à 8 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Interdire toute application par une température inférieure à 5 °C et supérieure à plus de 30 °C.
Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant d'appliquer.
Imprégner préalablement les fonds poreux ou absorbants avec le fixateur de fond adéquat.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour agiter la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant toutes les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Façade
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une peinture ravalement ne peut s'appliquer qu'après une rigoureuse évaluation de l'état du support et sa bonne préparation.

1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.

2 - Travailler dans des conditions de taux d'hygrométrie inférieures à 70 % pour obtenir un bon résultat.

3 - Ne pas peindre lorsque la pente est inférieure à 10 % afin d'éviter toutes stagnations préjudiciables.

4 - Attendre 1 mois minimum quand le ciment est neuf avant d'entamer toute application de peinture.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Traiter les fissures ou les lézardes avec les produits adaptés avant d'appliquer une impression.

7 - Augmenter la dilution sur fonds farineux ou absorbants afin d'apporter une adhérence suffisante.

8 - Appliquer en croisant les passages de manière à bien recouvrir l'ensemble de la surface à peindre.

PEINTURE PARPAING

RESINE POLYACRYLIQUE

Peinture pour bien protéger, entretenir et décorer tous vos types de murs en parpaing.

AVANTAGES
Très grande élasticité du film de peinture.
Pouvoir masquant, opacifiant et garnissant.
Microporeux pour laisser respirer le support.
Excellent accrochage sur supports minéraux.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Pistolet : 10 % pour 6 à 7 m2 / l.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Interdire toute application par une température inférieure à 5 °C et supérieure à plus de 30 °C.
Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant d'appliquer.
Imprégner préalablement les fonds poreux ou absorbants avec la sous couche adéquate.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour agiter la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant toutes les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Façade
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une peinture parpaing ne peut s'appliquer qu'après une rigoureuse évaluation de l'état du support et sa bonne préparation.

1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.

2 - Travailler dans des conditions de taux d'hygrométrie inférieures à 70 % pour obtenir un bon résultat.

3 - Ne pas peindre lorsque la pente est inférieure à 10 % afin d'éviter toutes stagnations préjudiciables.

4 - Attendre 1 mois minimum quand le ciment est neuf avant d'entamer toute application de peinture.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Traiter les fissures ou les lézardes avec les produits adaptés avant d'appliquer une impression.

7 - Augmenter la dilution sur fonds farineux ou absorbants afin d'apporter une adhérence suffisante.

8 - Appliquer en croisant les passages de manière à bien recouvrir l'ensemble de la surface à peindre.

ANTI POUSSIERE SOL

RESINE POLYURETHANE

Anti poussière incolore pour renforcer les bétons farinants, friables ou poreux.

AVANTAGES
Renforce les bétons poreux ou friables.
Ferme les pores en empêchant la poussière.
Très bonne résistance aux divers lavages.
Très bon rapport entre la qualité et le prix.

RENDEMENT
Spalter : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Pinceau : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Nettoyer sur sol gras avec le dégraissant industriel avant de rincer à la machine haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur adéquat pour homogénéiser tous les composants.
Appliquer en couches croisées de façon bien uniforme en évitant les surcharges ou les manques.
Patienter 24 h pour une sollicitation faible et 1 semaine pour un sollicitation plus normale du sol.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : sol
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La fiche conseils...

Un anti poussière sol doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.

2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.

3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.

4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.

6 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.

6 - Utiliser obligatoirement un primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.

7 - Homogénéiser mécaniquement base et durcisseur pour une durée de vie du mélange de 6 h maximum.

8 - Appliquer à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche télescopique.

PRIMAIRE SOL

RESINE POLYVINYLIQUE

Primaire pour assurer l'accrochage de la finition sur vos sols en béton ou ciment.

AVANTAGES
Forte adhérence grâce à un enracinement actif.
Renforce l'adhérence des finitions ultérieures.
Multi-recouvrable par mono ou bi-composants.
Séchage ultra rapide en moins de 10 mn.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m2 / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 6 à 7 m2 / l.

DILUANT
Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Nettoyer sur sol gras avec le dégraissant industriel avant de rincer à la machine haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
Appliquer en couche mince pour une bonne adhérence en évitant les surcharges préjudiciables.
Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de moins de 2 h pour un système cohésif.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Ral 7040 & 9010
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Viscosité : Plus de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : sol
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

La fiche conseils...

Un primaire sol doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistant dans la durée.

1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.

2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.

3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.

4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.

5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute application.

7 - Appliquer à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche télescopique.

8 - Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 1 à 2 h pour une bonne cohésion du système.

PEINTURE SOL BETON

RESINE POLYURETHANE

Peinture pour protéger, entretenir et décorer tous types de sols en béton ou ciment.

AVANTAGES
Excellente stabilité aux divers trafics répétés du quotidien.
Souplesse du film sans défaillance même à la longue.
Aspect de finition restant bien dur, lisse, tendu et satiné.
Très bonne tenue à la lumière et aux rayons ultra-violets.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 3 à 4 m2 / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m2 / l.

DILUANT
Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Nettoyer un sol trop gras avec le dégraissant industriel avant de le rincer à la haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien brasser l'ensemble des composants.
Patienter 24 heures pour une sollicitation faible et 1 semaine pour un sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 60 mn
Sec recouvrable : 10 h
Taux cov : Moins de 350 g/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : sol
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

La fiche conseils...

Une peinture sol bois doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

1 - Attendre que le bois soit parfaitement sec avant d'envisager l'application d'une peinture appropriée.

2 - Repérer les fissures importantes avant de les reboucher avec un mastic de réparation adéquat.

3 - Eliminer les poussières, les résidus ou les matières non adhérentes avant de procéder au nettoyage.

4 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.

6 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.

6 - Utiliser obligatoirement un primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.

7 - Homogénéiser mécaniquement base et durcisseur pour une durée de vie du mélange de 6 h maximum.

8 - Appliquer à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche télescopique.

CODEVE

LE CATALOGUE PEINTURE METAL

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

ACTIVATEUR ROUILLE

ACIDE OXYDANT

Activateur pour activer rapidement la rouille sur tous vos types de métaux ferreux.

AVANTAGES
Effet d'enrouillement rapide pour la ferronnerie d'art.
Active la rouille sur tous les métaux contenant du fer.
Agents acides réactifs de très grande performance.
Action d'oxydation particulièrement rapide sur métal.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.
Trempé : 1 l / 1 l d'eau.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire tout mélange avec des produits alcalin afin d'éviter d'avoir des réactions dangereuses.
Veiller à protéger les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.
Respecter un temps de contact de 60 minutes minimum avant de rincer abondamment à l'eau.
Rincer immédiatement à grande eau en cas de déversement accidentel sur un support sensible.
Refermer soigneusement l'emballage après usage et le stocker dans un lieu sec à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 50 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Ferronnerie
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

La fiche conseils...

Un activateur de rouille efficace doit assurer une parfaite action d'oxydation sur tout type de métaux ferreux.

1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.

3 - Eviter d'utiliser l'activateur de rouille sur une surface trop chaude lors d'exposition au soleil.

4 - Veiller à protéger toutes les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.

5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.

8 - Diluer à l'eau chaude ou tiède pour augmenter l'efficacité d'action de l'activateur de rouille.

6 - Possibilité d'utiliser l'activateur de rouille dilué à 50/50 dans l'eau en trempé dans un bac plastique.

7 - Laisser l'activateur de rouille agir 60 mn afin de bien le rincer avant toute application de vernis métal.

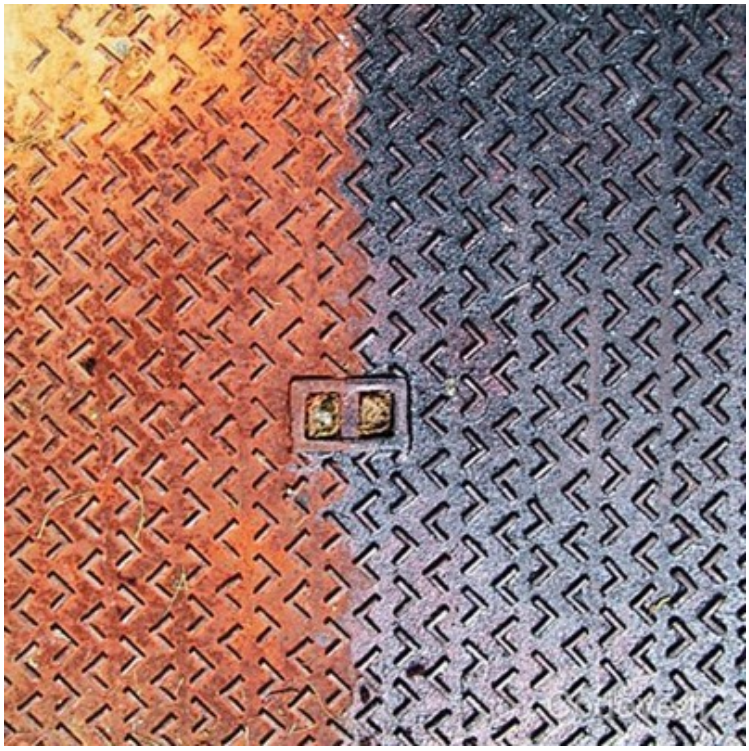

DEROUILLANT PHOSPHATANT

ACIDE

Dérouillant pour enlever la rouille sur vos métaux ferreux rouillés, oxydés ou corrodés.

AVANTAGES
Neutralisation rapide et efficace de la rouille.
Destruction immédiate de la rouille en profondeur.
Décapage de l'oxydation jusqu'au métal sain.
Recouvrable par toutes les types de finition.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 15 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 15 m2 / l.
Trempé : prêt à l'emploi

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire tout mélange avec un produit alcalin pour éviter de provoquer une réaction dangereuse.
Veiller à protéger les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.
Respecter un temps de contact de 45 minutes minimum avant de rincer abondamment à l'eau.
Rincer immédiatement à grande eau en cas de déversement accidentel sur une surface sensible.
Refermer soigneusement l'emballage après usage et le stocker dans un lieu sec à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 40 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS05, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Ferronnerie
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un dérouillant phosphatant efficace doit assurer une parfaite désoxydation de la rouille jusqu'au métal sain.

1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.

3 - Eviter l'utilisation du dérouillant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Eliminer succinctement la rouille ou la calamine excédentaire pour une surface de degré de soin 1.

5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.

8 - Insister jusqu'à saturation totale sur les plaques de rouille plus importantes avant traitement complet.

6 - Utiliser de préférence le dérouillant phosphatant en trempé dans un bac plastique pour un meilleur résultat.

7 - Laisser le dérouillant phosphatant agir 30 mn afin de bien éliminer l'oxydation puis le rincer à l'eau.

PRIMAIRE ANTICORROSION

ALKYDE URETHANE

Primaire pour renforcer la tenue à la corrosion sur tous les types de métaux ferreux.

AVANTAGES
Protection anticorrosion très performante.
Isole le métal sain de l'oxydation extérieure.
Présence massive d'inhibiteurs de rouille.
Excellente tenue aux attaques de la rouille.

RENDEMENT
Brosse : 5 % pour 4 à 5 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m2 / l.
Pistolet : 15 % pour 6 à 7 m2 / l.

DILUANT
Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Interdire toute mise en oeuvre par température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.
Vérifier que le support soit bien sain, propre et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Eliminer toutes les traces de rouille et de calamine pour avoir une surface de degré de soin 2,5.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant application.
Appliquer en passes croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.
Recouvrir par une peinture de finition dans les meilleurs délais pour une protection performante.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Ral 7016, 7040, 9010, 9017
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 300 g/l
Etiquetage : GHS02
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Ferronnerie
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un primaire anticorrosion permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraisant alcalin adapté.

5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.

6 - Homogénéiser soigneusement le primaire anticorrosion avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2° couche même si le primaire anticorrosion semble sec.

PEINTURE ANTIROUILLE MAT

RESINE ALKYDE

Peinture pour assurer une finition mate à tous les types de métaux ferreux courants.

AVANTAGES
Finition mate profonde parfaitement soignée.
Séchage très rapide en seulement 30 mn.
Excellente adhérence sur aciers courants.
Manipulation presque immédiate des pièces.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m2 / l.
Rouleau : 5 % pour 7 à 8 m2 / l.
Pistolet : 10 % pour 8 à 9 m2 / l.

DILUANT
Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à un bon accrochage.
Eliminer toutes les traces de rouille et de calamine afin d'obtenir une surface de degré de soin 2,5.
Travailler avec un système anticorrosion avec un primaire anticorrosion et de 2 couches de finition.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées de façon uniforme sans surcharges et sans manques préjudiciables.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Teintes Ral
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 300 g/l
Etiquetage : GHS02
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Ferronnerie
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une peinture antirouille mat doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture antirouille mat avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la peinture antirouille mat en 2 couches fines en évitant toutes surcharges de peinture.

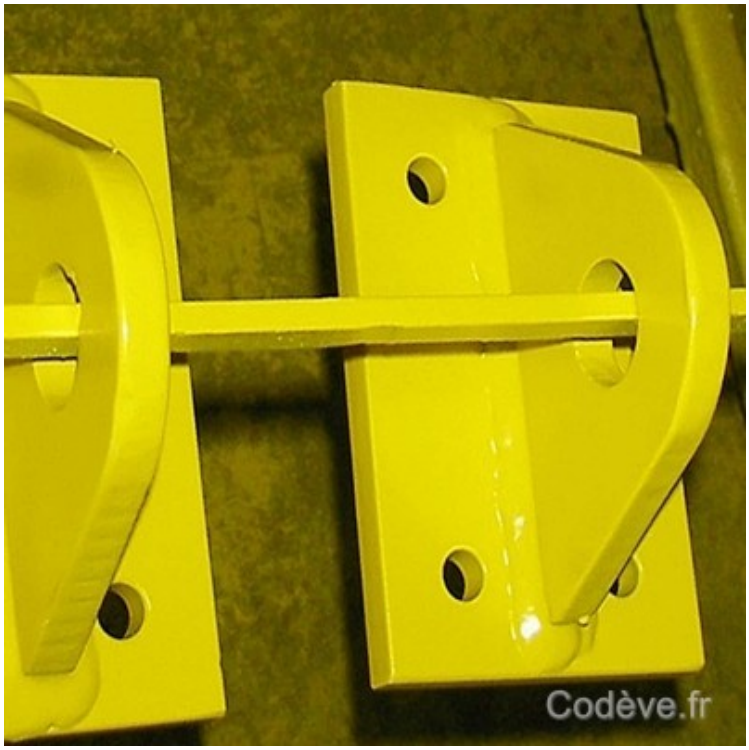

PEINTURE INDUSTRIELLE

RESINE ALKYDE

Peinture à séchage rapide pour une manipulation des pièces sans trop d'attente.

AVANTAGES
Aspect brillant pour un très beau rendu au final.
Finition tendue sans trace, sans coulure, ni cordage.
Séchage rapide pour un usage presque immédiat.
Excellent pouvoir couvrant du film de peinture.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m2 / l.
Rouleau : 5 % de diluant pour 7 à 8 m2 / l.
Pistolet : 10 % de diluant pour 8 à 9 m2 / l.

DILUANT
Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Eliminer toutes les traces de rouille et de calamine afin d'avoir une surface de degré de soin 2,5.
Travailler avec un système anticorrosion avec un primaire antirouille et de 2 couches de finition.
Brasser mécaniquement avec le mélangeur pour mélanger la peinture avant la mise en oeuvre.
Appliquer en passes croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 9 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 300 g/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Ferronnerie
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

La fiche conseils...

Une peinture industrielle doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraisant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture industrielle avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la peinture industrielle en 2 couches uniformes en évitant toutes surcharges de peinture.

PEINTURE ANTICORROSION

RESINE ALKYDE

Peinture pour protéger durablement de la corrosion tous les types de métaux ferreux.

AVANTAGES
Excellente tenue aux méfaits de la rouille.
Très bon pouvoir couvrant de la peinture.
Remarquable tendu du film après séchage.
Séchage très rapide en seulement 20 mn.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m2 / l.
Rouleau : 5 % de diluant pour 7 à 8 m2 / l.
Pistolet : 10 % de diluant pour 8 à 9 m2 / l.

DILUANT
Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.
Eliminer toutes les traces de rouille et de calamine afin d'obtenir une surface de degré de soin 2,5.
Travailler avec un système anticorrosion avec un primaire anticorrosion et de 2 couches de finition.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées de façon uniforme sans surcharges et sans manques préjudiciables.
Allonger le délai de recouvrement à basse température ou dans des locaux pas assez ventilés.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 9 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 300 g/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Ferronnerie
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

La fiche conseils...

Une peinture anticorrosion doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture anticorrosion avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la peinture anticorrosion en 2 couches uniformes en évitant toutes surcharges de peinture.

VERNIS ANTIROUILLE

ALKYDE SURACTIVEE

Vernis incolore pour stopper la rouille sur vos métaux déjà corrodés ou oxydés.

AVANTAGES
Application directe sur métaux même rouillés.
Bon pouvoir d'auto étalement dans la rouille.
Vernis adhérent, tenace, souple et résistant.
Additif anticorrosion pour toutes les alkydes.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 8 à 10 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 10 à 12 m2 / l.
Additif peinture : 20 % de vernis dans les résines alkydes.

DILUANT
Diluant Synthétique.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application sur une surface trop chaude dont la température dépasse 35°C.
Décaper succinctement la rouille ou la calamine résiduelle pour une surface de degré de soin 1.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couche bien uniforme sur support sec pour une neutralisation efficace de la rouille.
Insister jusqu'à saturation complète sur les plaques de rouille plus importantes avant traitement.
Additionner entre 10 à 20 % uniquement dans les alkydes pour augmenter le pouvoir antirouille.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Brillant
Teintes : Incolore
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 60 mn
Sec recouvrable : 10 h
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Ferronnerie
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

La fiche conseils...

Un vernis antirouille permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.

1 - Appliquer seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer succinctement la rouille ou la calamine excédentaire pour une surface de degré de soin 1.

4 - Homogénéiser très soigneusement le vernis antirouille avec un agitateur mécanique.

5 - Insister jusqu'à saturation totale sur les plaques de rouille plus importantes avant traitement complet.

6 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

7 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2° couche même si le vernis antirouille semble sec.

8 - Renouveller l'opération en 2 ou 3 couches uniformes pour une bonne neutralisation de la rouille.

PEINTURE FER MONOCOUCHE

ALKYDE URETHANE

Peinture pour recouvrir une surface métallique en une seule couche bien couvrante.

AVANTAGES
Remplace 2 à 3 couches épaisses d'une peinture classique.
Très bon pouvoir couvant en une seule et unique passe.
Accrochage direct sans aucun primaire au préalable.
Economique car très bon rapport de qualité et de prix.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m2 / l.
Rouleau : 5 % de diluant pour 5 à 6 m2 / l.
Pistolet : 10 % de diluant pour 6 à 7 m2 / l.

DILUANT
Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.
Vérifier que le support soit bien sain propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Eliminer toutes les traces de rouille et de calamine afin d'obtenir une surface de degré de soin 2,5.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en une couche épaisse et uniforme en évitant surcharges ou manques préjudiciables.
Allonger le délai de recouvrement à basse température ou dans des locaux pas assez ventilés.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 9.5 / 10
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Taux cov : Moins de 300 g/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Ferronnerie
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

La fiche conseils...

Une peinture fer mono couche doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture fer monocouche avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la peinture fer monocouche en 2 couches uniformes en évitant toutes surcharges de peinture.

LAQUE ANTIROUILLE

RESINE ALKYDE

Laque pour préserver vos métaux, fers, fontes ou aciers en atmosphère très agressive.

AVANTAGES
Excellent tendu après séchage complet du film.
Remarquable pouvoir anticorrosion sur le métal.
Atmosphères urbaines, rurales ou industrielles.
Résistance au soleil, lumière ou ultraviolets.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Rouleau : 5 % de diluant pour 8 à 9 m2 / l.
Pistolet : 10 % de diluant pour 9 à 10 m2 / l.

DILUANT
Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Interdire toute application par une température du support inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Eliminer toutes les traces de rouille et de calamine afin d'obtenir une surface de degré de soin 2,5.
Travailler avec un système anticorrosion avec un primaire anticorrosion et de 2 couches de finition.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées de façon uniforme en évitant toutes les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 9.5 / 10
Sec au toucher : 60 mn
Sec recouvrable : 10 h
Taux cov : Moins de 300 g/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Ferronnerie
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

La fiche conseils...

Une laque antirouille doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la laque antirouille avec un agitateur afin de rétablir la teinte initiale.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la laque antirouille en 2 couches uniformes en évitant toutes surcharges de peinture.

PEINTURE DIRECT ROUILLE

RESINE POLYURETHANE

Peinture pour fixer l'oxydation sans préparation sur vos métaux déjà rouillés.

AVANTAGES
Application possible sur rouille déjà brossée auparavant.
Stoppe la corrosion sur des métaux piqués par les années.
Rôle de primaire et de finition avec une seule peinture.
Elimine les préparations fastidieuses au préalable.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Rouleau : 5 % pour 9 à 10 m2 / l.
Pistolet : 10 % pour 10 à 11 m2 / l.

DILUANT
Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Interdire toute application par une température du support inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.
Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Eliminer toutes les traces de rouille et de calamine afin d'obtenir une surface de degré de soin 2,5.
Travailler impérativement en 2 ou 3 couches pour éviter toute progression de la rouille par la suite.
Homogénéiser la base et le durcisseur avec un mélangeur pour une durée de vie de 2 h maximum.
Appliquer en passes de manière bien uniforme en évitant d'avoir des surcharges ou des manques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 300 g/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Ferronnerie
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

La fiche conseils...

Une peinture direct rouille doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture direct rouille avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la peinture direct rouille en 2 couches uniformes en évitant toutes surcharges de peinture.

LE CATALOGUE DILUANT PEINTURE

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

DEGRIPPANT

MIXTE HUILES

Dégrippant pour lubrifier, dérouiller ou décoincer vos mécanismes bloqués par la rouille.

AVANTAGES
Dégrippage des poulies, charnières, écrous ou boulons.
Très bon pouvoir mouillant pour une parfaite pénétration.
Action rapide sur pièces grippées, coincées ou rouillées.
Effet barrière temporaire grâce à un film gras protecteur.

RENDEMENT
Bombe aérosol : prêt à l'emploi pour 3 à 4 m2 / b.
Pinceau - brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.
Pulvérisation : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.

SPECIFICATIONS
Norme CE

RECOMMANDATIONS
Prendre toute les précautions d'usage relatives à l'utilisation d'un dégrippant à faible point éclair.
Faire bien pénétrer le dégrippant en profondeur dans les micro-anfractuosités des pièces à traiter.
Renouveler l'opération après un délais d'attente de 10 à 20 mn pour un grippage trop important.
Essuyer immédiatement l'excédent de produit en cas de projection sur une surface trop sensible.
Utiliser un absorbant en cas de déversement accidentel conformément à la législation en vigueur.
Aérosol : agiter fortement, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Pièces mécaniques
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un dégrippant adapté est primordial si l'on veut obtenir un résultat professionnel de très haute qualité.

1 - Veiller impérativement à travailler à l'abri d'une source de chaleur, d'électricité ou de flamme.

2 - S'équiper obligatoirement d'un masque respiratoire, de lunettes et de gants de protection.

3 - Choisir un dégrippant adéquat selon le type de pièces bloquées, corrodées ou oxydées.

4 - Utiliser le dégrippant en prêt à l'emploi sans le diluer pour ne pas diminuer son efficacité.

5 - Saturer en profondeur les mécanismes coincés pour bien imprégner les micro-infractuosités.

6 - Patienter 20 à 30 minutes avant de débloquer mécaniquement les mécanismes coincés.

7 - Ne pas hésiter à utiliser le dégrippant plusieurs fois de suite pour une plus grande efficacité.

8 - Ne surtout pas rincer afin de laisser un film gras sur la surface pour protéger de l'oxydation.

Fabrication Française

Livraison express

SOLVANT NETTOYAGE

XYLENE

Solvant pour dégraisser, nettoyer ou dissoudre les corps gras, huiles ou cambouis.

AVANTAGES
Dégraissage universel sur tous types de métaux.
100 % d'aromatiques pour une grande efficacité.
Compatible avec toutes les sortes de solvants.
Sécurité d'un point éclair supérieur à 23 °C.

RENDEMENTS
Selon les dégraissages.

DILUANT
Nettoyage des outils.

RECOMMANDATIONS
Prendre toutes les précautions d'usage relatives à l'utilisation d'un solvant à faible point éclair.
Proscrire l'usage de ce produit en dilution de peinture pour ne pas provoquer d'incompatibilité.
Essuyer immédiatement le produit avec un chiffon en cas de projection sur une surface sensible.
Proscrire tout mélange avec d'autres solvants non identifiés sans réaliser un essai auparavant.
Veiller à refermer soigneusement l'emballage après usage pour éviter un risque d'évaporation.
Stocker le produit dans un endroit sec, frais, bien ventilé et à l'abri de toute source de chaleur.
Absorber avec un absorbant en cas de déversement accidentel conformément à la législation.
Eviter le nettoyage de la peau avec le diluant pour ne pas provoquer d'irritations préjudiciables.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un solvant de nettoyage efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser la surface.

1 - Veiller impérativement à travailler à l'abri d'une source de chaleur, d'électricité ou de flamme.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - S'équiper obligatoirement d'un masque respiratoire, de lunettes et de gants de protection.

4 - Eviter l'utilisation du nettoyant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

5 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.

6 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.

7 - Laisser le solvant de nettoyage agir 30 mn afin de solubiliser les souillures avant de l'essuyer.

8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

DILUANT SYNTHETIQUE

XYLENE

Diluant pour diluer tous types de résines synthétiques, alkydes, glycéros ou acryliques.

AVANTAGES
Dilution à évaporation étagée pour améliorer le séchage.
Compatible avec toutes les peintures monocomposantes.
Formulation à 100 % d'aromatiques pour plus efficacité.
Point éclair supérieur à 23 °C pour plus de sécurité.

RENDEMENT
Selon le type de peinture.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils.

RECOMMANDATIONS
Prendre toutes les précautions d'usage relatives à l'utilisation d'un solvant à faible point éclair.
Réaliser un essai préalable avec la peinture ou vernis pour s'assurer de la bonne compatibilité.
Essuyer immédiatement le produit avec un chiffon en cas de projection sur une surface sensible.
Proscrire tout mélange avec d'autres solvants non identifiés sans réaliser un essai auparavant.
Veiller à refermer soigneusement l'emballage après usage pour éviter un risque d'évaporation.
Stocker le produit dans un endroit sec, frais, bien ventilé et à l'abri de toute source de chaleur.
Absorber avec un absorbant en cas de déversement accidentel conformément à la législation.
Eviter le nettoyage de la peau avec le diluant pour ne pas provoquer d'irritations préjudiciables.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un diluant synthétique adapté est primordial si l'on veut obtenir un résultat professionnel de très haute qualité.

1 - Veiller impérativement à travailler à l'abri d'une source de chaleur, d'électricité ou de flamme.

2 - S'équiper obligatoirement d'un masque respiratoire, de lunettes et de gants de protection.

3 - Choisir le diluant adéquat selon la prescription du fabriquant sur l'étiquette de la peinture.

4 - Ne jamais dépasser 20 % de dilution car vous risquez de détériorer la qualité de la peinture.

5 - Régler la viscosité en adaptant la dilution selon une application à la brosse, rouleau ou pistolet.

6 - Diluer Les peintures bi-composantes seulement après avoir mélangé le durcisseur dans la base.

7 - Verser le diluant dans la peinture avant de mélanger puis renouveler l'opération par étape.

8 - Homogénéiser très soigneusement la peinture et son diluant avec un agitateur mécanique.

Fabrication Française

Livraison express

SICCATIF SECHAGE

SICCATIFS

Siccatif pour accélérer le séchage de vos peintures, laques, vernis, lasures ou huiles.

AVANTAGES
Convient aux peintures, vernis, lasures ou huiles.
Compromis entre séchage à cœur et de surface.
Durcissement en profondeur du film de peinture.
Accélère le séchage de la peinture ou du Vernis.

RENDEMENT
Dilution de 1 ou 2 cuillères à soupe par litre de produit.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Effectuer un essai préalable avant de mélanger le siccatif pour contrôler sa bonne compatibilité.
Employer toujours pur en évitant tout mélange afin de garder une parfaite efficacité de séchage.
Utiliser un à deux bouchons à ras de siccatif par litre de peinture, vernis, lasure ou huile de lin.
Homogénéiser mécaniquement le mélange avant tout emploi pour un séchage régulier du film.
Veiller à refermer l'emballage après usage afin d'éviter tous risques d'évaporations du siccatif.
Absorber avec de la terre de diatomée en cas de déversement conformément à la législation.
Eviter le contact de la peau avec le siccatif pour ne pas risquer d'avoir d'irritations cutanées.
Stocker le produit dans un endroit sec, frais, ventilé et à l'abri de toutes sources de chaleur.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Violet
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un siccatif de séchage adapté permet d'accélérer le séchage et de durcir le film en profondeur.

1 - Veiller impérativement à travailler à l'abri d'une source de chaleur, d'électricité ou de flamme.

2 - S'équiper obligatoirement d'un masque respiratoire, de lunettes et de gants de protection.

3 - Employer toujours pur en interdisant tout mélange pour garder une parfaite efficacité de séchage.

4 - Effectuer un essai préalable avant de mélanger le siccatif pour contrôler la bonne compatibilité.

5 - Ne jamais dépasser une à deux cuillères à soupe par litre pour ne pas détériorer la qualité.

6 - Homogénéiser mécaniquement avant tout emploi afin d'obtenir un séchage régulier du film.

7 - Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin d'éviter les risques d'évaporations.

8 - Verser le siccatif dans la peinture avant de mélanger puis renouveler l'opération par étape.

Fabrication Française

Livraison express

AGENT MATANT VERNIS

SILICE MATANTE

Matant universel pour rendre plus mat tous les types de vernis à l'eau ou au solvant.

AVANTAGES
Multicompatible pour les vernis aqueux ou solvanté.
Maintient les propriétés de dureté et d'opacité des vernis.
Offre une gamme large d'effets brillant, satiné ou mat.
Maintient les propriétés de dureté et d'opacité des vernis.

RENDEMENT
Dilution de 5 à 10 % selon le degré de matage

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Effectuer un essai préalable avant d'utiliser l'agent matant pour contrôler sa bonne compatibilité.
Employer toujours pur en évitant de mélanger avec d'autres produits pour une parfaite efficacité.
Régler la dilution de 5 à 10 % environ en fonction du degré de brillance recherché du vernis.
Mélanger mécaniquement avant tout emploi afin d'avoir un vernis le plus homogène possible.
Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin d'éviter l'évaporation de l'agent matant.
Absorber avec de la terre de diatomée en cas de déversement et éliminer selon la législation.
Eviter tout contact de la peau avec l'agent matant pour ne provoquer d'irritations cutanées.
Stocker l'agent matant vernis dans un endroit sec, frais, bien ventilé et à l'abri de toute chaleur.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Blanc
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 67
Etiquetage : GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un agent matant pour vernis adapté permet de mater les vernis sans dégrader leurs propriétés.

1 - Veiller impérativement à travailler à l'abri d'une source de chaleur, d'électricité ou de flamme.

2 - S'équiper obligatoirement d'un masque respiratoire, de lunettes et de gants de protection.

3 - Employer toujours pur en évitant de mélanger avec d'autres produits pour une parfaite efficacité.

4 - Effectuer un essai préalable avant de mélanger le matant pour contrôler sa bonne compatibilité.

5 - Ne jamais dépasser 20 % de dilution du matant pour ne pas détériorer la qualité du vernis.

6 - Mélanger mécaniquement l'agent matant avant tout emploi afin d'obtenir un vernis homogène.

7 - Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin d'éviter les risques d'évaporations.

8 - Verser l'agent matant dans le vernis avant de mélanger puis renouveler l'opération par étape.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

AGENT MATANT PEINTURE

SILICE MATANTE

Matant universel pour rendre plus mat tous les types de peinture à l'eau ou au solvant.

AVANTAGES
Multicompatible pour peintures aqueuses ou solvantées.
Maintient les propriétés d'opacité de la peinture.
Offre une gamme large d'effets brillant, satiné ou mat.
Ne modifie pas l'aspect d'origine de la peinture.

RENDEMENT
Dilution de 5 à 10 % selon le degré de matage

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Effectuer un essai préalable avant d'utiliser l'agent matant pour contrôler sa bonne compatibilité.
Employer toujours pur en évitant de mélanger avec d'autres produits pour une parfaite efficacité.
Régler la dilution de 5 à 10 % d'agent matant en fonction du degré de brillance recherché.
Mélanger mécaniquement l'agent matant avant emploi afin d'obtenir une peinture homogène.
Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin d'éviter l'évaporation de l'agent matant.
Absorber avec de la terre de diatomée en cas de déversement et éliminer selon la législation.
Eviter le contact de l'agent matant avec la peau pour ne pas provoquer d'irritations cutanées.
Stocker l'agent matant peinture dans un endroit sec, frais, ventilé et à l'abri de toute chaleur.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Blanc
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 60
Etiquetage : GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

La fiche conseils...

Un agent matant pour peinture adapté permet de mater les vernis sans dégrader leurs propriétés.

1 - Veiller impérativement à travailler à l'abri d'une source de chaleur, d'électricité ou de flamme.

2 - S'équiper obligatoirement d'un masque respiratoire, de lunettes et de gants de protection.

3 - Employer toujours pur en évitant de mélanger avec d'autres produits pour une parfaite efficacité.

4 - Effectuer un essai préalable avant de mélanger le matant pour contrôler sa bonne compatibilité.

5 - Ne jamais dépasser 20 % de dilution du matant pour ne pas détériorer la qualité des peintures.

6 - Mélanger mécaniquement l'agent matant avant emploi afin d'obtenir une peinture homogène.

7 - Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin d'éviter les risques d'évaporations.

8 - Verser l'agent matant dans la peinture avant de mélanger puis renouveler l'opération par étape.

CODEVE

LE CATALOGUE SATURATEUR BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

HYDROFUGE BOIS

RESINE ACRYLIQUE

Hydrofuge incolore pour terrasses, bardages, volets, lambris ou meubles bois.

AVANTAGES
Imperméabilise les bois bruts, neufs ou anciens.
Barrière invisible laissant le matériau librement respirer.
Repousse l'eau de la surface traitée vers l'extérieur.
Formule à l'eau sans odeur pendant et après utilisation.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre et sec avant toute application pour une bonne pénétration.
Protéger avant travaux les zones non concernées pour éviter les tâches, marques ou projections.
Traiter que lorsque la pente est supérieure à 10 % afin d'éviter tout risque de stagnation d'eau.
Diluer de 10 à 15 % sur fond trop absorbant pour assurer une pénétration du support suffisante.
Appliquer à refus toujours de bas en haut sans laisser d'excédent risquant de laisser des marques.
Eliminer à l'eau claire les traces blanchâtres pouvant apparaître en cas d'application excédentaire.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un hydrofuge bois préserve l'aspect naturel du matériau en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.

4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

7 - Eliminer toutes traces de mousses, moisissures ou d'humidité avant d'appliquer un hydrofuge bois.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement l'hydrofuge bois avec un agitateur pour bien l'homogénéiser l'ensemble.

8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

IMPREGNATION INCOLORE

RESINE ACRYLIQUE

Imprégnation incolore pour renforcer l'adhérence sur tous les types de bois.

AVANTAGES
Renforce efficacement l'accroche sur bois difficiles.
Véritable pont d'adhérence entre les 2 couches.
Incolore pour conserver la teinte d'origine du bois.
Recouvrement rapide grâce à un séchage immédiat.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation du matériau pour une protection durable.
Recouvrable par une peinture de finition mono ou bi composants dans un délai de 2 à 3 jours.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une imprégnation bois incolore préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.

4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

7 - Eliminer toutes traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter une imprégnation bois.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement l'imprégnation bois incolore avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.

8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

SATURATEUR BOIS TECK

RESINE ACRYLIQUE

Saturateur incolore pour protéger vos mobiliers, terrasses ou caillebotis en teck.

AVANTAGES
Protège en profondeur tous vos bois denses ou gras.
Remplace les huiles de teck sans gommer ni noircir.
Auto protégé car stabilise vos bois dans la masse.
Recouvrable facilement par lasures ou vernis alkydes.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application lors d'une température en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bon accrochage.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation du matériau pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un saturateur bois teck préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.

4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

7 - Eliminer les traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter un saturateur bois.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement le saturateur bois teck avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.

8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.

STABILISATEUR BOIS NEUF

RESINE ACRYLIQUE

Stabilisateur incolore pour fixer la structure fibreuse des bois tendres, bruts ou neufs.

AVANTAGES
Idéal pour vos bois tendres, pin, sapin ou épicéa.
laisse les pores du bois s'ouvrir naturellement.
Protège vos bois neuf contre tout excès d'humidité.
Prépare les bois à recevoir une finition adéquate.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation totale du bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un stabilisateur bois neuf préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.

4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

7 - Eliminer toutes traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter un stabilisateur bois.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement le stabilisateur bois neuf avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.

8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

SATURATEUR BOIS GRIS

RESINE POLYACRYLIQUE

Saturateur gris pour uniformiser le grissaillement du bois de manière homogène.

AVANTAGES
Limite les déformations et fendillements.
Stabilise le bois pour un aspect grisaillé.
Empêche les bois de noircir ou grisailler.
Facilement applicable sur les bois extérieurs.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation totale du bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Gris souris
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un saturateur bois gris préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.

4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

7 - Eliminer toutes traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter un saturateur bois gris.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement le saturateur bois gris avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.

8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.

SATURATEUR TERRASSE

RESINE POLYACRYLIQUE

Saturateur incolore pour empêcher vos terrasses de se tacher, noircir ou grisailler.

AVANTAGES
Imprègne en profondeur les fibres du bois.
Limite les déformations et fendillements.
Empêche les bois de noircir ou grisailler.
Recouvrable par une lasure, vernis ou huile.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation totale du bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un saturateur terrasse préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.

4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

7 - Eliminer toutes traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter un saturateur terrasse.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement le saturateur terrasse avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.

8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.

SATURATEUR AUTOCLAVE

RESINE ACRYLIQUE

Saturateur incolore pour compléter la protection de vos bois imprégnés par autoclave.

AVANTAGES
Protège les bois déjà traités en autoclave.
Empêche les agressions en extérieur des bois.
Utilisable en horizontal ou même en vertical.
Recouvrable par lasures ou vernis acrylique.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation totale du bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Protection : 8 / 10
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un saturateur autoclave préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.

4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

7 - Eliminer toutes traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter un saturateur autoclave.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement le saturateur autoclave avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.

8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

SATURATEUR BARDAGE

RESINE COPOLYMERE

Saturateur incolore pour éviter à vos bardages en bois de se tacher, noircir ou griser.

AVANTAGES
Imprègne en profondeur les fibres du bois.
Limite les déformations et fendillements.
Empêche les bois de noircir ou grisailler.
Conserve l'aspect naturel des bois.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à la saturation totale du bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Protection : 9.5 / 10
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un saturateur bardage préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.

4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

7 - Eliminer toutes traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter un saturateur bardage.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement le saturateur bardage avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.

8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.

SATURATEUR BOIS EXOTIQUE

RESINE STYRENEE

Saturateur incolore pour protéger vos bois gras en ipé, niangon, padouk, sipo ou iroko.

AVANTAGES
Protège temporairement pendant plus de 6 mois.
Empêche toute détérioration préventive du bois.
Utilisable en application horizontale ou verticale.
Recouvrable par une lasure, vernis ou peinture.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à la saturation totale du bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Protection : 9 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un saturateur bois exotique préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.

4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

7 - Eliminer les traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter un saturateur bois.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement le saturateur bois exotique avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.

8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.

STABILISATEUR EXTERIEUR

RESINE COPOLYMERE

Stabilisateur incolore pour limiter la déformation des bois soumis à l'humidité extérieure.

AVANTAGES
Stabilise les bois avant l'application d'une finition.
Protège le bois pendant 6 mois à 1 an d'exposition.
Très facilement recouvrable grâce à un film non gras.
Limite le grisaillement et le fendillement du bois.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à la saturation totale du bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un stabilisateur bois extérieur préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.

1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.

2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.

4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

7 - Eliminer toutes traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter le stabilisateur bois.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement le stabilisateur bois extérieur avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.

8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

LE CATALOGUE HUILE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

HUILE BOIS INTERIEUR

SELECTION HUILES

Huile incolore pour nourrir vos bois résineux en pin, sapin, douglas, épicéa ou mélèze.

AVANTAGES
Rendu incolore pour conserver la teinte d'origine.
Redonne du lustre à toutes vos finitions ternies.
Résistance à l'eau et aux taches renforcées.
Non nocive pour l'environnement et la santé.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une huile bois intérieur doit protèger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.

4 - Mélanger très soigneusement l'huile bois intérieur pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

5 - Appliquer l'huile bois intérieur avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.

6 - Laisser le bois absorber l'huile bois intérieur pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.

7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile bois pour un rendu lumineux et chaleureux.

HUILE SALLE DE BAINS

SELECTION HUILES

Huile incolore pour préserver de l'humidité toutes surfaces en bois de salle de bains.

AVANTAGES
Protection durable de vos meubles et boiseries.
Hydrofuge rendant le bois résistant à l'eau.
Empêche la décoloration du bois dans le temps.
Facile et agréable à appliquer car sans odeur.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une huile salle de bains doit protèger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.

4 - Mélanger très soigneusement l'huile salle de bains pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

5 - Appliquer l'huile salle de bains avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.

6 - Laisser le bois absorber l'huile salle de bains pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre bien.

7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile salle de bains pour un rendu chaleureux.

HUILE PLAN TRAVAIL

MIXTE HUILES

Huile incolore pour protéger vos plans de travail, étagères ou dessus de meuble en bois.

AVANTAGES
Préserve les fibres du bois en les nourrissant.
Effet perlant, imperméabilisant et hydrofuge.
Rend le bois résistant aux taches, et aux cernes.
Procure un toucher soyeux, velouté et naturel.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau..

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une huile plan travail doit protèger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.

4 - Mélanger très soigneusement l'huile plan travail pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

5 - Appliquer l'huile plan travail avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.

6 - Laisser le bois absorber l'huile plan travail pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.

7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile plan travail pour un rendu chaleureux.

HUILE MEUBLE

SELECTION HUILES

Huile pour nourrir vos meubles, tables, chaises, boiseries ou autres objets en bois.

AVANTAGES
Nourrit en profondeur pour imprégner les meubles.
Ne relève pas les fibres du bois pour un travail rapide.
Redonne du lustre aux finitions ternies par les ans.
Procure un toucher soyeux, velouté et très naturel.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 20 teintes bois
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une huile meuble doit protèger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.

4 - Mélanger très soigneusement l'huile meuble pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

5 - Appliquer l'huile meuble avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.

6 - Laisser le bois absorber l'huile meuble pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.

7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile meuble pour un rendu lumineux et chaleureux.

HUILE TECK

MIXTE HUILES

Huile incolore pour entretenir vos bois exotiques en teck, ipé, niangon, iroko ou padouk.

AVANTAGES
Finition naturelle laissant les bois parfaitement respirer.
Empêche le grisaillement des bois dans la durée.
Nourrit les bois à l'état brut pour une bonne protection.
Protège les bois des tâches, des cernes et des auréoles.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une huile teck doit protèger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.

4 - Mélanger très soigneusement l'huile teck pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

5 - Appliquer l'huile teck avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.

6 - Laisser le bois absorber l'huile teck pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre bien.

7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile teck pour un rendu lumineux et chaleureux.

HUILE BOIS TEINTE

MIXTE HUILES

Huile pour teinter vos bois feuillus de bouleau, peuplier, charme, hêtre, chêne ou acacia.

AVANTAGES
Valorise le veinage naturel de tous vos types de bois.
Parfaite protection contre le soleil, UV, eau ou taches.
Redonne durablement de l'éclat aux bois défraîchis.
Nourrit le bois à coeur afin d'éviter les fendillements.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 20 teintes bois
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une huile bois teinté doit redonner durablement de l'éclat aux meubles et protéger les vernis du vieillissement.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Effectuer obligatoirement un essai préalable sur surfaces sensibles, non identifiées ou usagées.

3 - Mélanger très soigneusement l'huile bois teinté pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

4 - Appliquer l'huile bois teinté avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou une éponge.

5 - Commencer à travailler le produit par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber l'huile bois teinté pendant 30 minutes minimum afin qu'il pénètre en profondeur.

7 - Attendre un séchage de 2 à 3 heures avant lustrage avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile bois pour un rendu lumineux et chaleureux.

HUILE PARQUET

SELECTION HUILES

Huile pour entretenir vos différents parquets, planchers, escaliers ou sols en bois.

AVANTAGES
Conserve l'aspect naturel du bois durant longtemps.
Imperméabilise les bois laissés dans un état brut.
Entretient sans inutilement encrasser les parquets.
Teinte et nourrit en une seule et unique opération.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 20 teintes bois
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une huile parquet doit protèger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.

4 - Mélanger très soigneusement l'huile parquet pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

5 - Appliquer l'huile parquet avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.

6 - Laisser le bois absorber l'huile parquet pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.

7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile parquet pour un rendu lumineux et chaleureux.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

HUILE TERRASSE

MIXTE HUILES

Huile pour protéger vos différentes terrasses, bords de piscine ou caillebotis en bois.

AVANTAGES
Hydrofugation de la fibre du bois en profondeur.
Assure une protection de très longue durée.
Pouvoir anti-grisaillement du bois renforcé.
Rend le bois plus résistant aux taches.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 20 teintes bois
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une huile terrasse doit protèger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.

4 - Mélanger très soigneusement l'huile terrasse pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

5 - Appliquer l'huile terrasse avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.

6 - Laisser le bois absorber l'huile terrasse pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.

7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile terrasse pour un rendu lumineux et chaleureux.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

HUILE BARDAGE

MIXTE HUILES

Huile pour préserver vos bardages de chalets, hangars, abris de jardin ou cabanons.

AVANTAGES
Parfaite protection des bois en extérieur.
Résiste aux ultraviolets et aux intempéries.
Imperméabilise les bois laissés à l'état brut.
Pas de craquelure du bois dans le temps.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 20 teintes bois
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une huile bardage doit protèger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.

4 - Mélanger très soigneusement l'huile bardage pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

5 - Appliquer l'huile bardage avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.

6 - Laisser le bois absorber l'huile bardage pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.

7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile bardage pour un rendu lumineux et chaleureux.

HUILE BOIS EXTERIEUR

MIXTE HUILES

Huile incolore pour protéger tous vos types de bois exotiques, feuillus ou résineux.

AVANTAGES
Garde l'aspect naturel de tous vos types de bois.
Imprègne et protège en profondeur les pores du bois.
Laisse respirer le bois afin d'éviter tout grisaillement.
Résiste aux agressions du soleil, UV ou intempéries.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une huile bois extérieur doit protèger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.

4 - Mélanger très soigneusement l'huile bois extérieur pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

5 - Appliquer l'huile bois extérieur avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.

6 - Laisser le bois absorber l'huile bois extérieur pendant 30 mn minimum afin qu'elle pénètre bien.

7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile bois extérieur pour un rendu chaleureux.

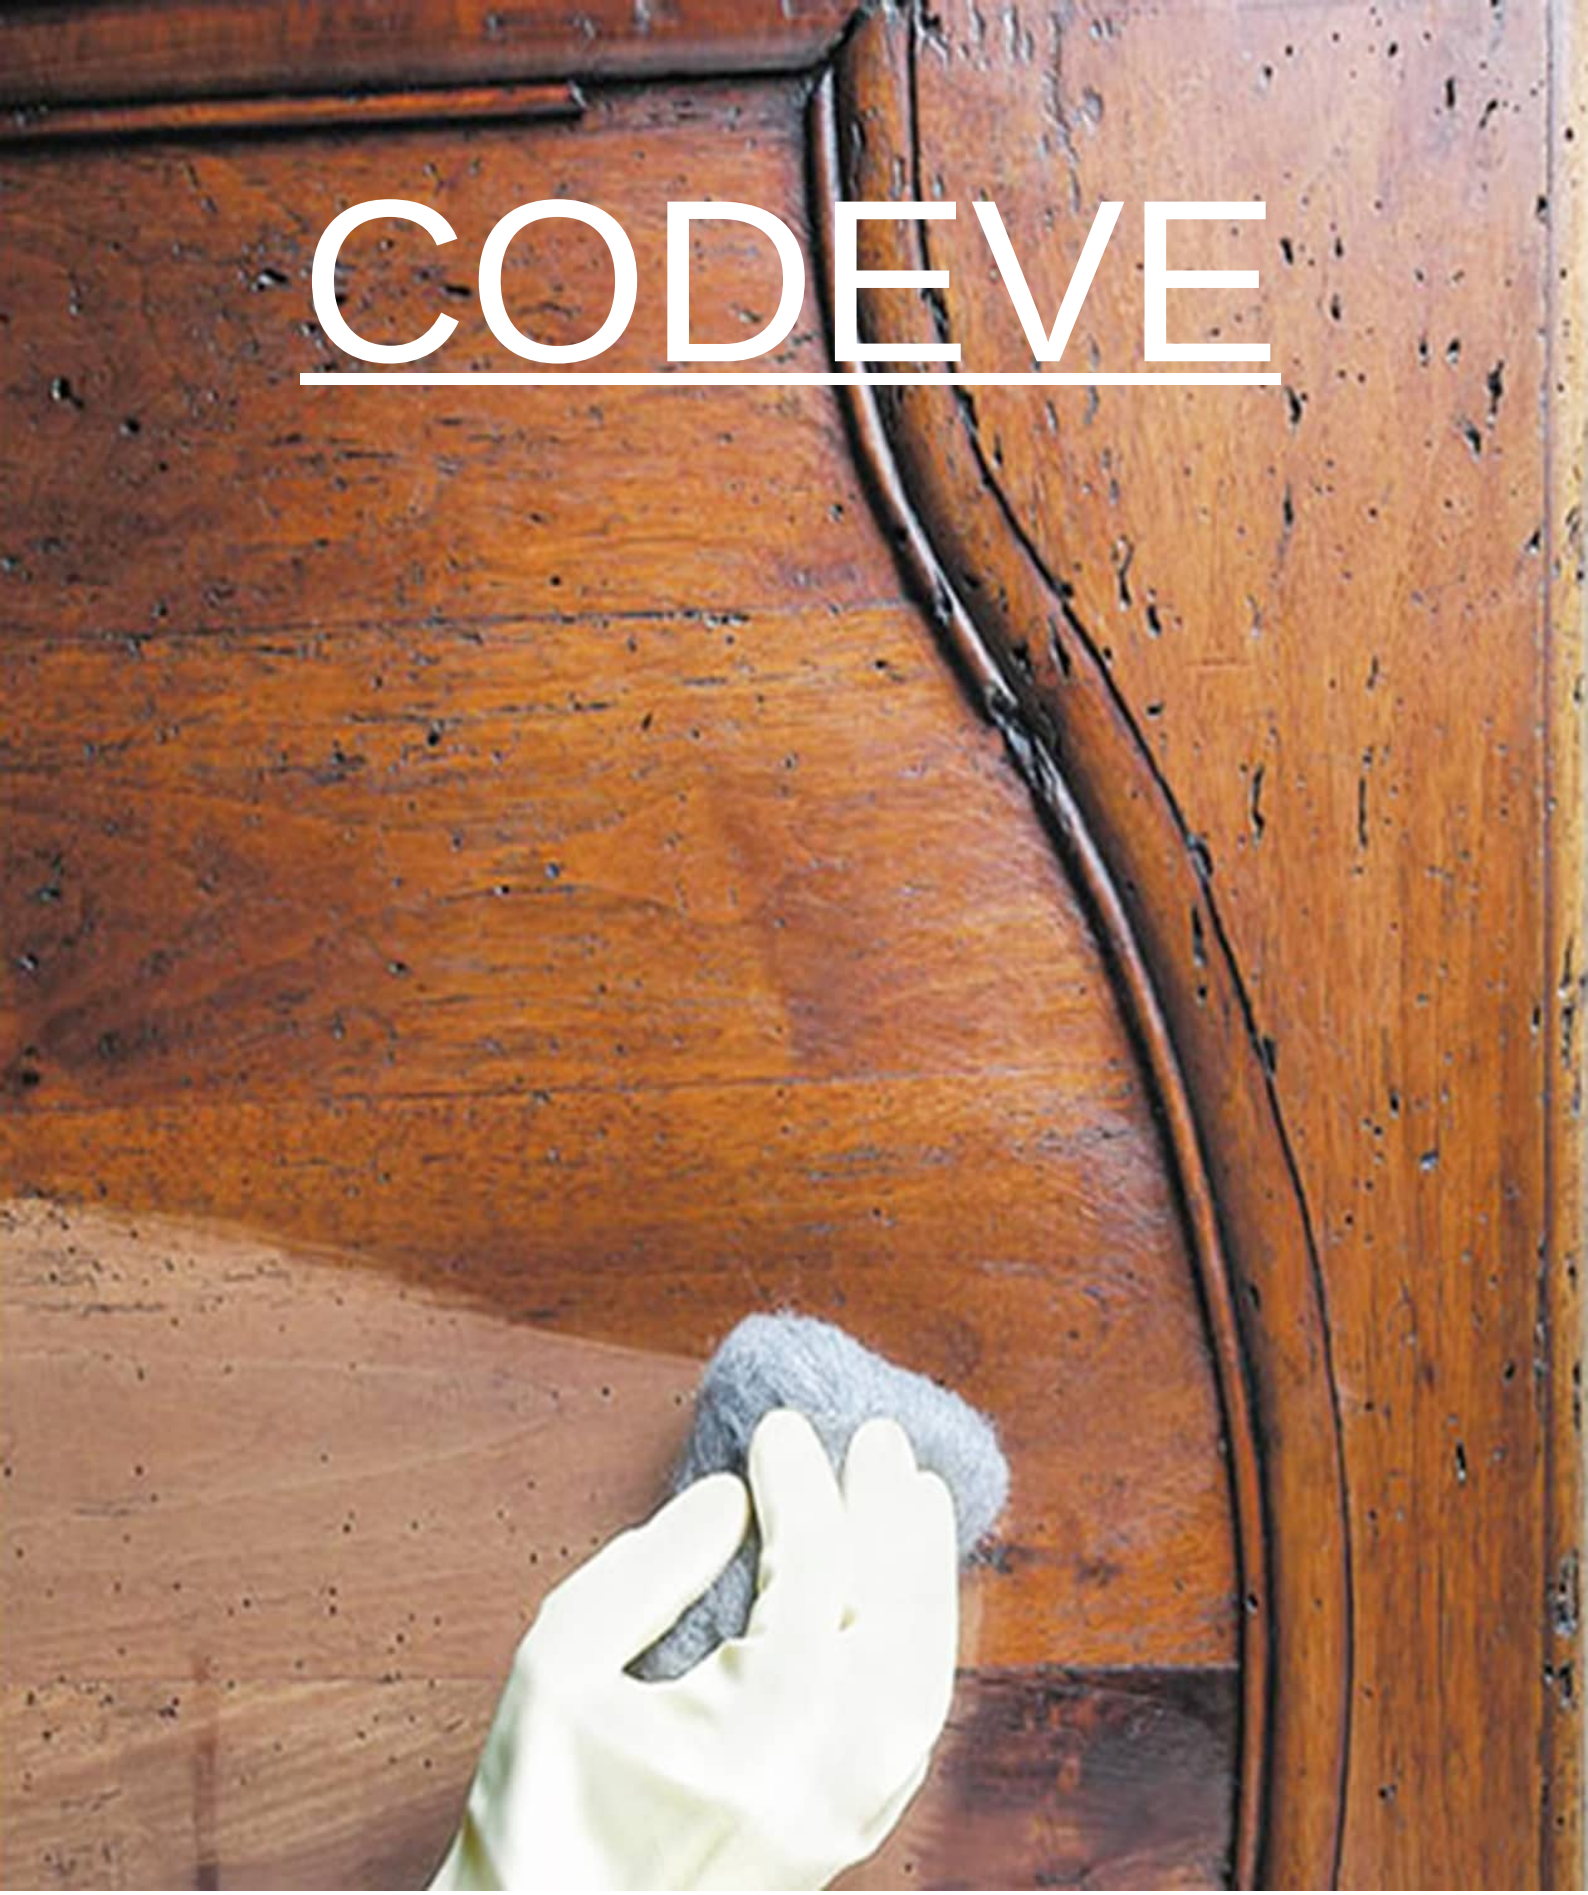

LE CATALOGUE CIRE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

CIRE BOIS INCOLORE

MIXTE CIRES

Cire incolore pour nourrir vos bois résineux en pin, sapin, douglas, épicéas ou mélèze.

AVANTAGES
Crée une patine chaleureuse cirée et satinée.
Nourrit et embellit tous les bois neufs ou anciens.
Entretient toute la beauté des bois déjà cirés.
Résistance aux marques, rayures et l'abrasion.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une cireuse dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant un lustrage avec un chiffon de laine pour un meilleur tendu.
Passer une ou deux couches supplémentaires de cire pour un aspect de finition plus brillant.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

La fiche conseils...

Une cire bois incolore doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire bois incolore à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire bois pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois incolore pour un rendu plus chaleureux.

CIRE BOIS LIQUIDE

MIXTE CIRES

Cire incolore pour nourrir vos bois exotiques en teck, ipé, iroko, niangon ou padouk.

AVANTAGES
Nourrit et protège les fibres du bois en une opération.
Embellit, décore et met en valeur naturellement vos bois.
Cire très nourrissante pour l'entretien de tous vos bois.
Efficace car ne relève absolument pas les pores du bois.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

La fiche conseils...

Une cire bois liquide doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire bois liquide à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire bois pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois liquide pour un rendu plus chaleureux.

CIRE ENTRETIEN BOIS

CIRE ABEILLES

Cire incolore pour entretenir vos bois feuillus en bouleau, hêtre, chêne ou acacia.

AVANTAGES
Nettoie et cire en une seule opération d'application.
Formulation enrichie à base de cire d'abeilles.
Protège des taches, des marques et des salissures.
Nourrit et patine naturellement tous les types de bois.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

La fiche conseils...

Une cire entretien bois doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire entretien bois à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou à la laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire entretien bois pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire entretien bois pour un rendu plus chaleureux.

CIRE ANTIQUAIRE

CIRE ABEILLES

Cire incolore pour raviver tous vos types de boiseries en bois brut, neuf ou ancien.

AVANTAGES
Formule fortement renforcée en cire d'abeille.
Valorise la patine naturelle des bois d'origine.
Ne relève pas la fibre du bois après séchage.
Teinte et cire en une seule et même action.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

La fiche conseils...

Une cire antiquaire doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire antiquaire à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire antiquaire pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire antiquaire pour un rendu plus chaleureux.

CIRE BOIS TEINTEE

MIXTE CIRES

Cire pour teinter, nourrir et protéger vos essences de bois en une seule opération.

AVANTAGES
Teinte et cire en une seule et unique opération.
Grande résistance à l'alcool, à l'eau et à l'huile.
Nourrit et patine naturellement tous les types de bois.
Protection contre les taches, cernes et projections.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 07 teintes bois
Sec au toucher : 60 mn
Sec recouvrable : 10 h
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une cire bois teintée doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire bois teintée à l'aide d'un chiffon, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire bois teintée pendant 1 heure afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois teintée pour un rendu plus chaleureux.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

CIRE BOIS COULEUR

MIXTE CIRES

Cire pour décorer de couleurs vives vos bois européens, tropicaux ou exotiques.

AVANTAGES
Couleurs décos pour mettre le bois en valeur.
Décore tous les types de bois tendres ou durs.
Masque les marques, rayures ou éraflures.
Ne forme pas de traces, de voile ou de croûte.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 07 teintes bois
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

La fiche conseils...

Une cire bois couleur doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire bois couleur à l'aide d'un chiffon, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire bois couleur pendant 1 heure pour une pénétration en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois couleur pour un rendu naturel chaleureux.

CIRE MEUBLE BOIS

CIRE ABEILLES

Cire pour nourrir vos meubles, tables, chaises, commodes, buffets ou armoires en bois.

AVANTAGES
Finition chaleureuse, lustrée et soigneuse.
Formule à l'ancienne riche en cire d'abeilles.
Protection contre les tâches et les projections.
Teinte et cire en une seule et unique opération.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 07 teintes bois
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

La fiche conseils...

Une cire meuble bois doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre meuble avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire meuble bois avec un chiffon de coton, une mèche ou un tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire meuble bois pendant 1 h minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire meuble bois pour un rendu plus chaleureux.

CIRE A L'ANCIENNE

CIRE ABEILLES

Cire pour entretenir la patine soyeuse, veloutée et chaude de vos surfaces en bois.

AVANTAGES
Lustré à l'ancienne soyeux et chaleureux.
Formulation traditionnelle à la cire d'abeilles.
Met en valeur le veinage naturel du bois.
Excellent pouvoir hydrophobe contre l'eau.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 07 teintes bois
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Viscosité : Plus de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

La fiche conseils...

Une cire à l'ancienne doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire à l'ancienne à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire à l'ancienne pendant 1 h minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire à l'ancienne pour un rendu plus chaleureux.

CIRE BOIS BLANCHE

MIXTE CIRES

Cire blanche pour teinter, patiner et céruser vos boiseries, meubles ou planchers bois.

AVANTAGES
Aspect blanchi sur meuble, boiserie, porte ou objets bois.
Donne du relief et accentue l'effet patiné des meubles.
Bel effet décoratif sur les cires, vernis ou lasure.
Application très facile avec une simple mèche de coton.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Viscosité : Plus de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

La fiche conseils...

Une cire bois blanche doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire bois blanche à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire bois blanche pendant 1 h minimum afin qu'elle pénètre bien.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois blanche pour un rendu plus chaleureux.

CIRE PARQUET

MIXTE CIRES

Cire pour entretenir toutes sortes de parquets, planchers, escaliers ou sol en bois.

AVANTAGES
Apporte un super aspect de patine et de vieilli.
S'utilise sur pin, mélèze, sapin ou résineux.
Accentue les contrastes du veinage du bois.
Délais de séchage très rapide en juste 30 mn.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Décaper soigneusement votre surface avec un décireur adapté avant toute application de cire.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une cireuse dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un meilleur tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 07 teintes bois
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

La fiche conseils...

Une cire parquet doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre parquet avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire parquet à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire parquet pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire parquet pour un rendu naturel plus chaleureux.

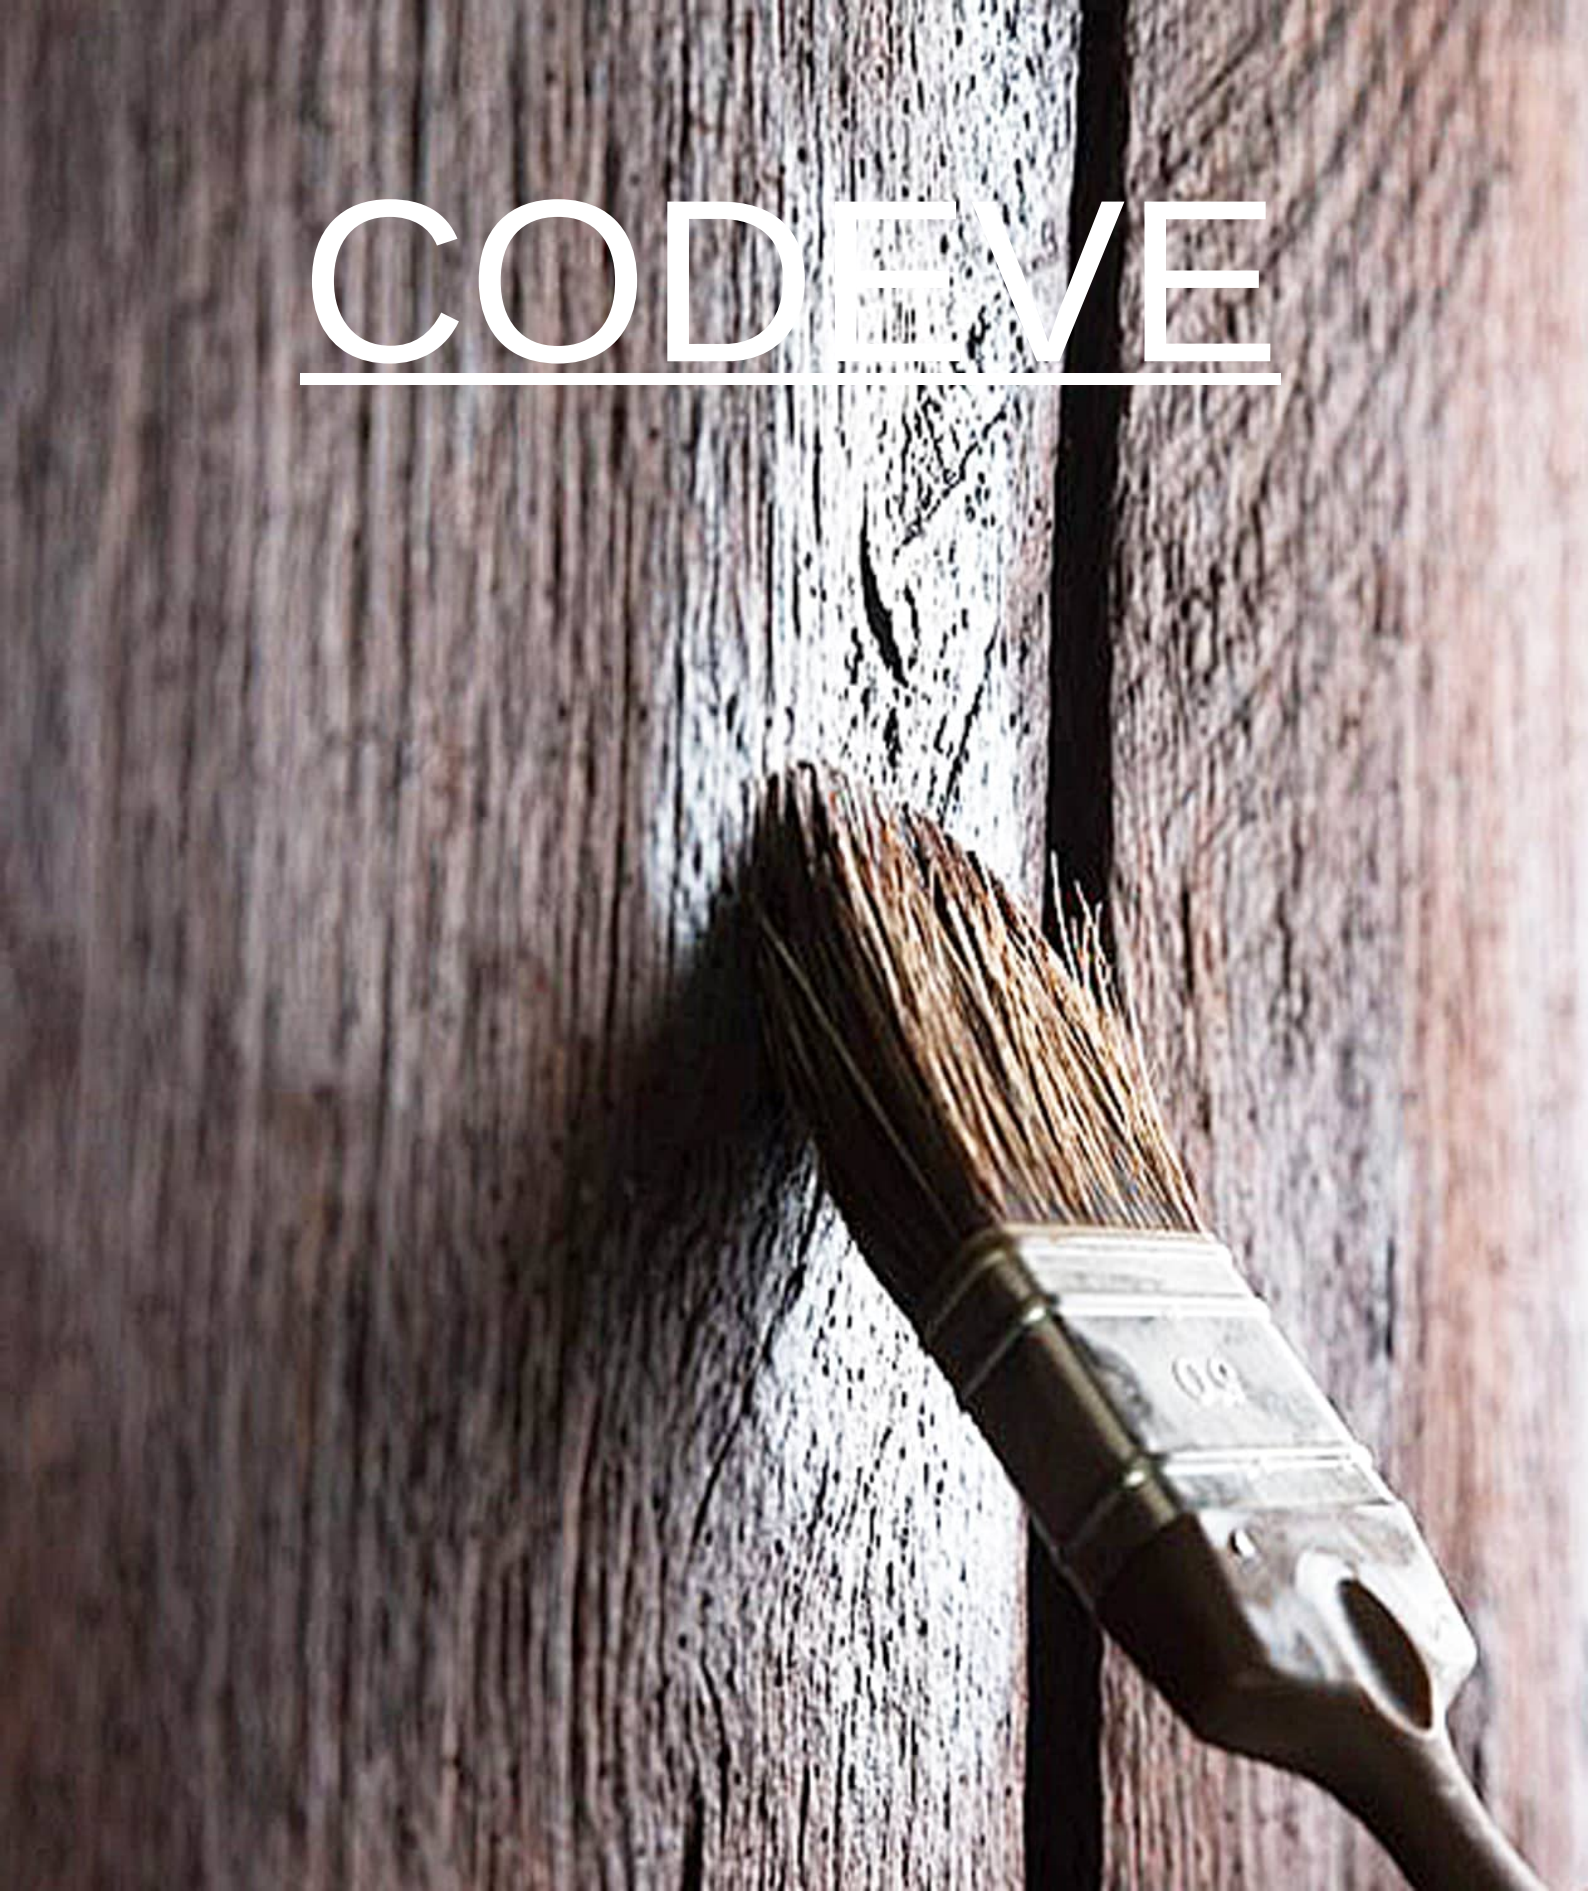

LE CATALOGUE TRAITEMENT BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

TRAITEMENT BOIS INTERIEUR

RESINE ACRYLIQUE

Traitement pour traiter vos bois feuillus en peuplier, hêtre, charme, chêne ou acacia.

AVANTAGES
Très facile d'emploi car non filmogène.
Facilement recouvrable par toutes finitions.
Action complète, rapide et durable.
Produit respectueux de l'environnement.

RENDEMENT
Pulvérisation : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m2 / l.
Injection : prêt à l'emploi pour 30 ml/puits.
Trempé : prêt à l'emploi pour 15 à 20 l/m3.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Décaper toutes peintures, lasures, vernis, cires ou huiles pouvant faire obstacle à la pénétration.
Eliminer soigneusement les zones vermoulues ou pourries par bûchage avant tout traitement.
Dégager soigneusement les galeries creusées par les insectes xylophages à la brosse métallique.
Injecter le traitement dans des trous de 10 à 15 mm préalablement percés et espacés de 30 cm.
Compléter par une double pulvérisation à refus sur les quatre faces des pièces de bois à traiter.
Imprégner les bouts, les coupes, les angles et les zones d'emboîtement sensibles aux attaques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 20 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un traitement bois intérieur doit éviter les dégradations dues à l'humidité, aux champignons et aux insectes xylophages.

1 - Dépoussiérer le bois avec une brosse métallique en le griffant pour éliminer les parties non adhérentes

2 - Examiner votre bois avec soin en repérant les parties infestées afin de les supprimer par bûchage.

3 - Sécher correctement le bois à traiter mais également l'environnement dans lequel il est stocké.

4 - Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.

5 - Mélanger soigneusement le traitement bois intérieur pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

6 - Appliquer le traitement bois intérieur à la brosse, éponge, pulvérisateur ou injection en saturant le bois.

7 - Laisser le bois absorber le traitement pendant 1 heure minimum afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien engorger la totalité des fibres du bois.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

TRAITEMENT MEUBLE

RESINE ACRYLIQUE

Traitement pour traiter vos meubles, armoires, buffets, lits, bureaux ou tables en bois.

AVANTAGES
Ne masque pas le veinage car incolore.
Protection hydrophobe de qualité.
Action complète, rapide et durable.
Utilisable sur bois neufs ou anciens.

RENDEMENT
Pulvérisation : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m2 / l.
Injection : prêt à l'emploi pour 30 ml/puits.
Trempé : prêt à l'emploi pour 15 à 20 l/m3.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Décaper toutes peintures, lasures, vernis, cires ou huiles pouvant faire obstacle à la pénétration.
Eliminer soigneusement les zones vermoulues ou pourries par bûchage avant tout traitement.
Dégager soigneusement les galeries creusées par les insectes xylophages à la brosse métallique.
Injecter le traitement dans des trous de 10 à 15 mm préalablement percés et espacés de 30 cm.
Compléter par une double pulvérisation à refus sur les quatre faces des meubles en bois à traiter.
Imprégner les bouts, les coupes, les angles et les zones d'emboîtement sensibles aux attaques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 50 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un traitement meuble doit éviter les dégradations dues à l'humidité, aux champignons et aux insectes xylophages.

1 - Décaper les peintures, lasures, vernis, cires ou huiles pouvant faire obstacle à la pénétration.

2 - Examiner votre bois avec soin en repérant les parties infestées afin de les supprimer par bûchage.

3 - Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.

4 - Mélanger soigneusement le traitement meuble pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

5 - Appliquer le traitement meuble à la brosse, éponge, pulvérisateur ou injection en saturant le bois.

6 - Imprégner généreusement les bouts, les coupes et les zones d'emboîtement plus sensibles aux attaques.

7 - Laisser le bois absorber le traitement pendant 1 heure minimum afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien engorger la totalité des fibres du bois.

TRAITEMENT BOIS PREVENTIF

RESINE ACRYLIQUE

Traitement pour préserver vos bois résineux en sapin, red cedar, épicéa ou douglas.

AVANTAGES
Adapté à tous les types de bois résineux.
Forte pénétration par son pouvoir mouillant.
Traitement très complet, rapide et durable.
Occupation rapide des locaux après usage.

RENDEMENT
Pulvérisation : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Injection : prêt à l'emploi pour 20 ml/puits.
Trempé : prêt à l'emploi pour 10 à 15 l/m3.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Mélanger soigneusement avant mise en œuvre afin de bien brasser les différents composants.
Appliquer en 1 ou 2 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un traitement bois préventif doit éviter les dégradations dues à l'humidité, aux champignons et aux insectes xylophages.

1 - Dépoussiérer le bois avec une brosse métallique en le griffant pour éliminer les parties non adhérentes

2 - Examiner votre bois avec soin en repérant les parties infestées afin de les supprimer par bûchage.

3 - Sécher correctement le bois à traiter mais également l'environnement dans lequel il est stocké.

4 - Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.

5 - Mélanger soigneusement le traitement bois préventif pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

6 - Appliquer le traitement bois préventif à la brosse, éponge, pulvérisateur ou injection en saturant le bois.

7 - Laisser le bois absorber le traitement pendant 1 heure minimum afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien engorger la totalité des fibres du bois.

TRAITEMENT BARDAGE BOIS

RESINE POLYACRYLIQUE

Traitement pour conserver vos bardages de chalets, hangars ou cabanons en bois.

AVANTAGES
Idéal sur tous les types de bardage en bois.
Limite les fentes, gerces ou grisaillement.
Compatible avec teinte, huile, lasure ou vernis.
Respectueux de l'environnement car sans cov.

RENDEMENT
Pulvérisation : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Injection : prêt à l'emploi pour 30 ml/puits.
Trempé : prêt à l'emploi pour 15 à 20 l/m3.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Décaper toutes peintures, lasures, vernis, cires ou huiles pouvant faire obstacle à la pénétration.
Eliminer soigneusement les zones vermoulues ou pourries par bûchage avant tout traitement.
Dégager soigneusement les galeries creusées par les insectes xylophages à la brosse métallique.
Injecter le traitement dans des trous de 10 à 15 mm préalablement percés et espacés de 30 cm.
Compléter par une double pulvérisation à refus sur les quatre faces des pièces de bois à traiter.
Imprégner les bouts, les coupes, les angles et les zones d'emboîtement sensibles aux attaques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 40 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un traitement bardage bois doit éviter les dégradations dues à l'humidité, aux champignons et aux insectes xylophages.

1 - Dépoussiérer le bois avec une brosse métallique en le griffant pour éliminer les parties non adhérentes

2 - Examiner votre bois avec soin en repérant les parties infestées afin de les supprimer par bûchage.

3 - Sécher correctement le bois à traiter mais également l'environnement dans lequel il est stocké.

4 - Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.

5 - Mélanger soigneusement le traitement bardage bois pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

6 - Appliquer le traitement bardage bois à la brosse, éponge, pulvérisateur ou injection en saturant le bois.

7 - Laisser le bois absorber le traitement pendant 1 heure minimum afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien engorger la totalité des fibres du bois.

TRAITEMENT AUTOCLAVE

RESINE POLYACRYLIQUE

Traitement pour protéger vos bois autoclavés de l'eau, moisissures ou champignons.

AVANTAGES
Très bonne mouillabilité protectrice à coeur.
Antigélif afin d'éviter l'éclatement des bois.
S'applique sur tous types de bois autoclavés.
Protection efficace et durable dans le temps.

RENDEMENT
Pulvérisation : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Injection : prêt à l'emploi pour 20 ml/puits.
Trempé : prêt à l'emploi pour 10 à 15 l/m3.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Mélanger soigneusement avant mise en œuvre afin de bien brasser les différents composants.
Appliquer en 1 ou 2 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 20 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un traitement bois extérieur doit éviter les dégradations dues à l'humidité, aux champignons et aux insectes xylophages.

1 - Dépoussiérer le bois avec une brosse métallique en le griffant pour éliminer les parties non adhérentes

2 - Examiner votre bois avec soin en repérant les parties infestées afin de les supprimer par bûchage.

3 - Sécher correctement le bois à traiter mais également l'environnement dans lequel il est stocké.

4 - Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.

5 - Mélanger soigneusement le traitement bois extérieur pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

6 - Appliquer le traitement bois extérieur à la brosse, éponge, pulvérisateur ou injection en saturant le bois.

7 - Laisser le bois absorber le traitement pendant 1 heure minimum afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien engorger la totalité des fibres du bois.

TRAITEMENT BOIS EXTERIEUR

RESINE COPOLYMERE

Traitement pour préserver tous vos types de bois européens, exotiques ou tropicaux.

AVANTAGES
Très bonne protection préventive des bois.
Hydrofuge à fort pouvoir imperméabilisant.
Facilement recouvrable par toutes finitions.
Forte pénétration par son pouvoir mouillant.

RENDEMENT
Pulvérisation : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Injection : prêt à l'emploi pour 20 ml/puits.
Trempé : prêt à l'emploi pour 10 à 15 l/m3.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Mélanger soigneusement avant mise en œuvre afin de bien brasser les différents composants.
Appliquer en 1 ou 2 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 20 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un traitement bois extérieur doit éviter les dégradations dues à l'humidité, aux champignons et aux insectes xylophages.

1 - Dépoussiérer le bois avec une brosse métallique en le griffant pour éliminer les parties non adhérentes

2 - Examiner votre bois avec soin en repérant les parties infestées afin de les supprimer par bûchage.

3 - Sécher correctement le bois à traiter mais également l'environnement dans lequel il est stocké.

4 - Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.

5 - Mélanger soigneusement le traitement bois extérieur pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

6 - Appliquer le traitement bois extérieur à la brosse, éponge, pulvérisateur ou injection en saturant le bois.

7 - Laisser le bois absorber le traitement pendant 1 heure minimum afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien engorger la totalité des fibres du bois.

TRAITEMENT CHARPENTE

RESINE COPOLYMERE

Traitement pour protéger vos charpentes, poutres, solives, chevrons ou tasseaux.

AVANTAGES
Hydro dispersible en dilution de 1/9 l d'eau.
Excellente pénétration dans les supports bois.
Hydrofuge et protecteur en une opération.
Exempt d'étiquetage hygiène et sécurité.

RENDEMENT
Pulvérisation : 1 l dans 9 l d'eau pour 100 m2.
Injection : 1 l dans 9 l d'eau pour 30 ml/puits.
Trempé : 1 l dans 9 l d'eau pour 15 à 20 l/m3.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Décaper toutes peintures, lasures, vernis, cires ou huiles pouvant faire obstacle à la pénétration.
Eliminer soigneusement les zones vermoulues ou pourries par bûchage avant tout traitement.
Dégager soigneusement les galeries creusées par les insectes xylophages à la brosse métallique.
Injecter le traitement dans des trous de 10 à 15 mm préalablement percés et espacés de 30 cm.
Compléter par une double pulvérisation à refus sur les quatre faces des pièces de bois à traiter.
Imprégner les bouts, les coupes, les angles et les zones d'emboîtement sensibles aux attaques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 40 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un traitement bois charpente doit éviter les dégradations dues à l'humidité, aux champignons et aux insectes xylophages.

1 - Dépoussiérer le bois avec une brosse métallique en le griffant pour éliminer les parties non adhérentes

2 - Examiner votre bois avec soin en repérant les parties infestées afin de les supprimer par bûchage.

3 - Sécher correctement le bois à traiter mais également l'environnement dans lequel il est stocké.

4 - Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.

5 - Mélanger soigneusement le traitement bois charpente pour parfaitement homogénéiser.

6 - Appliquer le traitement bois charpente à la brosse, éponge, pulvérisateur ou injection en saturant le bois.

7 - Laisser le bois absorber le traitement pendant 1 heure minimum afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien engorger la totalité des fibres du bois.

TRAITEMENT BOIS TERMITE

RESINE STYRENEE

Traitement pour conserver tous vos types de bois de construction résineux ou feuillus.

AVANTAGES
Dilution de juste 1 l de produit dans 9 l d'eau.
Très bonne protection préventive des bois.
Absence de nuisance olfactive contaminante.
Pas d'odeur résiduelle après application.

RENDEMENT
Pulvérisation : 1 l dans 9 l d'eau pour 100 m2.
Injection : 1 l dans 9 l d'eau pour 30 ml/puits.
Trempé : 1 l dans 9 l d'eau pour 15 à 20 l/m3.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Décaper toutes peintures, lasures, vernis, cires ou huiles pouvant faire obstacle à la pénétration.
Eliminer soigneusement les zones vermoulues ou pourries par bûchage avant tout traitement.
Dégager soigneusement les galeries creusées par les insectes xylophages à la brosse métallique.
Injecter le traitement dans des trous de 10 à 15 mm préalablement percés et espacés de 30 cm.
Compléter par une double pulvérisation à refus sur les quatre faces des pièces de bois à traiter.
Imprégner les bouts, les coupes, les angles et les zones d'emboîtement sensibles aux attaques.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un traitement bois termite doit éviter les dégradations dues à l'humidité, aux champignons et aux insectes xylophages.

1 - Dépoussiérer le bois avec une brosse métallique en le griffant pour éliminer les parties non adhérentes

2 - Examiner votre bois avec soin en repérant les parties infestées afin de les supprimer par bûchage.

3 - Sécher correctement le bois à traiter mais également l'environnement dans lequel il est stocké.

4 - Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.

5 - Mélanger soigneusement le traitement bois termite pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

6 - Appliquer le traitement bois termite à la brosse, éponge, pulvérisateur ou injection en saturant le bois.

7 - Laisser le bois absorber le traitement pendant 1 heure minimum afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien engorger la totalité des fibres du bois.

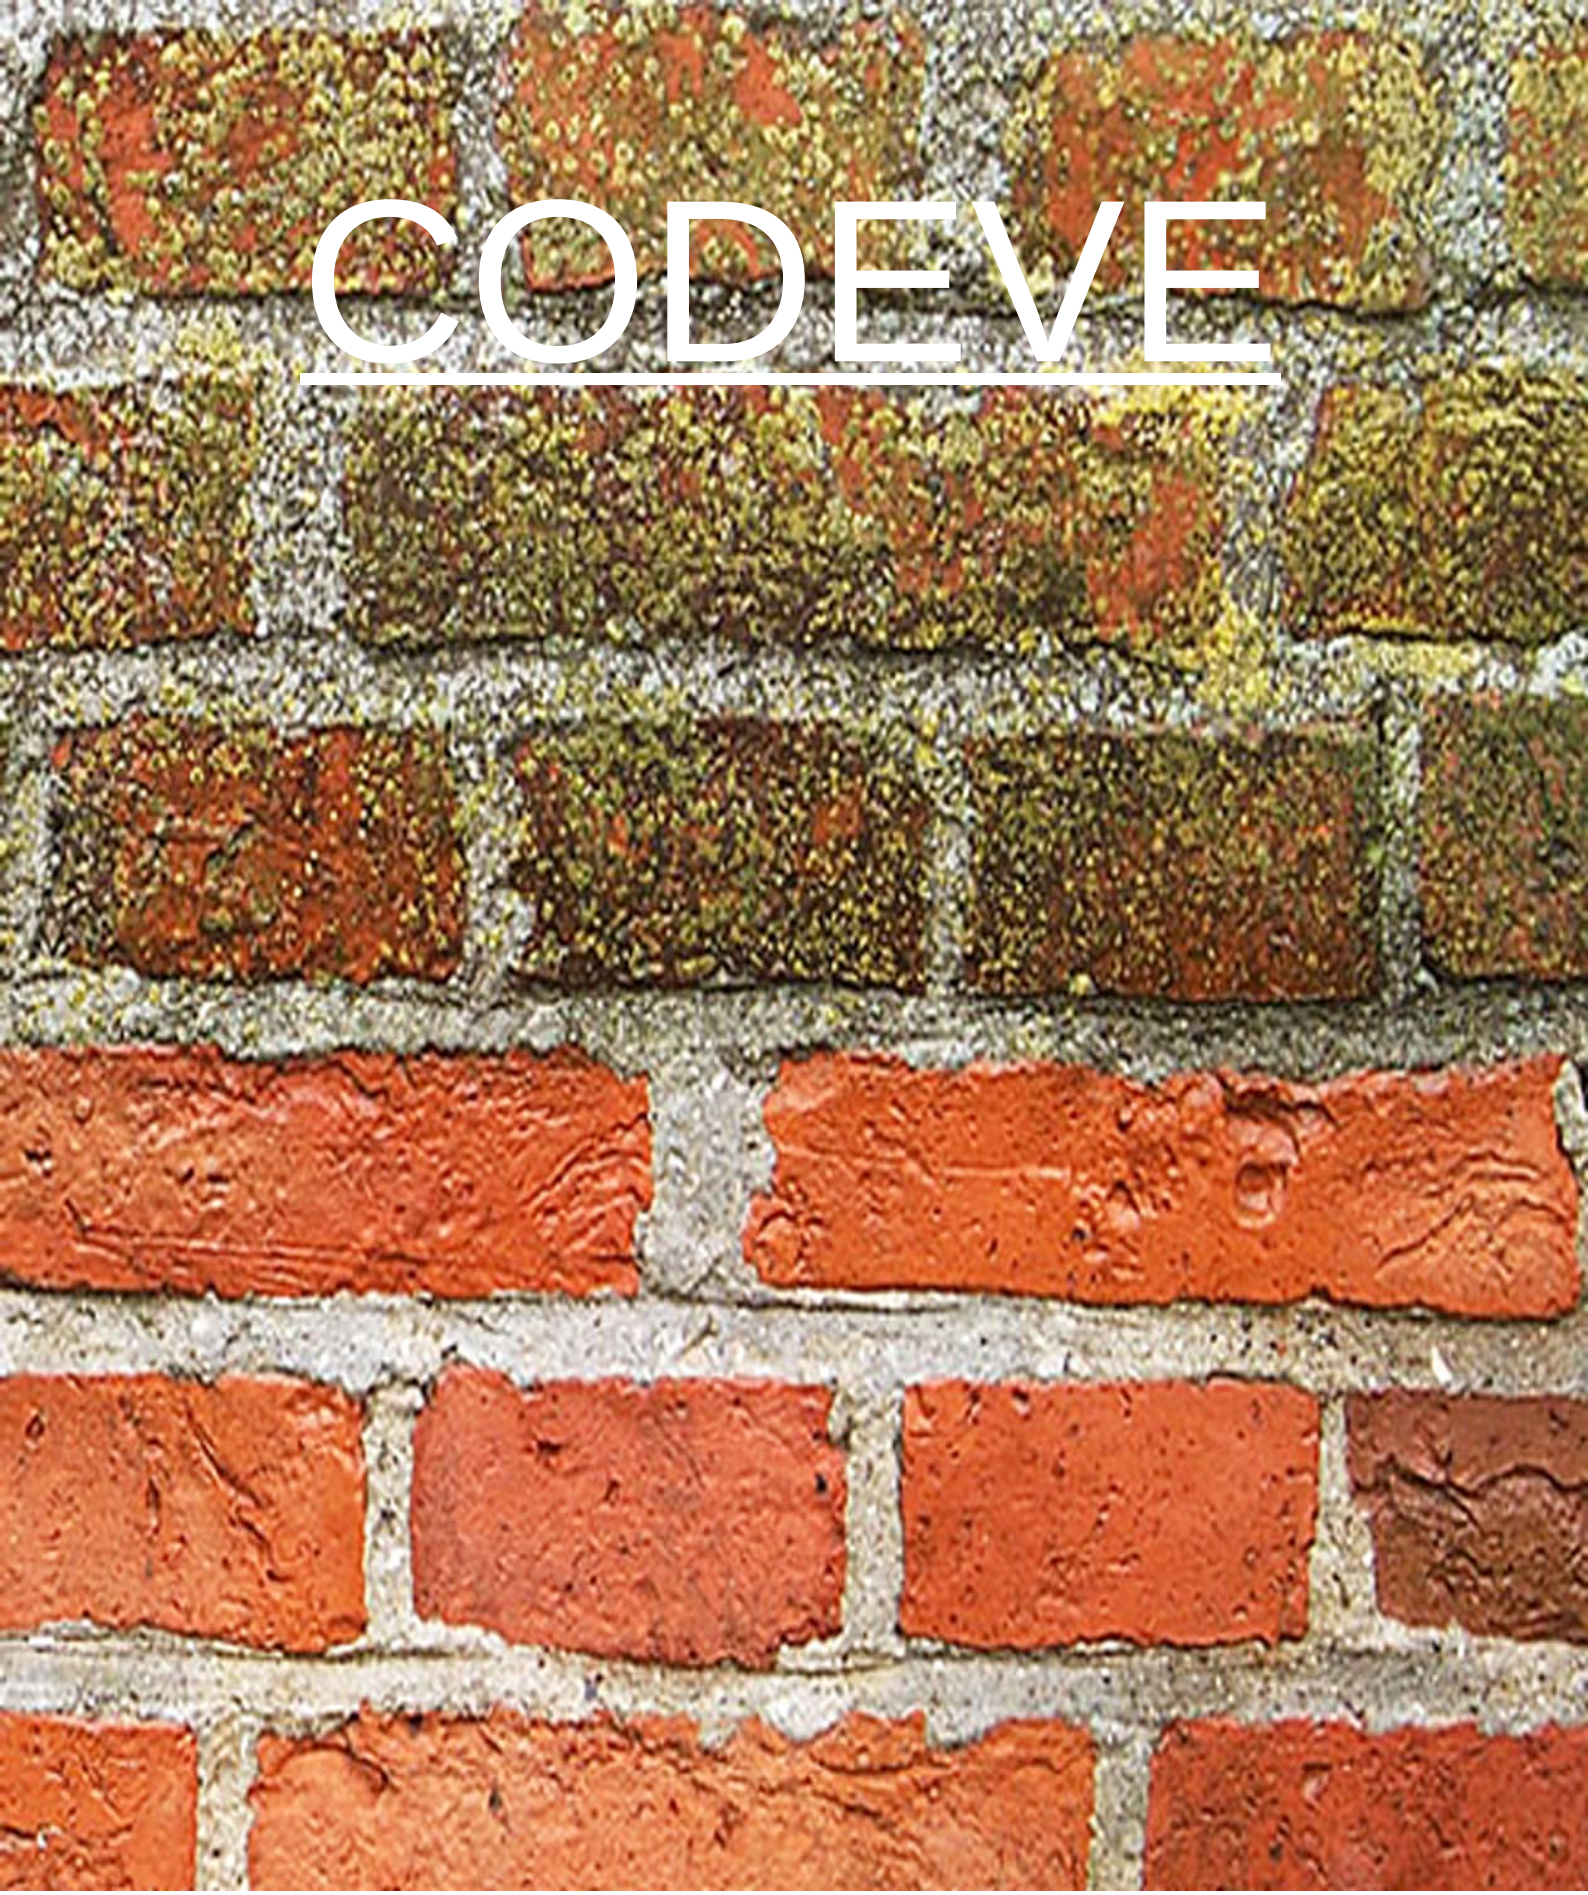

LE CATALOGUE TRAITEMENT BATIMENT

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

HYDROFUGE FACADE

RESINE ACRYLIQUE

Hydrofuge incolore pour imperméabiliser tous les types de façades minérales poreuses.

AVANTAGES
Sans aucune modification d'aspect car incolore.
Assainit en interdisant les mousses de se propager.
Effet régulateur de l'eau pour assainir le support.
Mouillabilité pour une pénétration en profondeur.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 8 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 8 à 10 m2 / l.
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 10 à 12 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre et sec avant toute application pour une bonne pénétration.
Protéger avant travaux les surfaces non concernées pour empêcher tous risques de projections.
Traiter que lorsque la pente est supérieure à 10 % afin d'éviter un risque de stagnation d'eau.
Diluer de 10 à 15 % sur fonds absorbants pour apporter une pénétration du support suffisante.
Appliquer à refus toujours de bas en haut sans laisser d'excédent risquant de laisser des traces.
Rincer rapidement à l'eau les traces blanchâtres pouvant apparaître en cas d'excédent de produit.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Façade
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un hydrofuge façade ne peut s'appliquer qu'après une rigoureuse évaluation de l'état du support et sa bonne préparation.

1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.

2 - Travailler dans des conditions de taux d'hygrométrie inférieures à 70 % pour obtenir un bon résultat.

3 - Ne pas appliquer lorsque la pente est inférieure à 10 % afin d'éviter toutes stagnations préjudiciables.

4 - Attendre 1 mois minimum quand le ciment est neuf avant d'entamer toute application d'hydrofuge.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

7 - Augmenter la dilution sur fonds farineux ou absorbants afin d'apporter une adhérence suffisante.

6 - Traiter à refus toujours de bas en haut sans laisser d'excédent risquant de laisser des traces.

8 - Eliminer à l'eau les traces blanchâtres pouvant apparaître en cas d'excédent d'hydrofuge.

HYDROFUGE TERRASSE

RESINE COPOLYMERE

Hydrofuge incolore pour préserver vos terrasses en béton, ciment, dalle ou pierre.

AVANTAGES
Empêche les liquides de pénétrer dans le support.
Protège les sols poreux des tâches et auréoles.
Préserve le matériau de l'éclatement par le gel.
Usage sur ciment, béton, pierre, lauze ou bois.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 8 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 8 à 10 m2 / l.
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 10 à 12 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Interdire l'utilisation de l'hydrofuge par des températures inférieures à 5 °C et supérieures à 30 °C.
Vérifier que le support soit sain, propre et sec avant toute application pour une bonne pénétration.
Traiter sur une pente suffisante afin d'éviter toutes stagnations d'eau préjudiciables par la suite.
Appliquer à refus en veillant à bien croiser les passes afin d'imprégner la surface jusqu'à saturation.
Préférer une application en 2 ou 3 passes plutôt qu'une pour une bonne saturation de la surface.
Stocker le produit en emballage d'origine dans un lieu sec, ventilé, à l'abri du gel et de l'humidité.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Terrasse
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un hydrofuge terrasse ne peut s'appliquer qu'après une rigoureuse évaluation de l'état du support et sa bonne préparation.

1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.

2 - Travailler dans des conditions de taux d'hygrométrie inférieures à 70 % pour obtenir un bon résultat.

3 - Ne pas appliquer lorsque la pente est inférieure à 10 % afin d'éviter toutes stagnations préjudiciables.

4 - Attendre 1 mois minimum quand le ciment est neuf avant d'entamer toute application de l'hydrofuge.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

7 - Augmenter la dilution sur fonds farineux ou absorbants afin d'apporter une adhérence suffisante.

6 - Traiter à refus toujours de bas en haut sans laisser d'excédent risquant de laisser des traces.

8 - Eliminer à l'eau les traces blanchâtres pouvant apparaître en cas d'excédent de l'hydrofuge terrasse.

HYDROFUGE TOITURE

RESINE POLYACRYLIQUE

Hydrofuge incolore pour protéger tous les types de toitures minérales poreuses.

AVANTAGES
Stoppe les infiltrations et évacue l'humidité interne.
Empêche toute évolution des mousses et moisissures.
Protection imperméable protégeant des risques de gel.
Séchage ultra rapide pour une utilisation sans délais.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 8 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 8 à 10 m2 / l.
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 10 à 12 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Interdire toute utilisation du produit par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C.
Vérifier que le support soit sain, propre et sec avant toute application pour une bonne pénétration.
Traiter que lorsque la pente est supérieure à 10 % afin d'éviter les stagnations d'eau préjudiciables.
Appliquer à refus toujours de bas en haut en évitant soigneusement de mouiller les sous toitures.
Préférer une application en 2 passes sur les matériaux très anciens pour une bonne imprégnation.
Veiller à stocker le produit en emballage d'origine dans un local bien sec, ventilé et à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Toiture
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un hydrofuge ne peut s'appliquer qu'après une rigoureuse évaluation de l'état du support et sa bonne préparation.

1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.

2 - Travailler dans des conditions de taux d'hygrométrie inférieures à 70 % pour obtenir un bon résultat.

3 - Ne pas appliquer lorsque la pente est inférieure à 10 % afin d'éviter toutes stagnations préjudiciables.

4 - Attendre 1 mois minimum quand le ciment est neuf avant d'entamer toute application de l'hydrofuge.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

7 - Augmenter la dilution sur fonds farineux ou absorbants afin d'apporter une adhérence suffisante.

6 - Traiter à refus toujours de bas en haut sans laisser d'excédent risquant de laisser des traces.

8 - Eliminer à l'eau les traces blanchâtres pouvant apparaître en cas d'excédent de l'hydrofuge.

ANTIMOUSSE FACADE

BASE ALCALINE

Antimousse concentré pour façade en brique, pierre, parpaing, ciment, béton ou crépi.

AVANTAGES
Très concentré pour un utilisation à faible dose.
Destruction des mousses, lichens ou moisissures.
Excellent pouvoir mouillant dans tous support.
Peu toxique en condition normale d'emploi.

RENDEMENT
Brosse : 1 l dans 4 l d'eau pour 40 à 50 m2.
Lave pont : 1 l dans 4 l d'eau pour 40 à 50 m2.
Pulvérisateur : 1 l dans 4 l d'eau pour 40 à 50 m2.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Eviter de traiter par une forte chaleur, grand froid, gel, vent fort, pluie ou pollution atmosphérique.
Ne pas utiliser le produit pour démousser le gazon afin de ne pas détruire les végétaux délicats.
Protéger soigneusement les surfaces sensibles aux produits basiques afin d'éviter les dommages.
Ne jamais utiliser le produit pur sans dilution afin de garantir une totale innocuité des surfaces.
Utiliser perpendiculairement au support avec un pulvérisateur à jets dirigés et cache de protection.
Pulvériser à refus pour une meilleure imprégnation des végétaux avant de laisser agir sans rincer.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 40 mn
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS05, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Façade
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un antimousse doit permettre de dévitaliser totalement les mousses sans jamais agresser le support.

1 - Eliminer les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération de traitement.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du produit.

3 - Porter les vêtements de protection spécifique tels lunettes, gants, imperméables et bottes.

4 - Eviter l'application de l'antimousse lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Appliquer l'antimousse au pulvérisateur en saturant les tallophytes à détruire jusqu'à refus.

7 - Laisser les mousses absorber le traitement pendant 1 heure afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien saturer la totalité des mousses.

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

ANTIMOUSSE TOITURE

BASE ALCALINE

Antimousse concentré pour toiture en
béton, fibrociment, tuile, ardoise, lauze ou shingle.

AVANTAGES
Très concentré pour un emploi à très faible dose.
Pénétration en profondeur dans les matériaux.
Dévitalisation des mousses, lichens ou champignons.
Non toxique dans des conditions normales d'emploi.

RENDEMENT
Brosse : 1 l dans 4 l d'eau pour 35 à 40 m2.
Lave pont : 1 l dans 4 l d'eau pour 35 à 40 m2.
Pulvérisateur : 1 l dans 4 l d'eau pour 35 à 40 m2.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Eviter de traiter par une forte chaleur, grand froid, gel, vent fort, pluie ou pollution atmosphérique.
Ne pas utiliser le produit pour démousser le gazon afin de ne pas détruire les végétaux délicats.
Protéger soigneusement les surfaces sensibles aux produits basiques afin d'éviter les dommages.
Ne jamais utiliser le produit pur sans dilution afin de garantir une totale innocuité des surfaces.
Utiliser perpendiculairement au support avec un pulvérisateur à jets dirigés et cache de protection.
Pulvériser à refus pour une meilleure imprégnation des végétaux avant de laisser agir sans rincer.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 60 mn
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS05, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Toiture
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un antimousse doit permettre de dévitaliser totalement les mousses sans jamais agresser le support.

1 - Eliminer les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération de traitement.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du produit.

3 - Porter les vêtements de protection spécifique tels lunettes, gants, imperméables et bottes.

4 - Eviter l'application de l'antimousse lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Appliquer l'antimousse au pulvérisateur en saturant les tallophytes à détruire jusqu'à refus.

7 - Laisser les mousses absorber le traitement pendant 1 heure afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien saturer la totalité des mousses.

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

ANTIMOUSSE TERRASSE

MIXTE ALCALIN

Antimousse concentré pour terrasse en béton, ciment, dalle, carrelage ou pierre.

AVANTAGES
Résultat spectaculaire visible immédiatement.
Action curative pour une dévitalisation totale.
Pénétration élevée pour un parfait traitement.
Non toxique en conditions normales d'emploi.

RENDEMENT
Brosse : 1 l dans 4 l d'eau pour 40 à 45 m2.
Lave pont : 1 l dans 4 l d'eau pour 40 à 45 m2.
Pulvérisateur : 1 l dans 4 l d'eau pour 40 à 45 m2.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Eviter de traiter par une forte chaleur, grand froid, gel, vent fort, pluie ou pollution atmosphérique.
Ne pas utiliser le produit pour démousser le gazon afin de ne pas détruire les végétaux délicats.
Protéger soigneusement les surfaces sensibles aux produits basiques afin d'éviter les dommages.
Proscrire tout mélange avec un produits acide pour ne pas provoquer une réaction dangereuse.
Utiliser perpendiculairement au support avec un pulvérisateur à jets dirigés et cache de protection.
Pulvériser à refus pour une meilleure imprégnation des végétaux avant de laisser agir sans rincer.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 50 mn
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS05, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Terrasse
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un antimousse doit permettre de dévitaliser totalement les mousses sans jamais agresser le support.

1 - Eliminer les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération de traitement.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du produit.

3 - Porter les vêtements de protection spécifique tels lunettes, gants, imperméables et bottes.

4 - Eviter l'application de l'antimousse lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Appliquer l'antimousse au pulvérisateur en saturant les tallophytes à détruire jusqu'à refus.

7 - Laisser les mousses absorber le traitement pendant 1 heure afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien saturer la totalité des mousses.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LE CATALOGUE NETTOYANT BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

NETTOYANT PARQUET

TENSIO ACTIFS

Nettoyant pour éliminer les corps gras sur vos parquets, planchers ou sols en bois.

AVANTAGES
Dégraissant puissant des souillures.
Non agressif sur supports courants.
Ne laisse pas de trace après séchage.
Sans odeur pour un usage intérieur.

RENDEMENT
Brosse : 1 l / 20 l d'eau pour 40 à 50 m2.
Serpillière : 1 l / 20 l d'eau pour 40 à 50 m2.
Laine d'acier : 1 l / 20 l d'eau pour 40 à 50 m2.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire tout mélange avec des acides afin d'éviter de provoquer des réactions dangereuses.
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.
Utiliser de préférence une dilution à l'eau chaude ou tiède pour une bien meilleure efficacité.
Ajouter lentement le produit dans l'eau lors de la dilution afin d'éviter toutes éclaboussures.
Frotter vigoureusement lors de l'utilisation du détergent pour encore augmenter l'efficacité.
Attendre un séchage complet avant d'appliquer un vernis, une lasure, une cire ou une huile.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Jaune
Sec au toucher : 40 mn
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS05, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un nettoyant parquet permettra de réaliser un nettoyage en profondeur des parquets sans jamais les agresser.

1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment avant de procéder à toute action de nettoyage.

2 - Eliminer au balai ou à l'aspirateur les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.

3 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du produit.

4 - Porter des vêtements de protection spécifiques telles lunettes, gants, imperméables et bottes.

5 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'une exposition prolongée

6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

7 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

DEGRAISSANT INDUSTRIEL

TENSIO ACTIFS

Dégraissant polyvalent peu moussant pour nettoyer en profondeur vos supports gras.

AVANTAGES
Nettoyage en profondeur de toutes vos souillures.
Faiblement moussant en machine haute pression.
Nettoyage polyvalent sur tous types de surfaces.
Biodégradable selon la législation en vigueur.

RENDEMENT
Brosse : 1 l / 50 l d'eau pour 100 m2
Machine hp : 1 l / 50 l d'eau pour 100 m2.
Autolaveuse : 1 l / 10 l d'eau pour 100 m2.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire tout mélange avec des acides afin d'éviter de provoquer des réactions dangereuses.
Protéger toutes les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.
Diluer à l'eau chaude ou tiède pour encore améliorer les propriétés de nettoyage du produit.
Frotter vigoureusement à la brosse lors de l'usage du détergent pour en augmenter l'efficacité.
Laisser agir 15 à 20 mn avant d'effectuer un rinçage abondant à la machine haute pression.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Jaune
Sec au toucher : 60 mn
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS05, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Multisupports
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un dégraissant industriel permettra de réaliser un nettoyage en profondeur des surfaces sans jamais les agresser.

1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment avant de procéder à toute action de nettoyage.

2 - Eliminer au balai ou à l'aspirateur les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.

3 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du produit.

4 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants, imperméables et bottes.

5 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'une exposition prolongée

6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

7 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

DEGRAISSANT BOIS

SOLVANTS

Dégraissant pour nettoyer vos essences de bois tropicales trop grasses par nature.

AVANTAGES
Puissant dégraissant des bois exotiques.
Ouvre les pores pour une bonne adhérence.
Recommandé sur les bois très gras.
Séchage rapide sans aucune coloration.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l..
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Prendre toutes les précautions d'usages relatives à l'utilisation de solvant à faible point éclair.
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.
Essuyer soigneusement le bois avec une éponge ou un chiffon imbibé avec le dégraissant.
Frotter vigoureusement à la brosse lors de l'usage du produit pour en augmenter l'efficacité
Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
Laisser sécher 20 à 30 mn minimum avant toute application d'un produit de finition ultérieur.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 20 mn
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un dégraissant bois efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.

1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.

3 - Eviter l'utilisation du dégraissant bois lorsque la surface est trop chaude lors d'une forte exposition.

4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.

5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.

6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le dégraissant bois.

7 - Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.

8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

DETACHANT BOIS

MIXTE HUILEUX

Détachant pour bien enlever les traces, tâches, marques, cernes ou auréoles du bois.

AVANTAGES
Nettoie et lustre en une seule opération.
Supprime les taches, cernes, ou auréoles.
Redonne du brillant sans altérer les vernis.
Eclaircit les vernis défraîchis ou ternis.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Effectuer obligatoirement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.
Appliquer par mouvements circulaires avec un coton à mécher imbibé en évitant les surcharges.
Frotter les égratignures plus profondes avec un tampon de laine d'acier n° 000 bien imprégnée.
Utiliser une huile régénératrice pour redonner du brillant après l'utilisation intensive du détachant.
Attendre un séchage de 1 à 2 heures avant de lustrer avec un chiffon propre et non pelucheux.
Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire afin d'enlever toutes les taches restantes.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un détachant bois efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.

1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.

3 - Eviter l'utilisation du détachant bois lorsque la surface est trop chaude lors d'une forte exposition.

4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.

5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.

6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le détachant bois.

7 - Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.

8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

POPOTE ANTIQUAIRE

AGENTS LUSTRANTS

Popote pour raviver les surfaces recouvertes de vieilles cires, huiles ou vernis bois.

AVANTAGES
Nettoie et lustre en une seule opération.
Supprime les taches ou les auréoles.
Redonne du brillant sans altérer les vernis.
Eclaircit les vernis défraîchis ou ternis.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 20 à 25 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 20 à 25 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 20 à 25 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Travailler sur un support propre débarrassé de toute poussière pour obtenir une bon nettoyage.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants du produit.
Appliquer par mouvements circulaires à l'aide d'un chiffon imbibé en évitant les surépaisseurs.
Frotter les égratignures plus profondes avec un tampon de laine d'acier n° 000 bien imprégné.
Préférer une application en 2 passes sur les matériaux très anciens pour une bonne rénovation.
Attendre un séchage de 1 à 2 heures avant de lustrer le produit avec un chiffon propre et sec.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Ambrée
Sec au toucher : 20 mn
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une popote antiquaire efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.

1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.

3 - Eviter l'utilisation de la popote antiquaire lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition au soleil.

4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.

5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.

6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec la popote antiquaire.

7 - Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.

8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

DECIREUR BOIS

MELANGE SOLVANTS

Décireur pour éliminer les cires, huiles, graisses ou dépôts gras sans noircir le bois.

AVANTAGES
Dissout les cires anciennes ou multicouches.
Décape en profondeur sans noircir les bois.
Action complète sans traces après usage.
Sèche rapidement sans nuire à l'accrochage.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Effectuer un essai au préalable sur les cires, les encaustiques ou les huiles non identifiées.
Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles afin d'éviter toutes dégradations.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants du produit.
Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé de décireur.
Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
Laisser sécher 20 à 30 mn minimum avant toute application d'un produit de finition par la suite.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Ambrée
Sec au toucher : 20 mn
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un décireur efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.

1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.

3 - Eviter l'utilisation du décireur lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.

5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.

6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le décireur.

7 - Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.

8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

DECAPANT VERNIS

MIXTE ALCOOLS

Décapant pour enlever vos vernis sur des fenêtres, volets, portes ou meubles en bois.

AVANTAGES
Ne noircit pas et ne tache pas le bois.
Détruit en profondeur toutes les couches.
Décape en une seule et unique application.
Action très rapide en seulement 30 mm.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire l'usage du décapant sur surface trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles pour éviter toutes dégradations.
Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.
Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche épaisse de 2 à 3 mm minimum.
Laissez agir le décapant de 30 minutes minimum selon le nombre de couches à décaper.
Eliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir avant de bien rincer la surface.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 1 an hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Vernis
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un décapant vernis efficace doit éliminer facilement en une seule application les vernis sans jamais agresser le support .

1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants et masque respiratoire.

2 - Eviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.

4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur le vernis à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.

5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 minutes selon le nombre de couches à décaper.

6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.

7 - Eliminer les dernières traces de vernis en les grattant avec une brosse métallique adéquate.

8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

DECAPANT LASURE

MIXTE ALCOOLS

Décapant pour supprimer vos lasures sur des lambris, bardages ou balcons en bois.

AVANTAGES
Agit sur toutes les lasures même déjà anciennes.
N'altère pas les bois fragiles, neufs ou anciens.
Action express en seulement 20 mm de contact.
Elimine facilement plusieurs couches de lasures.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire l'usage du décapant sur surface trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles pour éviter toutes dégradations.
Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.
Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche épaisse de 2 à 3 mm minimum.
Laissez agir le décapant de 30 minutes minimum selon le nombre de couches à décaper.
Eliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir avant de bien rincer la surface.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 20 mn
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 1 an hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Lasures
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un décapant lasure efficace doit éliminer facilement en une seule application les lasures sans jamais agresser le support .

1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants et masque respiratoire.

2 - Eviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.

4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la lasure à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.

5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 mn selon le nombre de couche à décaper.

6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.

7 - Eliminer les dernières traces de lasure en les grattant avec une brosse métallique adéquate.

8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.

Fabrication Française

Livraison express

DECAPANT PEINTURE

MIXTE ALCOOLS

Décapant pour éliminer vos peintures glycéros, alkydes, acryliques ou vinyliques.

AVANTAGES
Décape en profondeur les fibres du bois.
Convient à tous les bois sans les noircir.
Ne nécessite pas de rinçage obligatoire.
Neutre sans soude, potasse ou ammoniaque.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire l'usage du décapant sur surface trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles pour éviter toutes dégradations.
Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.
Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche épaisse de 2 à 3 mm minimum.
Laissez agir le décapant de 30 minutes minimum selon le nombre de couches à décaper.
Eliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir avant de bien rincer la surface.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 1 an hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Peintures
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

La fiche conseils...

Un décapant peinture efficace doit éliminer facilement en une seule application les peintures sans jamais agresser le support .

1 - Porter des vêtements de protection spécifiques telles que les lunettes, gants et masque respiratoire.

2 - Eviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.

4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la peinture à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.

5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 mn selon le nombre de couche à décaper.

6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.

7 - Eliminer les dernières traces de peinture en les grattant avec une brosse métallique adéquate.

8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.

DECAPANT GEL

MIXTE ALCOOLS

Décapant pour se débarrasser sans couler de vos peintures, vernis, lasures ou cires.

AVANTAGES
Action rapide et puissante en moins de 30 mn.
Formule gélifiée pour éviter les coulures.
Ne dégrade pas les bois et les plaquages.
Neutre sans soude, potasse ou ammoniaque.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire l'usage du décapant sur surface trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles pour éviter toutes dégradations.
Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.
Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche épaisse de 2 à 3 mm minimum.
Laissez agir le décapant de 30 minutes minimum selon le nombre de couches à décaper.
Eliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir avant de bien rincer la surface.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Viscosité : Plus de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 1 an hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Peintures
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un décapant gel efficace doit éliminer facilement les peintures, vernis ou lasures sans jamais agresser le support.

1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants et masque respiratoire.

2 - Eviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.

4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la peinture à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.

5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 minutes selon le nombres de couche à décaper.

6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.

7 - Eliminer les dernières traces de peinture ou vernis en les grattant avec une brosse métallique.

8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LE CATALOGUE RESTAURATION BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

PATE BOIS

CELLULOSIQUE

Pâte pour réparer vos fissures, trous, creux ou manques sur tous les types de bois.

AVANTAGES
Très résistant aux chocs sans jamais s'émietter.
Forte adhérence sur des surfaces bien propres.
Se ponce, se sculpte, se teinte et se cire facilement.
Sèche rapidement au contact de l'air extérieur.

RENDEMENT
Défauts : prêt à l'emploi à la spatule.
Fissures : prêt à l'emploi à la spatule.
Trous : prêt à l'emploi à la spatule.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant bicomposants.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne accroche.
Malaxer soigneusement la pâte à bois avant toute utilisation pour obtenir une masse homogène.
Attendre un séchage de 30 à 60 mn avant de poncer la pâte dans le sens des fibres du bois.
Incorporer la pâte dans les fentes et crevasses en légère surépaisseur pour faciliter le ponçage.
Refermer soigneusement l'emballage après usage avant de stocker au frais le couvercle en bas.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore, chêne clair, merisier, noyer
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Viscosité : Plus de 2 mn
Point éclair : Moins de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une pâte à bois permet de reboucher ou réparer un bois sans fendiller pour lui redonner son bel aspect naturel.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à l'accroche du produit.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abimer les reliefs.

4 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à traiter.

5 - Malaxer soigneusement la pâte à bois avant toute utilisation pour obtenir une masse bien homogène.

6 - Tester la pâte à bois sur une surface peu visible afin de contrôler si le résultat obtenu convient bien.

7 - Incorporer la pâte à bois dans les fentes en légère surépaisseur afin d'en faciliter le ponçage.

8 - Attendre un séchage de 30 à 60 mn avant de poncer la pâte à bois dans le sens des fibres du bois.

REBOUCHE BOIS

CELLULOSIQUE

Rebouche bois pour colmater vos fentes, fissures ou rayures sur vos bois abîmés.

AVANTAGES
Idéal pour la réparation, jointement et rebouchage.
Excellente prise de teinte en usage professionnel.
Se travaille comme du bois après séchage.
Peuvent se mélanger pour le choix de teintes.

RENDEMENT
Défauts : prêt à l'emploi à la spatule.
Fissures : prêt à l'emploi à la spatule.
Trous : prêt à l'emploi à la spatule.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant bicomposants.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne accroche.
Malaxer soigneusement le rebouche bois avant toute usage pour obtenir une masse homogène.
Attendre un séchage de 15 à 40 mn avant de poncer la pâte dans le sens des fibres du bois.
Incorporer la pâte dans les fentes et crevasses en légère surépaisseur pour faciliter le ponçage.
Refermer soigneusement l'emballage après usage avant de stocker au frais le couvercle en bas.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore, chêne clair, merisier, noyer
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Viscosité : Plus de 2 mn
Point éclair : Moins de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un rebouche bois permet de reboucher ou réparer un bois sans fendiller pour lui redonner son bel aspect naturel.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à l'accroche du produit.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abimer les reliefs.

4 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à traiter.

5 - Malaxer soigneusement le rebouche bois avant toute utilisation pour obtenir une masse homogène.

6 - Tester le rebouche bois sur une surface peu visible afin de contrôler si le résultat obtenu convient bien.

7 - Incorporer le rebouche bois dans les fentes en légère surépaisseur afin d'en faciliter le ponçage.

8 - Attendre un séchage de 30 à 60 mn avant de poncer le rebouche bois dans le sens des fibres.

MASTIC BOIS

CELLULOSIQUE

Mastic pour réparer, renforcer, reconstituer ou remplacer la matière fibreuse du bois.

AVANTAGES
Réparation extra dure face aux contraintes.
Séchage rapide sans retrait des bois.
Se ponce, se sculpte, se teinte et se cire.
Grande tenue dans le temps sans fendiller.

RENDEMENT
Fissures : prêt à l'emploi à la spatule.
Trous : prêt à l'emploi à la spatule.
Consolidation : prêt à l'emploi à la spatule.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant bicomposants.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne accroche.
Malaxer soigneusement la pâte à bois avant toute utilisation pour obtenir une masse homogène.
Attendre un séchage de 30 à 60 mn avant de poncer la pâte dans le sens des fibres du bois.
Incorporer la pâte dans les fentes et crevasses en légère surépaisseur pour faciliter le ponçage.
Refermer soigneusement l'emballage après usage avant de stocker au frais le couvercle en bas.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Incolore, chêne clair, merisier, noyer
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Viscosité : Plus de 2 mn
Point éclair : Moins de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un mastic bois permet de reboucher ou réparer un bois sans fendiller pour lui redonner son bel aspect naturel.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à l'accroche du produit.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abimer les reliefs.

4 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à traiter.

5 - Malaxer soigneusement le mastic bois avant toute utilisation pour obtenir une masse bien homogène.

6 - Tester le mastic bois sur une surface peu visible afin de contrôler si le résultat obtenu convient bien.

7 - Incorporer le mastic bois dans les fentes en légère surépaisseur afin d'en faciliter le ponçage.

8 - Attendre un séchage de 30 à 60 mn avant de poncer le mastic bois dans le sens des fibres du bois.

BATON CIRE

CIRES SYNTHETIQUES

Bâton pour reboucher vos fissures, éraflures, creux ou trous sur vos bois détériorés.

AVANTAGES
Adhérence par enracinement dans la fibre.
Cire de synthèse et colorants stables aux UV.
Dissimule les petites imperfections des bois.
Facilité d'utilisation par bâtonnets de 50 g.

RENDEMENT
Défauts : prêt à l'emploi à la spatule.
Fissures : prêt à l'emploi à la spatule.
Trous : prêt à l'emploi à la spatule.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant bicomposants.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et sans matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne accroche.
Maintenir le baton de cire à bonne température avant usage pour avoir une masse homogène.
Incorporer le baton dans les crevasses en légère surépaisseur afin d'en faciliter le ponçage.
Attendre un séchage de 30 à 60 mn avant de poncer la pâte dans le sens des fibres du bois.
Refermer soigneusement l'emballage après usage et stocker au frais le couvercle en bas.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore, chêne clair, merisier, noyer
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Viscosité : Plus de 2 mn
Point éclair : Sans
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 10 unités
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un baton de cire permet de dissimuler les petites imperfections des bois pour lui redonner son bel aspect naturel.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à l'accroche du produit.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abimer les reliefs.

4 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à traiter.

5 - Maintenir le baton de cire à bonne température avant utilisation pour obtenir une masse homogène.

6 - Tester le baton de cire sur une surface peu visible afin de contrôler si le résultat obtenu convient bien.

7 - Incorporer le baton de cire dans les fentes en légère surépaisseur afin d'en faciliter le ponçage.

8 - Attendre un séchage de 30 à 60 mn avant de poncer le baton de cire dans le sens des fibres du bois.

ECLAIRCISSEUR BOIS

BASE ACIDE

Eclaircisseur pour décolorer vos essences de bois trop foncées, noircies ou tachées.

AVANTAGES
Redonne au bois sa belle nuance d'origine.
Estompe les veinages trop foncés du bois.
Décolore les teintures à l'eau ou solvant.
Action rapide en moins de 30 mn d'attente.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 14 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 12 à 14 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 12 à 14 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Décaper ou poncer les peintures, lasures, vernis, faisant obstacle à la pénétration du produit.
Dégraisser les essences de bois gras avec un solvant de nettoyage pour faciliter l'imprégnation.
Tester systématiquement le produit sur une zone peu visible pour vérifier la décoloration obtenue.
Appliquer à saturation à la brosse, éponge ou chiffon en laissant agir le traitement 10 à 30 mn.
Ne jamais laisser sécher totalement le produit avant rinçage afin d'éviter de laisser des tâches.
Rincer soigneusement à l'eau après décoloration pour éliminer toutes traces de dépôts résiduels.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 60 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un éclaircisseur bois permet d'estomper les veinages trop foncés du bois pour lui redonner son bel aspect d'origine.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration du produit.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à traiter.

4 - Mélanger soigneusement l'éclaircisseur bois pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

5 - Tester l'éclaircisseur bois sur une surface peu visible afin de contrôler si le résultat obtenu convient.

6 - Appliquer le produit à la brosse, avec une éponge ou un chiffon en saturant le bois jusqu'à refus.

7 - Laisser le bois absorber le traitement pendant 30 minutes minimum afin qu'il pénétre en profondeur.

8 - Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

VIEILLISSEUR BOIS

COMPLEXE ALCALIN

Vieillisseur pour accélérer l'effet naturel de patine sur vos bois bruts, blancs ou neufs.

AVANTAGES
Convient pour bois résineux ou tanniques.
Accélère le phénomène naturel de patine.
Apporte un aspect ancien au bois neuf.
Compatible avec teintes, cires ou vernis.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 12 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 12 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 12 à 14 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Eliminer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration du produit.
Dégraisser les essences de bois gras avec un solvant de nettoyage pour faciliter l'imprégnation.
Tester systématiquement le produit sur une surface peu visible afin de vérifier le résultat obtenu.
Appliquer jusqu'à saturation à la brosse, éponge ou pistolet en laissant agir le traitement 30 mn.
Renouveler l'opération jusqu'à l'obtention de la patine désirée avant un rinçage très soigneux.
Attendre le séchage complet du bois avant l'égrenage et l'application d'une finition éventuelle.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 50 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS05, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vieillisseur bois permet d'accélérer le phénomène naturel de patine pour apporter un aspect ancien au bois neuf.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration du produit.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à traiter.

4 - Mélanger soigneusement le vieillisseur bois pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

5 - Tester le vieillisseur bois sur une surface peu visible afin de contrôler si le résultat obtenu convient.

6 - Appliquer le produit à la brosse, avec une éponge ou un chiffon en saturant le bois jusqu'à refus.

7 - Laisser le bois absorber le traitement pendant 30 minutes minimum afin qu'il pénétre en profondeur.

8 - Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.

DEGRISEUR BOIS

ACIDE ORGANIQUE

Dégriseur pour redonner la teinte d'origine à vos bois grisaillés, noircis ou tachés.

AVANTAGES
Elimine la grisaille du bois due à l'humidité.
Efface rouille et traînées noires des métaux.
Parfaite innocuité sur les différents bois.
Prépare le bois à recevoir la finition désirée.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 16 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 14 à 16 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 14 à 16 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Eliminer les peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration du produit.
Dégraisser les bois gras avec un solvant de nettoyage approprié pour bien faciliter l'imprégnation.
Tester systématiquement le produit sur une surface peu visible afin de vérifier le résultat obtenu.
Appliquer à saturation à la brosse, éponge ou chiffon en laissant agir le traitement 1 à 2 heures.
Rincer à l'eau après traitement pour éliminer les traces éventuelles de résidus pouvant rester.
Attendre le séchage complet du bois avant l'égrenage et l'application d'une finition par la suite.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 50 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un dégrisseur bois permet d'éliminer la grisaille du bois due à l'humidité pour lui redonner son bel aspect d'origine.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration du produit.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à traiter.

4 - Mélanger soigneusement le dégriseur bois pour parfaitement homogénéiser tous les composants.

5 - Tester le dégriseur bois sur une surface peu visible afin de contrôler si le résultat obtenu convient bien.

6 - Appliquer le produit à la brosse, avec une éponge ou un chiffon en saturant le bois jusqu'à refus.

7 - Laisser le bois absorber le traitement pendant 30 minutes minimum afin qu'il pénétre en profondeur.

8 - Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.

DURCISSEUR BOIS

SYNTHETIQUE

Durcisseur incolore pour renforcer vos bois abîmés, fragilisés ou pourris par les ans.

AVANTAGES
Stoppe l'effritement des bois trop abîmés.
Forte pénétration dans les fibres du bois.
Renforce la texture des matériaux en profondeur.
Utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur .

RENDEMENT
Brossage : prêt à l'emploi.
Injection : prêt à l'emploi.
Trempé : prêt à l'emploi.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Protéger soigneusement les surfaces non concernées par le traitement afin d'éviter les tâches.
Remplir les galeries ou les parties déjà attaquées par trempage ou par injection à saturation.
Recommencer le remplissage plusieurs fois afin d'obtenir le renforcement structurel escompté.
Eliminer le voile de surface par un léger ponçage après un séchage d'au moins 4 à 5 heures.
Rincer à l'eau avant séchage en cas de déversement accidentel sur une surface non concernée.
Stocker le produit dans un endroit sec, à l'abri du gel et de l'humidité pour mieux le conserver.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 50 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un durcisseur bois permet de stopper l'effritement des bois abîmés pour renforcer sa texture en profondeur.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration du produit.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abimer les reliefs.

4 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à traiter.

5 - Protéger soigneusement toutes les surfaces non concernées par le traitement afin d'éviter les tâches.

6 - Remplir à saturation par trempage ou par injection les galeries des insectes ou les parties attaquées.

7 - Recommencer le remplissage plusieurs fois afin d'obtenir le renforcement structurel escompté.

8 - Eliminer le voile de surface par un léger ponçage après un séchage d'un minimum de 4 à 5 heures.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LE CATALOGUE TEINTE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

PATINE A OMBRER

HYDRO ALCOOLIQUE

Patine pour apporter du contraste aux ombrages, moulures, reliefs ou creux du bois.

AVANTAGES
Donne du relief aux meubles ou boiseries.
Très fort pouvoir tinctorial pour l'ombrage.
Excellent accrochage sur tous types de bois.
Séchage rapide en moins de 20 mn d'attente.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m2 / l.
Laine acier : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Appliquer toujours sur un support préalablement imprimé avec un vernis mono ou bi-composants.
Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
Patiner dans le sens du bois avec de la laine d'acier n° 000 en modulant l'intensité de l'ombrage.
Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs du bois avant un séchage complet.
Recouvrir rapidement la patine avec un vernis mono ou bi-composants pour une bonne durabilité.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 20 teintes bois
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une patine à ombrer doit donner du relief aux moulures des meubles ou des boiseries grâce à un fort pouvoir tinctorial.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.

4 - Appliquer toujours sur un support préalablement imprimé avec un vernis mono ou bi-composants.

5 - Jexer dans le sens du bois avec de la laine d'acier ou un chiffon en modulant l'intensité de l'ombrage.

6 - Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs avant séchage de la patine à ombrer.

7 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.

8 - Recouvrir la patine à ombrer avec un vernis mono ou bi-composants pour une bonne durabilité.

Fabrication Française
Livraison express
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

PATINE A VIEILLIR

HYDRO ALCOOLIQUE

Patine pour vieillir vos résineux en bois de pin, douglas, épicéa, mélèze ou red cédar.

AVANTAGES
Apporte un super aspect patiné et vieilli.
S'utilise sur pin, mélèze, sapin ou résineux.
Accentue les contrastes du veinage du bois.
Séchage très rapide en seulement 30 mn.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m2 / l.
Laine acier : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant bien adapté à cet usage.
Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour réaliser un bon effet de patine.
Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
Appliquer par mouvements rotatifs avec brosse, éponge ou chiffon en garnissant les pores du bois.
Recouvrir rapidement la patine avec un vernis mono ou bi-composants pour une bonne durabilité.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une patine à vieillir doit permettre de rehausser le veinage du bois pour un bel aspect de patine à l'ancienne.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.

4 - Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour une permettre un bon remplissage.

5 - Appliquer par mouvements rotatifs avec une brosse, éponge ou un chiffon en garnissant les pores du bois.

6 - Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs avant séchage de la patine à veillir.

7 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après un séchage complet.

8 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

La fiche conseils...

Une patine meuble doit permettre de rehausser le veinage du bois pour un bel aspect de patine à l'ancienne.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.

4 - Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour une permettre un bon remplissage.

5 - Appliquer par mouvements rotatifs avec une brosse, éponge ou un chiffon en garnissant les pores du bois.

6 - Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs avant séchage de la patine meuble.

7 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.

8 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.

PATINE MEUBLE

RESINE COPOLYMERE

Patine pour blanchir vos meubles, armoires, commodes, chaises ou tables en bois.

AVANTAGES
Très forte concentration en dioxyde de titane blanc.
Mélange possible avec d'autres colorants universels.
Rehausse le veinage des fibres à la surface du bois.
Séchage rapide pour un ponçage presque immédiat.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m2 / l.
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour une meilleure pénétration.
Additionner jusqu'à 5 % maximum de colorants universels pour une éventuelle mise à la teinte.
Appliquer par mouvement rotatifs avec une brosse ou un chiffon en garnissant les pores du bois.
Attendre un séchage complet avant d'égrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens du bois.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française — Livraison express — Satisfait ou remboursé — Émissions dans l'air intérieur A (A+ A B C)

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

PATINE BLANCHE

COPOLYMERE

Patine pour blanchir les fibres, les pores ou le veinage de toutes vos essences de bois.

AVANTAGES
Rehausse le veinage des fibres à la surface du bois.
Très forte concentration en dioxyde de titane blanc.
Mélange possible avec d'autres colorants universels.
Séchage rapide pour un ponçage presque immédiat.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m2 / l.
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour une meilleure pénétration.
Additionner jusqu'à 5 % maximum de colorants universels pour une éventuelle mise à la teinte.
Appliquer par mouvement rotatifs avec une brosse ou un chiffon en garnissant les pores du bois.
Attendre un séchage complet avant d'égrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens du bois.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une patine blanche doit permettre de rehausser le veinage du bois pour un bel aspect de patine à l'ancienne.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.

4 - Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour une permettre un bon remplissage.

5 - Appliquer par mouvements rotatifs avec une brosse, éponge ou un chiffon en garnissant les pores du bois.

6 - Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs avant séchage de la patine blanche.

7 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.

8 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

TEINTE BOIS COULEUR

SOLUTION AQUEUSE

Teinte pour teinter de couleurs vives vos bois européens, tropicaux ou exotiques.

AVANTAGES
Met en couleur meuble, boiserie et plancher.
Teinte, décore et réhausse la beauté des bois.
Recouvrable par cires, huiles, lasures ou vernis.
Teintes miscibles entre elles par mélange.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne pénétration.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant bien adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour conserver une teinte bien uniforme.
Appliquer avec une brosse, éponge ou chiffon jusqu'à saturation dans le sens des fibres du bois.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier n° 000.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une teinte bois couleur met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, cires ou huiles.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.

4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

5 - Appliquer la teinte bois couleur avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.

6 - Commencer à travailler la teinte bois couleur par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

7 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.

8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.

Fabrication Française — Livraison express — Satisfait ou remboursé — Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

TEINTE BOIS

SOLUTION AQUEUSE

Teinte pour teinter tous vos types de bois résineux, feuillus, européens ou exotiques.

AVANTAGES
Teintes classiques adaptées à tous les bois.
Economique pour un usage monocouche.
Faible odeur pour une utilisation intérieure.
Autorise tous types de finitions ultérieures.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour garder une teinte bien uniforme.
Contrôler l'intensité de la force colorante par un essai préalable afin de la faire varier si besoin.
Appliquer avec une brosse, éponge ou chiffon jusqu'à saturation dans le sens des fibres du bois.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec une laine d'acier n° 000.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une teinte bois met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, cires ou huiles.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.

4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

5 - Appliquer la teinte bois avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.

6 - Commencer à travailler la teinte bois par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

7 - Renouveller l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.

8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

EGALISATEUR TEINTE

RESINE ACRYLIQUE

Egalisateur pour uniformiser la teinte entre différentes nuances d'essence de bois.

AVANTAGES
Atténue les différences de teintes du bois.
Masque le reflet rouge des bois exotiques.
Protection temporaire avant une finition.
Recouvrable par cires, lasures ou vernis.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne pénétration.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
Appliquer avec une brosse, une éponge ou un chiffon à saturation dans le sens des fibres du bois.
Déposer en une couche la plus régulière possible en évitant les manques ou les surépaisseurs.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier n° 000.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Chêne & chêne doré & acajou
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un égalisateur de teinte atténue les différences de teintes du bois et doit accepter les finitions tels vernis, cires ou huiles.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.

4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

5 - Appliquer l'égalisateur de teinte avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.

6 - Commencer à travailler l'égalisateur de teinte par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

7 - Renouveller l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.

8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.

Fabrication Française
Livraison express
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

TEINTE MEUBLE

HYDRO ALCOOLIQUE

Teinte pour teinter vos meubles, commodes, armoires, tables ou chaises en bois.

AVANTAGES
Compatible avec toutes les essences de bois.
Excellente tenue de la teinte dans la durée.
Miscibilité des différentes teintes entre elles.
Protection par un agent anticryptogamique.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne pénétration.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant bien adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour conserver une teinte bien uniforme.
Appliquer avec une brosse, éponge ou chiffon jusqu'à saturation dans le sens des fibres du bois.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier n° 000.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La fiche conseils...

Une teinte meuble met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, cires ou huiles.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.

4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

5 - Appliquer la teinte meuble avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.

6 - Commencer à travailler la teinte meuble par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

7 - Renouveller l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.

8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

TEINTE PARQUET

HYDRO ALCOOLIQUE

Teinte pour teinter tous vos types de parquets, planchers, caillebotis ou sols en bois.

AVANTAGES
Compatible avec tous les types d'essences.
Très fort pouvoir tinctorial des colorants.
Miscibilité des différentes teintes entre elles.
Protection par différents agents de protection.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne pénétration.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant bien adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour conserver une teinte bien uniforme.
Appliquer avec une brosse, éponge ou chiffon jusqu'à saturation dans le sens des fibres du bois.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier n° 000.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une teinte parquet met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, cires ou huiles.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.

4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

5 - Appliquer la teinte parquet avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.

6 - Commencer à travailler la teinte parquet par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

7 - Renouveller l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.

8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

TEINTURE BOIS

CONCENTRE AQUEUX

Teinture pour teinter vos vernis, vitrificateurs, lasures ou saturateurs à base d'eau.

AVANTAGES
Ultra concentré pour un usage à très faible dose.
Contretypage facile des coloris déjà existants.
Pigments d'une grande stabilité aux ultraviolets.
Compatible avec toutes les résines à base d'eau.

RENDEMENT
Brosse : 5 à 15 % selon l'intensité de teinte.
Eponge : 5 à 15 % selon l'intensité de teinte.
Chiffon : 5 à 15 % selon l'intensité de teinte.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Additionner de 5 à 15 % de teinte concentrée dans le produit en variant selon la nuance désirée.
Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour garder une teinte bien uniforme.
Contrôler l'intensité de la force colorante par essai préalable pour la diluer davantage si besoin.
Appliquer avec une brosse, éponge ou chiffon jusqu'à saturation dans le sens des fibres du bois.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec une laine d'acier n° 000.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une teinture bois met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, vitrificateurs, cires ou huiles.

1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.

4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.

5 - Appliquer la teinture bois avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.

6 - Commencer à travailler la teinture bois par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

7 - Renouveller l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.

8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

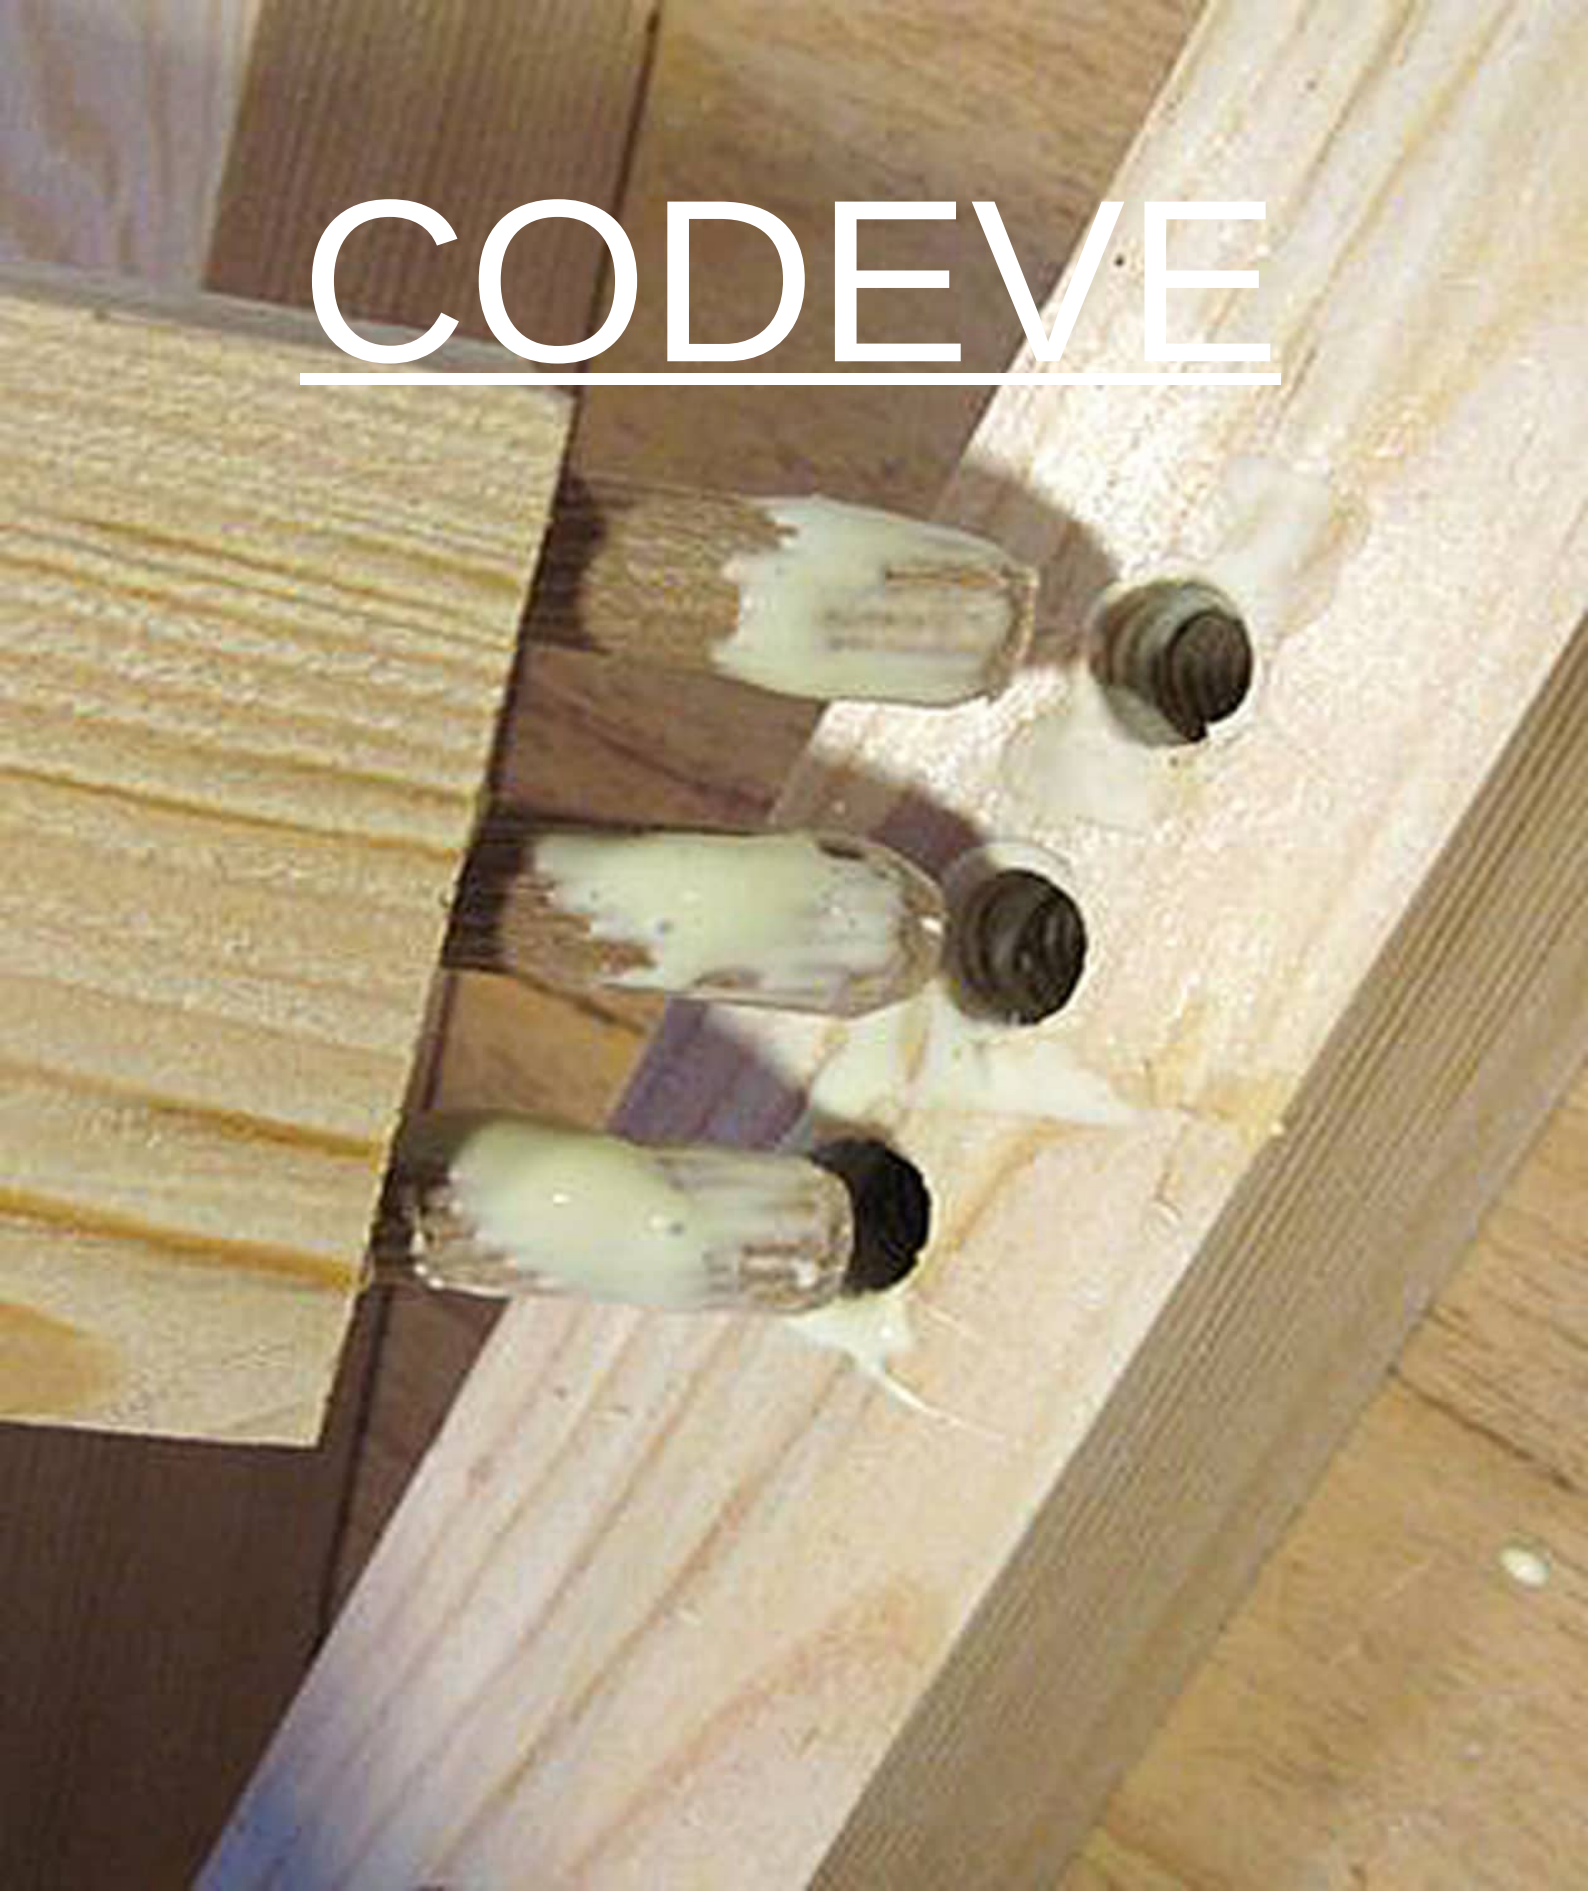

LE CATALOGUE COLLE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

COLLE UNIVERSELLE

RESINE VINYLIQUE

Colle classe D1 pour assembler vos mousses, cuirs, tissus, bois, lièges ou cartons.

AVANTAGES
Collage souple, universel et polyvalent.
Convient pour mousse, cuir, tissus ou cartons.
Sans odeur, ininflammable et non toxique.
Usage particulièrement facile sans dangers.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi.
Applicateur : prêt à l'emploi.
Spatule : prêt à l'emploi.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Agiter vigoureusement avant tout emploi afin d'obtenir une bonne homogénéisation de la colle.
Utiliser en simple ou en double encollage pour bien renforcer l'accroche sur matériaux difficiles.
Appliquer en couche régulière en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir une bonne adhérence.
Attendre un temps de gommage suffisant avant pressage pour avoir une meilleure adhérence.
Eliminer les débordements de colle et les taches fraîches avec de l'eau afin d'éviter les taches.
Patienter un minimum de 48 heures pour un séchage suffisant avant de solliciter l'assemblage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 50 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Multisupports
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une colle universelle doit permettre d'assembler avec une grande polyvalence mousse, cuir, tissus ou cartons.

1 - Dégraisser soigneusement les surfaces cirés, huilés ou grasse avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.

3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.

4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon leurs porosités.

5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.

6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.

7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.

8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.

Fabrication Française
Livraison express
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

COLLE PARQUET

RESINE VINYLIQUE

Colle classe D2 pour assembler vos planchers en bois massifs, flottants ou stratifiés.

AVANTAGES
Collage sur parquets, rainures ou languettes.
Convient sur les bétons, chapes ou parquets.
Devient parfaitement incolore après séchage.
Assemblage épais à faible teneur en eau.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi.
Applicateur : prêt à l'emploi.
Spatule : prêt à l'emploi.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Stocker à l'avance le parquet en bois au sec pour obtenir un taux de moins de 20% d'humidité.
Vérifier que les surfaces soient saines, sèches et débarrassées des particules non adhérentes.
Agiter énergiquement avant emploi afin d'obtenir une meilleure homogénéisation de la colle.
Appliquer en couche régulière en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir une bonne adhérence.
Réaliser l'assemblage sans dépasser plus de 10 mn avant l'encollage des rainures du parquet.
Eliminer immédiatement les débordements, les projections et les taches fraîches avec de l'eau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 60 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une colle parquet doit permettre d'assembler en prise lente tous les types de bois à l'intérieur.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.

3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.

4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.

5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.

6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.

7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.

8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

COLLE PLACAGE

ACETATE POLYVINYLIQUE

Colle classe D2 pour coller par contact vos placages, feuilles ou chants en bois.

AVANTAGES
Convient pour les placages sur l'aggloméré.
Collage non toxique, sans danger, ni odeur.
Forte adhésion du collage entre les pièces.
Sèche vite pour une manipulation rapide.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi.
Applicateur : prêt à l'emploi.
Spatule : prêt à l'emploi.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Agiter fortement avant tout emploi afin d'avoir une bonne homogénéisation de la colle pour bois.
Utiliser en simple ou en double encollage pour bien renforcer l'accroche sur bois dense et dur.
Appliquer en couche régulière en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir une bonne adhérence.
Attendre un temps de gommage suffisant avant pressage pour avoir une meilleure adhérence.
Eliminer les débordements de colle et les taches fraîches avec de l'eau afin d'éviter les taches.
Patienter un minimum de 48 heures pour un séchage suffisant avant de solliciter l'assemblage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 30 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

La fiche conseils...

Une colle placage doit permettre d'assembler en prise moyenne tous les types de bois à l'intérieur.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.

3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.

4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.

5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.

6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.

7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.

8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.

COLLE EBENISTERIE

RESINE VINYLIQUE

Colle classe D2 pour assembler vos bois massifs, bruts, agglomérés ou contreplaqués.

AVANTAGES
Colle les bois résineux, feuillus ou exotiques.
Adhérence importante sans serrage trop fort.
Joint épais pour rattraper les jeux importants.
Conforme à la classe D2 pour usage intérieur.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi.
Applicateur : prêt à l'emploi.
Spatule : prêt à l'emploi.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Agiter fortement avant tout emploi afin d'avoir une bonne homogénéisation de la colle pour bois.
Utiliser en simple ou en double encollage pour bien renforcer l'accroche sur bois dense et dur.
Appliquer en couche mince en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir une bonne adhérence.
Attendre un temps de gommage suffisant avant pressage pour avoir un meilleur accrochage.
Eliminer les débordements de colle et les taches fraîches avec de l'eau afin d'éviter les taches.
Patienter un minimum de 48 heures pour un séchage suffisant pour solliciter l'assemblage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 30 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française — Livraison express — Satisfait ou remboursé — Émissions dans l'air intérieur A+

La fiche conseils...

Une colle ébénisterie doit permettre d'assembler en prise rapide tous les types de bois en assemblege intérieur.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.

3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.

4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.

5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.

6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.

7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.

8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.

COLLE MEUBLE

RESINE VINYLIQUE

Colle classe D2 pour assembler vos meubles, tables, chaises, lits ou armoires en bois.

AVANTAGES
Grande polyvalence de collage sur tous types de bois.
Forte adhésion du collage sans serrage trop fort.
Collage souple et résistant des pièces de bois.
Ne tache pas les bois après essuyage et séchage.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi.
Applicateur : prêt à l'emploi.
Spatule : prêt à l'emploi.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Agiter fortement avant tout emploi afin d'avoir une bonne homogénéisation de la colle pour bois.
Utiliser en simple ou en double encollage pour bien renforcer l'accroche sur bois dense et dur.
Appliquer en couche homogène en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir une bonne adhérence.
Attendre un temps de gommage suffisant avant pressage pour avoir une meilleure adhérence.
Eliminer les débordements de colle et les taches fraîches avec de l'eau afin d'éviter les taches.
Patienter un minimum de 24 à 48 heures pour un séchage suffisant pour solliciter l'assemblage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 50 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La fiche conseils...

Une colle meuble doit permettre d'assembler en prise rapide tous les types de bois à l'intérieur.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.

3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.

4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.

5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.

6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.

7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.

8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.

COLLE BLANCHE BOIS

ACETATE DE VINYLE

Colle classe D2 pour assembler sous abris vos bois européens, tropicaux ou exotiques.

AVANTAGES
Collage polyvalent bois européen ou exotique.
Incolore et sans taches après séchage.
Conforme à la classe D2 pour l'intérieur.
Prise moyenne permettant le positionnement.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m2 / l.
Applicateur : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m2 / l.
Spatule : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Travailler sur surfaces saines, sèches et débarrassées de toutes particules non adhérentes.
Agiter énergiquement avant emploi afin d'obtenir une bonne homogénéisation de la colle.
Utiliser en simple encollage sur un bois tendre et un double encollage sur un bois plus dur.
Appliquer en couche constante en évitant les surépaisseurs afin d'avoir un bon accrochage.
Attendre un temps de gommage suffisant avant pressage pour une meilleure adhérence.
Eliminer immédiatement les débordements de colle et les taches fraîches avec de l'eau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 40 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une colle blanche bois doit permettre d'assembler en prise lente tous les types de bois à l'intérieur.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.

3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.

4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.

5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.

6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.

7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.

8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

COLLE BOIS VINYLIQUE

RESINE VINYLIQUE

Colle classe D2 pour assembler sous abris vos bois massifs, dérivés ou composites.

AVANTAGES
Possibilité d'un encollage simple ou double.
Usage sur tissus, cuirs, feutres ou cartons.
Sèche vite pour une manipulation rapide.
Conforme à la classe D2 pour l'usage intérieur.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m2 / l.
Applicateur : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m2 / l.
Spatule : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Appliquer sur surfaces saines, sèches et débarrassées de toutes particules non adhérentes.
Agiter vigoureusement avant emploi afin d'obtenir une bonne homogénéisation de la colle.
Utiliser en simple encollage sur un bois tendre et un double encollage sur un bois plus dur.
Travailler en couche régulière en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir un bon accrochage.
Attendre un temps de gommage suffisant avant pressage pour avoir une bonne adhérence.
Eliminer immédiatement les débordements, les projections et les taches avec de l'eau claire.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 30 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une colle bois vinylique doit permettre d'assembler en prise rapide tous les types de bois à l'intérieur.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.

3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.

4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.

5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.

6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.

7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.

8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.

Fabrication Française
Livraison express
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

COLLE LAMBRIS BOIS

RESINE VINYLIQUE

Colle classe D2 pour assembler vos lambris, frisettes, clins, lames ou lattes en bois.

AVANTAGES
Convient pour tous types de lambris bois.
Sèche vite pour une manipulation rapide.
Incolore et sans tache après le séchage.
Conforme à la classe D2 pour l'intérieur.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m2 / l.
Applicateur : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m2 / l.
Spatule : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Travailler sur bois neuf ou brut avec une teneur en humidité inférieure à 20 % de son poids.
Utiliser sur surface saine, sèche et propre débarrassées de toutes particules non adhérentes.
Décaper toute peinture, lasure ou vernis faisant obstacle à une bonne adhérence de la colle.
Agiter vigoureusement avant emploi afin d'obtenir une bonne homogénéisation des matières.
Appliquer en couche homogène en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir un bon accrochage.
Eliminer immédiatement les débordements, les projections et les taches fraîches avec de l'eau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 40 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une colle lambris bois doit permettre d'assembler en prise moyenne tous les types de bois à l'intérieur.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.

3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.

4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.

5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.

6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.

7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.

8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

COLLE BOIS EXTERIEUR

RESINE POLYVINYLIQUE

Colle classe D3 pour assembler vos bois soumis aux pluies, humidité et intempéries.

AVANTAGES
Adhérence supérieure à la cohésion du bois.
Assemblage par placage à chaud ou à froid.
Incolore après séchage complet de la colle.
Temps de prise moyen pour bien positionner.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m2 / l.
Applicateur : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m2 / l.
Spatule : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Travailler sur bois neuf ou brut avec une teneur en humidité inférieure à 20 % de son poids.
Utiliser sur des surfaces saines, sèches et débarrassées de toutes particules non adhérentes.
Décaper toute peinture, lasure ou vernis pouvant faire obstacle à un bon accrochage de la colle.
Agiter fortement avant emploi pour une bonne homogénéisation de l'ensemble des composants.
Appliquer en couche homogène en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir une bonne adhérence.
Eliminer immédiatement les débordements, les projections et les taches fraîches avec de l'eau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 50 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une colle bois extérieur doit permettre d'assembler en prise lente tous les types de bois à l'extérieur.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.

3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.

4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.

5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.

6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.

7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.

8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.

Fabrication Française
Livraison express
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

COLLE BOIS RAPIDE

RESINE POLYVINYLIQUE

Colle classe D3 pour assembler rapidement tous vos types d'essences de bois.

AVANTAGES
Collage adhérent sur toutes les essences.
Convient pour un collage à chaud et froid.
Conforme à la classe D3 pour l'extérieur.
Séchage très rapide en seulement 30 mn.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m2 / l.
Applicateur : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m2 / l.
Spatule : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Travailler sur bois neuf ou brut avec une teneur en humidité inférieure à 20 % de son poids.
Employer sur surfaces saines, sèches et débarrassées de toutes particules non adhérentes.
Décaper la peinture, lasure ou vernis pouvant faire obstacle à un bon accrochage de la colle.
Agiter vigoureusement avant emploi afin d'obtenir une bonne homogénéisation de la colle.
Appliquer en couche régulière en évitant les surépaisseurs afin d'avoir une bonne adhérence.
Eliminer immédiatement les débordements de colle et les tâches fraîches avec de l'eau claire.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 30 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une colle bois rapide rapide doit permettre d'assembler en prise rapide tous les types de bois à l'extérieur.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.

3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.

4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.

5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.

6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.

7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.

8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

CODEVE

LE CATALOGUE MENAGER

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

EPONGE RECURANTE

POLYESTER

pour récurer ou absorber avec une même éponge selon le choix de la double face.

AVANTAGES
Eponge double face conçue pour récurer ou absorber.
Structure végétale de cellulose et de fibres naturelles.
Pouvoir d'absorption jusqu'à 20 fois son poids à sec.
Tampon vert abrasif prévu pour nettoyages difficiles.

DIMENSIONS
110 x 70 x 26 cm.

La fiche conseils...

Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.

1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.

7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française

Livraison express

LINGETTES

POLYPROPYLENE

prédécoupées à double face pour nettoyer, gratter ou décaper avec un seul produit.

AVANTAGES
Hypoallergéniques prédécoupées par 80 lingettes.
Norme NSF pour une utilisation en agroalimentaire.
Double face pour gratter ou nettoyer les salissures.
Nettoie sans rincer les taches les plus tenaces.

RENDEMENT
Peu sale : Prêt à l'emploi.
Sale : Prêt à l'emploi.
Très sale : Prêt à l'emploi.

DILUANT
Eau.

RECOMMANDATIONS
Ne pas utiliser sur surfaces trop chaudes pour ne pas laisser de traces ou d'auréoles résiduelles.
Proscrire sur d'autres parties du corps que les mains afin d'éviter les irritations ou les allergies.
Ajouter un verre d'eau dans l'emballage des lingettes trop sèches pour bien les ré-imprégner.
Utiliser la face rugueuse pour les dépôts incrustés et essuyer avec la face douce pour la finition.
Rassembler les lingettes usagées pour les éliminer conformément à la législation en vigueur.
Conserver le seau fermé dans un lieu sec et frais afin d'éviter le dessèchement des lingettes.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Non tissé
Teintes : Bleu
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans

La fiche conseils...

Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.

1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.

7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

BOBINE ESSUIE MAINS

OUATE NATURELLE

épaisse, hypoallergénique et absorbante pour tous vos types de liquides.

SPECIFICATIONS
Nature : pure ouate de cellulose.
Composition : 100 % fibres recyclées.
Norme : contact alimentaire.
EU écolabel : ES-CAT/004/002.
FSC recyclé : FSC C129444

CARACTERISTIQUES
Aspect : rouleau
Teinte : blanche
Nombre : 125 feuilles
Plis : 2
Taille : 37 x 30 cm
Centre : déchirable
Etiquetage : Sans
Emission : cov-A+
Contenance : 12 unités

La fiche conseils...

Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.

1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.

7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française

Livraison express

EPONGE TRAVAUX

POLYESTER

d'une grande tenue à l'effilochement, déchirement et abrasion pour vos gros travaux.

DESCRIPTION
Polyester de densité moyenne de grande résistance.
Excellente tenue à l'effilochement ou à la déchirure.
Utilisable pour tous types de travaux de nettoyage.
Convient dans le bâtiment, l'industrie ou le ménager.

DIMENSIONS
140 x 100 x 50 mm.

La fiche conseils...

Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.

1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.

7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française

Livraison express

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

NETTOYANT MULTI-USAGES

TENSIO ACTIFS

pour un nettoyage polyvalent sur vos textiles, moquettes, carrelages ou vaisselles.

AVANTAGES
Polyvalent en usage industriel ou ménager.
Efficace sur toutes les surfaces grasses.
Usage sur vaisselle, textiles ou carrelage.
Utilisation à faible dosage de 0,5 à 5 %.

RENDEMENT
Peu sale : 1 l dans 200 l d'eau.
Sale : 1 l dans 100 l d'eau.
Très sale : 1 l dans 10 l d'eau.

DILUANT
Eau.

RECOMMANDATIONS
Réserver le détergent uniquement à une utilisation manuelle pour éviter de trop mousser.
Proscrire le mélange avec d'autres nettoyants pour ne pas diminuer la performance du produit.
Diluer abondamment à l'eau chaude ou tiède pour encore augmenter l'efficacité du nettoyant.
Frotter énergiquement à la brosse lors de l'utilisation pour augmenter le pouvoir de nettoyage.
Laisser agir 15 à 20 mn au minimum avant d'effectuer un rinçage soigneux à grande eau.
Stocker le produit dans une zone bien tempérée à l'abri du gel pour une meilleure conservation.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Gel
Teintes : Incolore
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Multisupports
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.

1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.

7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

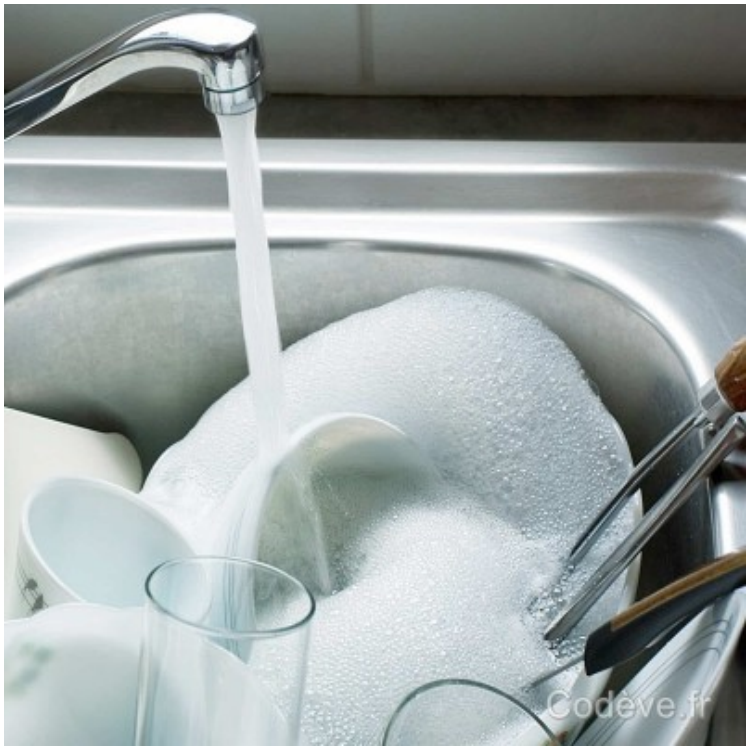

LIQUIDE VAISSELLE

TENSIO ACTIFS

pour nettoyer votre vaisselle alimentaire à la main sans traces, cernes ou auréoles.

AVANTAGES
Nettoie sans laisser de traces ou d'auréoles.
Pouvoir dissolvant efficace sur les graisses.
Suit la norme sur les détergents alimentaires.
Tolérance lors de sensibilités allergiques.

RENDEMENT
Peu sale : 1 l dans 1000 l d'eau.
Sale : 1 l dans 800 l d'eau.
Très sale : 1 l dans 500 l d'eau.

DILUANT
Eau.

RECOMMANDATIONS
Réserver le détergent uniquement à une utilisation manuelle pour éviter de trop mousser.
Proscrire le mélange avec d'autres nettoyants pour ne pas en diminuer les performances.
Utiliser le produit pur accompagné d'un tampon abrasif pour éliminer les salissures tenaces.
Rincer abondamment à l'eau chaude ou tiède pour encore améliorer la brillance de la vaisselle.
Veiller à un bon essuyage afin de parfaitement éliminer toutes les matières résiduelles.
Stocker le produit dans une zone tempérée à l'abri du gel pour une meilleure conservation.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Incolore
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Vaisselle
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.

1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.

7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française
Livraison express
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LIQUIDE LAVE LINGE

TENSIO ACTIFS

pour laver tous types de textiles à la machine en préservant le blanc et les couleurs.

AVANTAGES
Economique car formule très concentrée.
Efficace dès les plus basses températures.
Préserve le blanc et les couleurs délicates.
Elimine en profondeur les taches les plus tenaces.

RENDEMENT
Peu sale : 30 ml par lavage.
Sale : 50 ml par lavage.
Très sale : 70 ml par lavage.

DILUANT
Eau.

RECOMMANDATIONS
Ne pas utiliser pour d'autres lavages que le linge en machine car le produit peut laisser des traces.
Diminuer les doses indiquées en cas d'eau douce, de linge peu sale ou de tissu trop délicat.
Respecter les dosages prévus sans excès afin d'obtenir un rinçage sans traces après séchage.
Introduire le gel liquide dans le bac réservé à cet usage en respectant le dosage recommandé.
Apporter une meilleure souplesse de lavage de votre linge en utilisant un assouplissant approprié.
Conserver l'emballage fermé à l'abri de l'humidité pour une durée de vie optimale du gel liquide.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Incolore
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Linge
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.

1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.

7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

SAVON MAINS

TENSIO ACTIFS

pour nettoyer des mains salies par des dépôts courants de tous les jours.

AVANTAGES
Très bon pouvoir émulsionnant des souillures.
Excellente tolérance lors de sensibilités allergiques.
Assouplit la peau en enréchissant l'épiderme.
Norme afnor 73101 des savons d'ateliers sans solvant.

RENDEMENT
Peu sale : 4 ml par lavage.
Sale : 8 ml par lavage.
Très sale : 12 ml par lavage.

DILUANT
Eau.

RECOMMANDATIONS
Réserver l'usage de ce savon au lavage des mains en excluant toute autre partie du corps.
Doser de préférence avec une pompe prévue à cette effet pour une quantité optimum de gel.
Utiliser ce savon toujours sur mains sèches pour une meilleure efficacité sur les salissures.
Emulsionner le savon avec un peu d'eau auparavant en insistant sur les parties les plus sales.
Faire mousser abondamment le produit en brossant afin d'obtenir un nettoyage en profondeur.
Rincer soigneusement à grande eau en veillant à ne pas laisser de traces résiduelles de savon.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Gel
Teintes : Incolore
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Mains
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.

1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.

7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LIQUIDE LAVE VAISSELLE

TENSIO ACTIFS

pour laver tous vos types de vaisselle à la machine sans auréoles, cernes ou traces.

AVANTAGES
Anticalcaire même sur une eau très dure.
Economique car formule très concentrée.
Ne laisse aucune auréole sur la verrerie.
Evite l'encrassement des laves vaisselles.

RENDEMENT
Peu sale : 30 ml par lavage.
Sale : 50 ml par lavage.
Très sale : 80 ml par lavage.

DILUANT
Eau.

RECOMMANDATIONS
N'utiliser que pour le lavage de la vaisselle en machine car le produit peut laisser des traces.
Diminuer les doses de liquide en cas d'eau douce, de vaisselle peu sale ou de tissu délicat.
Respecter les dosages prévus sans excès afin d'obtenir un rinçage sans traces après séchage.
Introduire le gel liquide dans le bac réservé à cet usage en respectant le dosage recommandé.
Apporter une meilleure qualité de lavage de toute votre vaisselle en utilisant un sel régénérant.
Conserver l'emballage fermé à l'abri de l'humidité pour une durée de vie optimale du produit.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Teintes : Incolore
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Vaisselle
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.

1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.

7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

SAVON MECANICIEN

TENSIO ACTIFS

pour nettoyer des mains fortement encrassés par des graisses, souillures ou salissures.

AVANTAGES
Forte action pénétrante pour décrasser les mains.
Consommation réduite par sa forte concentration.
Adoucissant grâce à ses agents naturels cutanés.
Norme afnor 73101 des savons d'ateliers sans solvant.

RENDEMENT
Peu sale : 4 ml par lavage.
Sale : 8 ml par lavage.
Très sale : 12 ml par lavage.

DILUANT
Eau.

RECOMMANDATIONS
Réserver l'usage de ce savon au lavage des mains en excluant toute autre partie du corps.
Doser avec une pompe prévue à cette effet afin d'avoir toujours la quantité optimum de gel.
Utiliser ce savon toujours sur mains sèches pour une meilleure efficacité sur les salissures.
Emulsionner le savon avec un peu d'eau en insistant bien sur les parties les plus sales.
Faire mousser abondamment le savon en brossant afin d'obtenir un meilleur nettoyage.
Rincer soigneusement à grande eau en évitant de laisser des traces résiduelles de savon.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Gel
Teintes : Incolore
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Mains
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.

1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.

7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

PAPIER TOILETTE

OUATE CELLULOSE

avec feuilles double épaisseurs pour un excellent confort en hygiène personnelle.

AVANTAGES
Ouate de cellulose blanche microgaufrée absorbante.
Feuilles en double épaisseurs pour une bonne tenue.
Matière douce pour un grand confort dans l'hygiène.
Biodégradable à 90% pour protéger l'environnement.

DIMENSIONS
10 cm x 23,2 m.

La fiche conseils...

Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.

1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.

7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française

Livraison express

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LAVE GLACE

MIXTE ALCOOLIQUE

Lave glace pour nettoyer, dégraisser et démoustiquer vos pare-brise, vitres ou glaces.

AVANTAGES
Dégraissant efficace sur salissures.
Ne laisse pas de traces ou d'auréoles.
Antistatique limitant la redéposition.
Prévient la formation de buée.

RENDEMENT
Peu sale : Prêt à l'emploi.
Sale : Prêt à l'emploi.
Très sale : Prêt à l'emploi.

DILUANT
Eau.

RECOMMANDATIONS
Prohiber la dilution du lave glace afin de conserver intacte toutes les propriétés du produit.
Vérifier régulièrement le niveau pour toujours permettre un bon nettoyage du pare brise.
Effectuer plusieurs pulvérisations en cas d'impacts fort d'insectes pour mieux détremper.
Vérifier que les gicleurs ne soient pas obstrués pour avoir une meilleure répartition du jet.
Changer périodiquement les balais d'essuie glace pour bénéficier dune bonne performance.
Stocker le lave glace dans un endroit sec, bien ventilé, à l'abri du soleil, du froid ou du gel.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Bleu
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Glaces
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.

1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.

7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française
Livraison express
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LAVE VITRES

MIXTE ALCOOLIQUE

Lave vitres pour nettoyer tous vos types de fenêtres, vitres ou glaces sans laisser de traces.

AVANTAGES
Dégraissant puissant sur salissures.
Ne laisse pas de traces ou d'auréoles.
Parfaite action de protection antibuée.
N'agresse pas le poli des surfaces.

RENDEMENT
Peu sale : Prêt à l'emploi.
Sale : Prêt à l'emploi.
Très sale : Prêt à l'emploi.

DILUANT
Eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire le mélange avec d'autres nettoyants pour ne pas diminuer les performances du produit.
Interdire l'usage du nettoyant sur des surfaces trop chaudes pour éviter des traces résiduelles.
Ne pas diluer le nettoyant avant utilisation afin de ne pas diminuer ses propriétés de nettoyage.
Appliquer le produit en pulvérisation, au chiffon, à l'éponge ou avec un tampon de coton adapté.
Laisser agir 5 à 10 mn minimum sur les souillures tenaces pour un meilleur résultat du produit.
Essuyer obligatoirement le produit avant séchage complet pour éviter des traces ou des auréoles.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Bleu
Viscosité : Moins de 2 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Vitres
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.

1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.

4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.

7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

LE CATALOGUE ABRASIF

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

PAPIER VERRE

SILEX ABRASIF

Papier abrasif de haute qualité pour poncer vos plastiques, bois, plâtres ou métaux.

AVANTAGES
Bon effet de ponçage sans abîmer le support.
Efficace grâce à une densité élevée de grains.
Bonne adhérence des abrasifs sur le support.
Utilisable sur de la peinture, colles, mastics.

DIMENSIONS
Taille : 230 x 280 mm
Grain : 80 / 120

RECOMMANDATIONS
Utilisation du papier de verre pour poncer, ébarder et ébavurer.
S'équiper de lunette, gants et d'un vêtement de protection avant toute utilisation.
Travailler de façon homogène afin d'obtenir un rendu parfait sur l'ensemble du support.
Ne pas insister trop fortement sur le support à poncer pour ne pas l'abîmer.
Veuillez à poncer horizontalement au support pour une plus grande efficacité.
Ranger le papier de verre à l'horizontal dans un endroit sec pour empêcher le gauchissement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Teintes : Brun
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel

La fiche conseils...

Un disque abrasif doit avoir une vitesse de rotation régulée afin d'obtenir un bon mordant et une bonne longévité.

1 - Choisir soigneusement le bon disque abrasif en fonction du type d'acier à tronçonner ou à ébarber.

2 - Sélectionner la dureté de l'abrasif réparti autour de la circonférence selon Le matériau à tronçonner.

3 - S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation d'un disque abrasif.

4 - Adapter le diamètre extérieur du disque 125 ou 230 mm en fonction de la capacité de la tronçonneuse.

5 - Utiliser la clef adéquate afin de serrer très fortement le disque abrasif sur la machine à tronçonner.

6 - Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette par le fabricant afin d'éviter l'éclatement.

7 - Veiller à maintenir la meuleuse dans un axe vertical parfait lors de la coupe pour un bon résultat.

8 - Conserver les abrasifs dans un lieu sans variations importantes de température ou d'hygrométrie.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

DISQUE DECAPAGE

CARBURE SILICIUM

Disque en nylon pour décaper, égrener et poncer vos bois, peintures, vernis ou colles.

AVANTAGES
Utilisable sur plastique, bois ou métal.
Elimine vernis, colles ou peintures.
Rend les surface parfaitement lisse.
Très bonne longévité de la fibre nylon.

DIMENSIONS
Diamètre : 125 mm
Epaisseur : 15 mm

RECOMMANDATIONS
Utilisable sur tous les types de matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques et bois.
S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation.
Serrer correctement le disque abrasif pour garantir la sécurité de l'utilisateur.
Ne pas utiliser de flasques de diamètres différents et vérifier régulièrement le serrage.
Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette afin d'éviter l'éclatement.
Stocker les disques abrasifs à l'horizontal dans un local sec afin d'éviter le gauchissement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Teintes : Anthracite
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel

La fiche conseils...

Un disque abrasif doit avoir une vitesse de rotation régulée afin d'obtenir un bon mordant et une bonne longévité.

1 - Choisir soigneusement le bon disque abrasif en fonction du type d'acier à tronçonner ou à ébarber.

2 - Sélectionner la dureté de l'abrasif réparti autour de la circonférence selon Le matériau à tronçonner.

3 - S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation d'un disque abrasif.

4 - Adapter le diamètre extérieur du disque 125 ou 230 mm en fonction de la capacité de la tronçonneuse.

5 - Utiliser la clef adéquate afin de serrer très fortement le disque abrasif sur la machine à tronçonner.

6 - Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette par le fabricant afin d'éviter l'éclatement.

7 - Veiller à maintenir la meuleuse dans un axe vertical parfait lors de la coupe pour un bon résultat.

8 - Conserver les abrasifs dans un lieu sans variations importantes de température ou d'hygrométrie.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

TRIANGLE PONCAGE

CORINDON

Triangle abrasif velcro auto agrippant pour poncer tous types de matériaux courants.

AVANTAGES
Patin triangulaire pour ponceuse abrasive.
Velcro auto agrippant de forte adhérence.
Grains ouverts pour une faible poussière
Utilisable sur plastique, pvc, bois ou métal.

DIMENSIONS
Longueur : 93 x 93 x 93 mm
Grain : 80 / 120

RECOMMANDATIONS
Utilisable sur tous les types de matériaux, plastiques, bois, métaux ferreux ou non.
S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation.
Positionner correctement le patin abrasif pour garantir une bonne sécurité de l'utilisateur.
Ne pas utiliser de flasques de dimensions différentes et vérifier régulièrement l'adhérence.
Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette afin d'éviter tout éclatement.
Stocker les patins abrasifs à l'horizontal dans un local sec afin d'éviter le gauchissement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Teintes : Brun
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel

La fiche conseils...

Un disque abrasif doit avoir une vitesse de rotation régulée afin d'obtenir un bon mordant et une bonne longévité.

1 - Choisir soigneusement le bon disque abrasif en fonction du type d'acier à tronçonner ou à ébarber.

2 - Sélectionner la dureté de l'abrasif réparti autour de la circonférence selon Le matériau à tronçonner.

3 - S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation d'un disque abrasif.

4 - Adapter le diamètre extérieur du disque 125 ou 230 mm en fonction de la capacité de la tronçonneuse.

5 - Utiliser la clef adéquate afin de serrer très fortement le disque abrasif sur la machine à tronçonner.

6 - Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette par le fabricant afin d'éviter l'éclatement.

7 - Veiller à maintenir la meuleuse dans un axe vertical parfait lors de la coupe pour un bon résultat.

8 - Conserver les abrasifs dans un lieu sans variations importantes de température ou d'hygrométrie.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

RECTANGLE PONCAGE

CORINDON

Rectangle abrasif velcro auto agrippant pour poncer tous types de supports habituels.

AVANTAGES
Patin rectangulaire pour ponceuse abrasive.
Liant double résine pour un parfait encollage.
Très grande tenue des grains abrasifs.
S'emploie sur peinture, mastics ou colles.

DIMENSIONS
Taille : 93 x 185 mm
Grain : 80 / 120

RECOMMANDATIONS
Utiliser le patin abrasif pour les travaux de ponçage, d'ébarbage ou d'ébavurage.
S'équiper de gants, de lunettes et de vêtements de protection adéquats avant tout usage.
Travailler régulièrement afin d'obtenir un travail équilibré sur l'ensemble du matériau.
Ne pas trop insister sur les mêmes zones afin de ne pas détériorer la surface du support.
Veillez à rester dans un axe parfaitement horizontal lors de l'utilisation de la ponceuse.
Stocker les rectangles de ponçage bien à l'horizontal afin d'éviter toute déformation.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Teintes : Brun
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel

La fiche conseils...

Un disque abrasif doit avoir une vitesse de rotation régulée afin d'obtenir un bon mordant et une bonne longévité.

1 - Choisir soigneusement le bon disque abrasif en fonction du type d'acier à tronçonner ou à ébarber.

2 - Sélectionner la dureté de l'abrasif réparti autour de la circonférence selon Le matériau à tronçonner.

3 - S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation d'un disque abrasif.

4 - Adapter le diamètre extérieur du disque 125 ou 230 mm en fonction de la capacité de la tronçonneuse.

5 - Utiliser la clef adéquate afin de serrer très fortement le disque abrasif sur la machine à tronçonner.

6 - Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette par le fabricant afin d'éviter l'éclatement.

7 - Veiller à maintenir la meuleuse dans un axe vertical parfait lors de la coupe pour un bon résultat.

8 - Conserver les abrasifs dans un lieu sans variations importantes de température ou d'hygrométrie.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

DISQUE PONCAGE

CORINDON

Disque abrasif velcro auto agrippant pour poncer vos plastiques, pvc, bois ou métaux.

AVANTAGES
Ponce tous types de matériaux courants.
Grains mordants pour un ponçage régulier.
Peu d'encrassement pour un usage facile.
Utilisable sur peintures, vernis ou colles.

DIMENSIONS
Diamètre : 125 mm
Grain : 80 / 120

RECOMMANDATIONS
Utilisable sur tous les types de matériaux, plastiques, bois, métaux ferreux ou non.
S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation.
Positionner correctement le disque abrasif pour garantir une bonne sécurité de l'utilisateur.
Ne pas utiliser de flasques de diamètres différents et vérifier régulièrement l'adhérence.
Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette afin d'éviter tout éclatement.
Stocker les disques abrasifs à l'horizontal dans un local sec afin d'éviter le gauchissement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Teintes : Brun
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel

La fiche conseils...

Un disque abrasif doit avoir une vitesse de rotation régulée afin d'obtenir un bon mordant et une bonne longévité.

1 - Choisir soigneusement le bon disque abrasif en fonction du type d'acier à tronçonner ou à ébarber.

2 - Sélectionner la dureté de l'abrasif réparti autour de la circonférence selon Le matériau à tronçonner.

3 - S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation d'un disque abrasif.

4 - Adapter le diamètre extérieur du disque 125 ou 230 mm en fonction de la capacité de la tronçonneuse.

5 - Utiliser la clef adéquate afin de serrer très fortement le disque abrasif sur la machine à tronçonner.

6 - Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette par le fabricant afin d'éviter l'éclatement.

7 - Veiller à maintenir la meuleuse dans un axe vertical parfait lors de la coupe pour un bon résultat.

8 - Conserver les abrasifs dans un lieu sans variations importantes de température ou d'hygrométrie.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

DISQUE TRONCONNER

Codève.fr

OXYDE ALUMINE

Disque polyvalent pour découper sans bavure tous vos types d'aciers courants.

AVANTAGES
Excellente tenue à l'usure quotidienne.
Très bon pouvoir de coupe sans bavure.
Disque ne s'échauffant que faiblement.
Usage sur tôles, tubes, câbles ou fers.

DIMENSIONS
Diamètre : 125 & 230 mm
Epaisseur : 2.5 mm

RECOMMANDATIONS
Ne jamais utiliser le disque à tronçonner pour les travaux d'ébarbage ou d'ébavurage.
S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation.
Serrer correctement le disque abrasif pour garantir la sécurité de l'utilisateur.
Ne pas utiliser de flasques de diamètres différents et vérifier régulièrement le serrage.
Veillez à rester dans un axe parfaitement vertical lors de la coupe avec la meuleuse.
Stocker les disques abrasifs à l'horizontal dans un local sec afin d'éviter le gauchissement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Teintes : Noir
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel

La fiche conseils...

Un disque abrasif doit avoir une vitesse de rotation régulée afin d'obtenir un bon mordant et une bonne longévité.

1 - Choisir soigneusement le bon disque abrasif en fonction du type d'acier à tronçonner ou à ébarber.

2 - Sélectionner la dureté de l'abrasif réparti autour de la circonférence selon Le matériau à tronçonner.

3 - S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation d'un disque abrasif.

4 - Adapter le diamètre extérieur du disque 125 ou 230 mm en fonction de la capacité de la tronçonneuse.

5 - Utiliser la clef adéquate afin de serrer très fortement le disque abrasif sur la machine à tronçonner.

6 - Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette par le fabricant afin d'éviter l'éclatement.

7 - Veiller à maintenir la meuleuse dans un axe vertical parfait lors de la coupe pour un bon résultat.

8 - Conserver les abrasifs dans un lieu sans variations importantes de température ou d'hygrométrie.

Fabrication Française

Livraison express

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

MEULE EBARBER

Codève.fr

OXYDE ALUMINE

Meule de dureté moyenne pour meuler, poncer ou ébarber sans perte de matière.

AVANTAGES
Permet de meuler, poncer ou ébarber.
Bonne résistance à l'usure de la meule.
Dureté moyenne pour un bon mordant.
Usure complète sans perte de matière.

DIMENSIONS
Diamètre : 125 / 230 mm
Epaisseur : 6 mm

RECOMMANDATIONS
S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation.
Serrer correctement le disque abrasif pour garantir la sécurité de l'utilisateur.
Ne pas utiliser de flasques de diamètres différents et vérifier régulièrement le serrage.
Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette afin d'éviter l'éclatement.
Attendre la vitesse maximale de la meuleuse avant de progressivement commencer l'ébarbage.
Stocker les disques abrasifs à l'horizontal dans un local sec afin d'éviter le gauchissement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Teintes : Noir
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel

La fiche conseils...

Un disque abrasif doit avoir une vitesse de rotation régulée afin d'obtenir un bon mordant et une bonne longévité.

1 - Choisir soigneusement le bon disque abrasif en fonction du type d'acier à tronçonner ou à ébarber.

2 - Sélectionner la dureté de l'abrasif réparti autour de la circonférence selon Le matériau à tronçonner.

3 - S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation d'un disque abrasif.

4 - Adapter le diamètre extérieur du disque 125 ou 230 mm en fonction de la capacité de la tronçonneuse.

5 - Utiliser la clef adéquate afin de serrer très fortement le disque abrasif sur la machine à tronçonner.

6 - Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette par le fabricant afin d'éviter l'éclatement.

7 - Veiller à maintenir la meuleuse dans un axe vertical parfait lors de la coupe pour un bon résultat.

8 - Conserver les abrasifs dans un lieu sans variations importantes de température ou d'hygrométrie.

Fabrication Française
Livraison express
Satisfait ou remboursé
Émissions dans l'air intérieur A+

LAINE ACIER

LAINE ACIER

Laine d'acier pour égrener, poncer ou décaper tous vos types de surfaces.

AVANTAGES
Permet de poncer des bois même très durs.
Récupère les surfaces tâchées ou détériorées.
Remet à nu les boiseries, parquets ou meubles.
Elimine tous les types de résidus indésirables.

DIMENSIONS
Rouleaux : 1 kg
Laine acier égrenage extra fin (n° 000), fin (0), moyen (2) ou gros (4)

La fiche conseils...

Un disque abrasif doit avoir une vitesse de rotation régulée afin d'obtenir un bon mordant et une bonne longévité.

1 - Choisir soigneusement le bon disque abrasif en fonction du type d'acier à tronçonner ou à ébarber.

2 - Sélectionner la dureté de l'abrasif réparti autour de la circonférence selon Le matériau à tronçonner.

3 - S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation d'un disque abrasif.

4 - Adapter le diamètre extérieur du disque 125 ou 230 mm en fonction de la capacité de la tronçonneuse.

5 - Utiliser la clef adéquate afin de serrer très fortement le disque abrasif sur la machine à tronçonner.

6 - Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette par le fabricant afin d'éviter l'éclatement.

7 - Veiller à maintenir la meuleuse dans un axe vertical parfait lors de la coupe pour un bon résultat.

8 - Conserver les abrasifs dans un lieu sans variations importantes de température ou d'hygrométrie.

Fabrication Française

Livraison express

DISQUE INOX

Codève.fr

CORINDON

Disque pour découper facilement vos métaux non ferreux en inox, alu, zinc ou galva.

AVANTAGES
Disque très résistant à l'usure.
Pénétration sans aucune bavure.
Coupe facile, propre et rapide.
Utilisable sur métaux non ferreux.

DIMENSIONS
Diamètre : 125 / 230 mm
Epaisseur : 1.6 / 2 mm

RECOMMANDATIONS
Ne jamais utiliser le disque à tronçonner pour les travaux d'ébarbage ou d'ébavurage.
S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation.
Serrer correctement le disque abrasif pour garantir la sécurité de l'utilisateur.
Ne pas utiliser de flasques de diamètres différents et vérifier régulièrement le serrage.
Veillez à rester dans un axe parfaitement vertical lors de la coupe avec la meuleuse.
Stocker les disques abrasifs à l'horizontal dans un local sec afin d'éviter le gauchissement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Teintes : Noir
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel

La fiche conseils...

Un disque abrasif doit avoir une vitesse de rotation régulée afin d'obtenir un bon mordant et une bonne longévité.

1 - Choisir soigneusement le bon disque abrasif en fonction du type d'acier à tronçonner ou à ébarber.

2 - Sélectionner la dureté de l'abrasif réparti autour de la circonférence selon Le matériau à tronçonner.

3 - S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation d'un disque abrasif.

4 - Adapter le diamètre extérieur du disque 125 ou 230 mm en fonction de la capacité de la tronçonneuse.

5 - Utiliser la clef adéquate afin de serrer très fortement le disque abrasif sur la machine à tronçonner.

6 - Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette par le fabricant afin d'éviter l'éclatement.

7 - Veiller à maintenir la meuleuse dans un axe vertical parfait lors de la coupe pour un bon résultat.

8 - Conserver les abrasifs dans un lieu sans variations importantes de température ou d'hygrométrie.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

DISQUE LAMELLES

OXYDE ZIRCONIUM

Disque abrasif pour dépolir, poncer ou décaper sans encrassement excessif.

AVANTAGES
Très grande souplesse du disque.
Ponçage très régulier de la surface.
Faible encrassement de l'abrasif.
Utilisable sur plastique, bois ou métal.

DIMENSIONS
Diamètre : 125 mm
Grain : 40

RECOMMANDATIONS
Utilisable sur tous les types de matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques et bois.
S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation.
Serrer correctement le disque abrasif pour garantir la sécurité de l'utilisateur.
Ne pas utiliser de flasques de diamètres différents et vérifier régulièrement le serrage.
Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette afin d'éviter l'éclatement.
Stocker les disques abrasifs à l'horizontal dans un local sec afin d'éviter le gauchissement.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Teintes : Bleu
Point éclair : Sans
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel

La fiche conseils...

Un disque abrasif doit avoir une vitesse de rotation régulée afin d'obtenir un bon mordant et une bonne longévité.

1 - Choisir soigneusement le bon disque abrasif en fonction du type d'acier à tronçonner ou à ébarber.

2 - Sélectionner la dureté de l'abrasif réparti autour de la circonférence selon Le matériau à tronçonner.

3 - S'équiper de gants, casque antibruit et lunettes de protection avant toute utilisation d'un disque abrasif.

4 - Adapter le diamètre extérieur du disque 125 ou 230 mm en fonction de la capacité de la tronçonneuse.

5 - Utiliser la clef adéquate afin de serrer très fortement le disque abrasif sur la machine à tronçonner.

6 - Respecter la vitesse de rotation préconisée sur l'étiquette par le fabricant afin d'éviter l'éclatement.

7 - Veiller à maintenir la meuleuse dans un axe vertical parfait lors de la coupe pour un bon résultat.

8 - Conserver les abrasifs dans un lieu sans variations importantes de température ou d'hygrométrie.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

Émissions dans l'air intérieur A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr