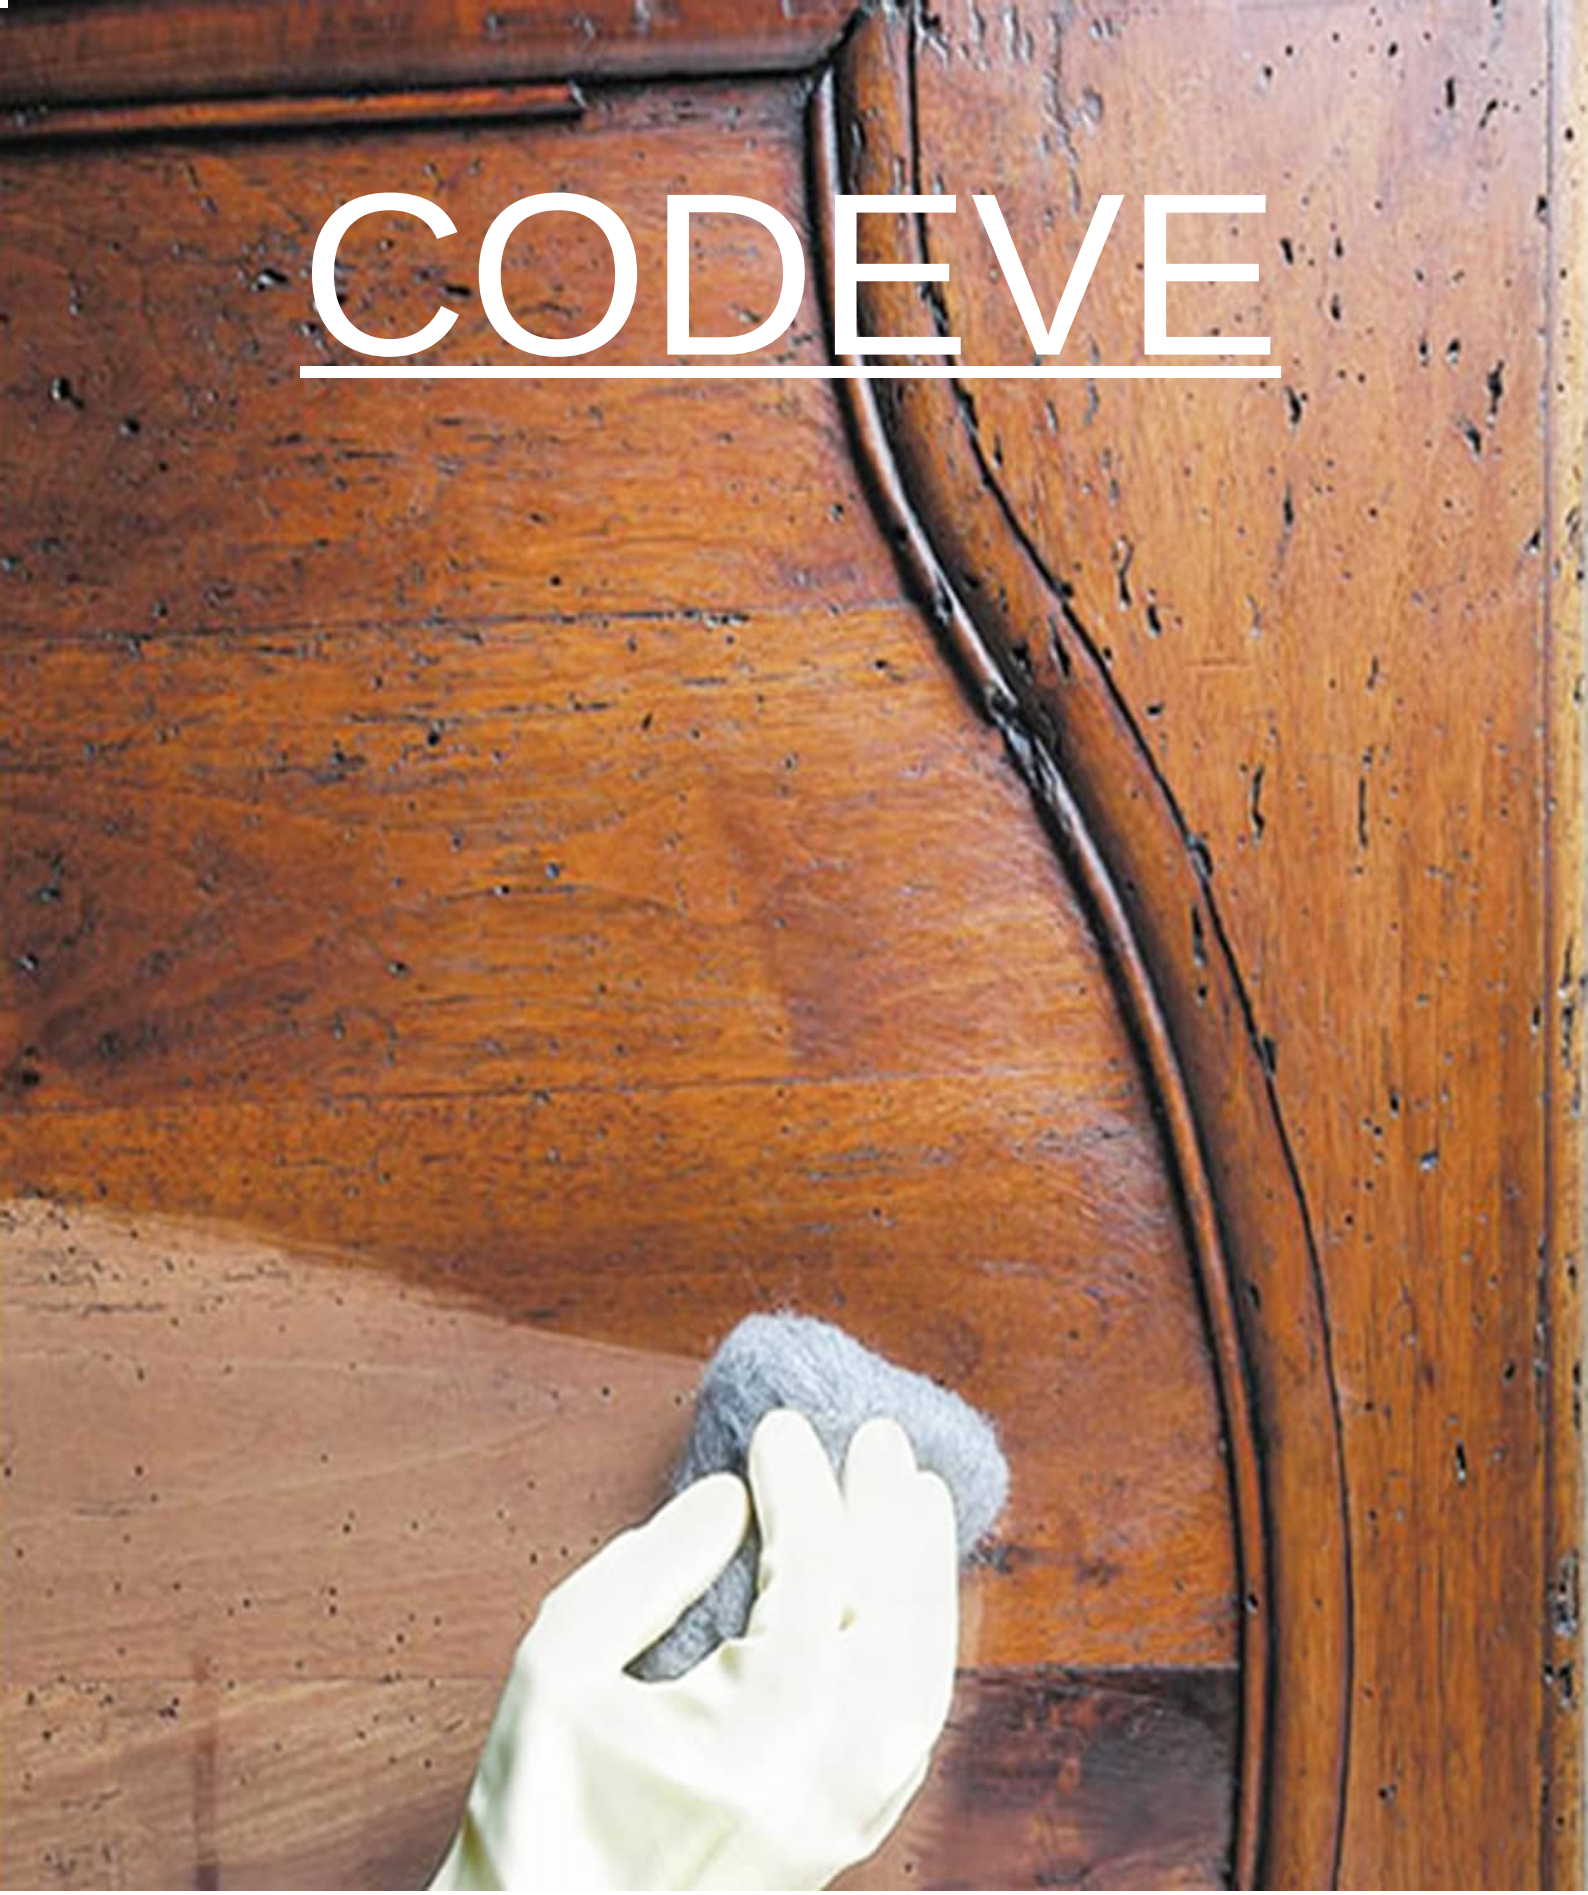

LE CATALOGUE CIRE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

CIRE BOIS LIQUIDE

MIXTE CIRES

Cire incolore pour l'entretien de votre bois exotique en teck, ipé, iroko, sipo ou padouk.

AVANTAGES
Nourrit et protège les fibres du bois en une opération.
Embellit, décore et met en valeur naturellement vos bois.
Cire très nourrissante pour l'entretien de tous vos bois.
Efficace car ne relève absolument pas les pores du bois.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m2 par l) : 16

La fiche conseils...

Une cire bois liquide doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire bois liquide à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire bois pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois liquide pour un rendu plus chaleureux.

CIRE BOIS INCOLORE

MIXTE CIRES

Cire incolore pour l'entretien de votre bois résineux en pin, sapin, épicéas ou mélèze.

AVANTAGES
Crée une patine chaleureuse cirée et satinée.
Nourrit et embellit tous les bois neufs ou anciens.
Entretient toute la beauté des bois déjà cirés.
Résistance aux marques, rayures et l'abrasion.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une cireuse dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant un lustrage avec un chiffon de laine pour un meilleur tendu.
Passer une ou deux couches supplémentaires de cire pour un aspect de finition plus brillant.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m2 par l) : 16

La fiche conseils...

Une cire bois incolore doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire bois incolore à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire bois pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois incolore pour un rendu plus chaleureux.

CIRE ENTRETIEN BOIS

CIRE ABEILLES

Cire incolore pour l'entretien de votre bois feuillu en frêne, bouleau, acacia ou chêne.

AVANTAGES
Nettoie et cire en une seule opération d'application.
Formulation fortement enrichie par des cires d'abeille.
Protection contre les taches, marques et salissures.
Entretien naturellement tous les types de bois.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m2 par l) : 16

La fiche conseils...

Une cire entretien bois doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire entretien bois à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou à la laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire entretien bois pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire entretien bois pour un rendu plus chaleureux.

CIRE A L'ANCIENNE

CIRE ABEILLES

Cire teintée pour l'entretien à l'ancienne de votre bois européen, feuillu ou exotique.

AVANTAGES
Lustré à l'ancienne soyeux et chaleureux.
Formulation traditionnelle à la cire d'abeilles.
Met en valeur le veinage naturel du bois.
Excellent pouvoir hydrophobe contre l'eau.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des veines du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un tampon de coton pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 06 teintes bois
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m2 par l) : 16

La fiche conseils...

Une cire à l'ancienne doit nourrir les pores très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire à l'ancienne à l'aide d'un tampon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire à l'ancienne pendant 1 h minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire à l'ancienne pour un rendu plus chaleureux.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

CIRE ANTIQUAIRE

CIRE ABEILLES

Cire incolore pour l'entretien de toutes vos boiseries en bois brut, neuf ou ancien.

AVANTAGES
Formule fortement renforcée en cire d'abeille.
Valorise la patine naturelle des bois d'origine.
Ne relève pas la fibre du bois après séchage.
Teinte et cire en une seule et même action.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m2 par l) : 16

La fiche conseils...

Une cire antiquaire doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire antiquaire à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire antiquaire pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire antiquaire pour un rendu plus chaleureux.

CIRE MEUBLE BOIS

CIRE ABEILLES

Cire teintée pour l'entretien d'un meuble, table, commode, buffet ou armoire en bois.

AVANTAGES
Finition chaleureuse, lustrée et soigneuse.
Formule à l'ancienne riche en cire d'abeilles.
Protection contre les tâches et les projections.
Teinte et cire en une seule et unique opération.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 06 teintes bois
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m2 par l) : 16

La fiche conseils...

Une cire meuble bois doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre meuble avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire meuble bois avec un chiffon de coton, une mèche ou un tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire meuble bois pendant 1 h minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire meuble bois pour un rendu plus chaleureux.

CIRE PARQUET

MIXTE CIRES

Cire teintée pour l'entretien de votre parquet, plancher, escalier ou autre sol en bois.

AVANTAGES
Apporte un super aspect de patine et de vieilli.
S'utilise sur pin, mélèze, sapin ou résineux.
Accentue les contrastes du veinage du bois.
Délais de séchage très rapide en juste 30 mn.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Décaper soigneusement votre surface avec un décireur adapté avant toute application de cire.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une cireuse dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un meilleur tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 06 teintes bois
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m2 par l) : 16

La fiche conseils...

Une cire parquet doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre parquet avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire parquet à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire parquet pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire parquet pour un rendu naturel plus chaleureux.

CIRE BOIS BLANCHE

MIXTE CIRES

Cire blanche pour l'entretien d'une boiserie, lambris, plinthe, poutre ou meuble en bois.

AVANTAGES
Effet blanchi sur meuble, boiserie, porte ou objets bois.
Donne du relief et accentue l'effet patiné des meubles.
Bel effet décoratif sur les cires, vernis ou lasure.
Application très facile avec une simple mèche de coton.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un tampon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m2 par l) : 16

La fiche conseils...

Une cire bois blanche doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire bois blanche avec un tampon de coton, une mèche ou de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire bois blanche pendant 1 h minimum pour une bonne pénétration.

7 - Attendre que la cire bois blanche sèche avant de brosser énergiquement avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire pour un rendu plus chaleureux au final.

CIRE BOIS COULEUR

MIXTE CIRES

Cire couleur pour la déco en teintes vives d'un bois européen, tropical ou exotique.

AVANTAGES
Couleurs décos pour mettre le bois en valeur.
Décore tous les types de bois tendres ou durs.
Masque les marques, rayures ou éraflures.
Ne forme pas de traces, de voile ou de croûte.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 06 teintes bois
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m2 par l) : 16

La fiche conseils...

Une cire bois couleur doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire bois couleur à l'aide d'un chiffon, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire bois couleur pendant 1 heure pour une pénétration en profondeur.

7 - Attendre que la cire bois couleur sèche puis frotter avec une brosse avant de terminer avec un chiffon.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois couleur pour un rendu naturel chaleureux.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

CIRE BOIS TEINTEE

MIXTE CIRES

Cire teintée pour l'entretien de tous vos types de bois massif, stratifié, lamellé ou collé.

AVANTAGES
Teinte et cire en une seule et unique opération.
Grande résistance à l'alcool, à l'eau et à l'huile.
Nourrit et patine naturellement tous les types de bois.
Protection contre les taches, cernes et projections.

RENDEMENT
Pinceau : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : 06 teintes bois
Sec au toucher : 60 mn
Sec recouvrable : 10 h
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m2 par l) : 16

La fiche conseils...

Une cire bois teintée doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un tampon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.

4 - Appliquer la cire bois teintée à l'aide d'un tampon, à la mèche ou même de laine d'acier n°000.

5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.

6 - Laisser le bois absorber la cire bois teintée pendant 1 heure afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.

8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois teintée pour un rendu plus chaleureux.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé