

LE CATALOGUE NETTOYANT BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



Un décireur efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.

- 1 Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 Eviter l'utilisation du décireur lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
- 5 Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 6 Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le décireur.
- 7 Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
- 8 Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.

DECIREUR BOIS

TENSIO ACTIFS

Décireur surpuissant pour le décapage de la cire, huile ou graisse sans noircir le bois.

AVANTAGES

Dissout les cires anciennes ou multicouches. Décape en profondeur sans noircir les bois. Action complète sans traces après utilisation. Sèche rapidement sans nuire à l'accrochage.

RENDEMENT

Pinceau: 1 I / 10 I d'eau pour 20 m2 / I. Chiffon: 1 I / 10 I d'eau pour 20 m2 / I. Laine d'acier: 1 I / 10 I d'eau pour 20 m2 / I.

DILUANT

Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Effectuer un essai au préalable sur les cires, les encaustiques ou les huiles non identifiées.
Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles afin d'éviter toutes dégradations.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants du produit.
Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé de décireur.
Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans

omettre de le changer régulièrement.

Laisser agir 20 à 30 mn avant un rinçage soigneux afin d'éliminer tous les résidus de produit.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide Teintes : Incolore Sec au toucher : 50 mn

Taux cov: Moins de 10 g/l Emission: cov-A+

Etiquetage: GHS05, GHS07

Destination : Intérieur Contenance : 1 I, 5 I, 20 I


Support : Bois

Fabrication française : Oui Rendement (en m2 par I) : 20













Un dégraissant bois efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.

- 1 Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 Eviter l'utilisation du dégraissant bois sur une surface trop chaude ou lors de forte exposition.
- 4 Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
- 5 Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 6 Frotter avec une éponge, de la laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le dégraissant bois.
- 7 Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
- 8 Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.

DEGRAISSANT BOIS

TENSIO ACTIFS

Dégraissant puissant pour le nettoyage de votre bois résineux, feuillu ou tropical.

AVANTAGES

Puissant dégraissant sur les bois exotiques. Ouvre les pores pour une bonne adhérence. Recommandé même sur les bois très gras. Séchage rapide sans aucune coloration.

RENDEMENT

Pinceau: 1 I / 20 I d'eau pour 40 m2 / I. Chiffon: 1 I / 20 I d'eau pour 40 m2 / I. Eponge: 1 I / 20 I d'eau pour 40 m2 / I.

DILUANT

Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.

Diluer à l'eau chaude ou tiède pour encore améliorer les propriétés de nettoyage du produit.

Essuyer avec un tampon de coton, une éponge ou un chiffon imbibé avec le dégraissant bois.

Frotter vigoureusement à la brosse lors de l'usage du produit pour en augmenter l'efficacité

Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.

Laisser agir 20 à 30 mn avant un rinçage soigneux afin d'éliminer tous les résidus de produit.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide Teintes : Incolore

Sec au toucher : 40 mn Taux cov : Moins de 10 g/l

Emission: cov-A+

Etiquetage: GHS05, GHS07

Destination : Intérieur Contenance : 1 I, 5 I, 20 I

Support: Bois

Fabrication française : Oui Rendement (en m2 par I) : 40











Un nettoyant parquet permettra de réaliser un nettoyage en profondeur des parquets sans jamais les agresser.

- 1 Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 Eviter l'utilisation du dégraissant bois lorsque la surface est trop chaude lors d'une forte exposition.
- 4 Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
- 5 Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 6 Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le nettoyant.
- 7 Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
- 8 Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.

NETTOYANT PARQUET

TENSIO ACTIFS

Nettoyant puissant pour le nettoyage de votre parquet, plancher, stratifié ou sol en bois.

AVANTAGES

Dégraissant très puissant des souillures. Non agressif sur les supports courants. Ne laisse aucune trace après séchage. Action sur les graisses, huiles ou cires.

RENDEMENT

Brosse: 1 I / 40 I d'eau pour 80 m2 Machine hp: 1 I / 40 I d'eau pour 80 m2. Autolaveuse: 1 I / 10 I d'eau pour 80 m2.

DILUANT

Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Proscrire tout mélange avec des acides afin d'éviter de provoquer des réactions dangereuses.

Protéger toutes les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.

Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.

Diluer à l'eau chaude ou tiède pour encore améliorer les propriétés de nettoyage du produit.

Frotter vigoureusement à la brosse lors de l'usage du détergent pour en augmenter l'efficacité.

Laisser agir 15 à 20 mn avant d'effectuer un rinçage abondant à la machine haute pression.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide Teintes : Incolore

Sec au toucher : 60 mn Taux cov : Moins de 10 g/l

Emission: cov-A+

Etiquetage: GHS05, GHS07

Destination : Intérieur Contenance : 1 I, 5 I, 20 I

Support: Bois

Fabrication française : Oui Rendement (en m2 par I) : 80











Un rénovateur vernis bois efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.

- 1 Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 Eviter l'utilisation du rénovateur lorsque la surface est trop chaude lors d'une forte exposition.
- 4 Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
- 5 Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 6 Frotter le bois avec une éponge, de la laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le rénovateur vernis.
- 7 Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
- 8 Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.

RENOVATEUR VERNIS BOIS

MIXTE HUILEUX

Rénovateur lustrant pour raviver la teinte d'origine de votre bois verni, ciré ou huilé.

AVANTAGES

Ravive la teinte d'origine de tous les vernis. Redonne de l'éclat sans altérer les vernis. Nettoie, lustre et fait briller vos bois vernis. Eclaircit les vieux vernis défraîchis ou ternis.

RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m2 / l. Chiffon : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m2 / l. Eponge : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m2 / l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Effectuer obligatoirement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.

Appliquer par mouvements circulaires avec un coton à mécher imbibé en évitant les surcharges.

Frotter les égratignures plus profondes avec un tampon de laine d'acier n° 000 bien imprégné.

Appliquer avec un pinceau plat, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.

Attendre un séchage de 1 à 2 heures avant de lustrer avec un chiffon propre et non pelucheux.

Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire afin d'enlever toutes les taches restantes.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide Teintes : Incolore

Sec au toucher : 50 mn Taux cov : Moins de 10 g/l

Emission : cov-A+ Etiquetage : Sans Destination : Intérieur Contenance : 1 I, 5 I, 20 I

Support: Bois


Fabrication française : Oui Rendement (en m2 par I) : 25









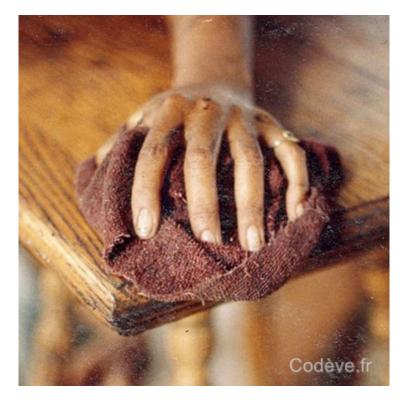

Une popote antiquaire efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.

- 1 Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 Eviter l'utilisation de la popote antiquaire lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition au soleil.
- 4 Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
- 5 Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 6 Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec la popote antiquaire.
- 7 Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
- 8 Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.

POPOTE ANTIQUAIRE

AGENTS LUSTRANTS

Popote pour redonner de la brillance à votre bois recouvert de vernis, cire ou huile.

AVANTAGES

Nettoie et lustre en une seule opération. Supprime les taches ou les auréoles. Redonne du brillant sans altérer les vernis. Eclaircit les vernis défraîchis ou ternis.

RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 20 à 25 m2 / l. Chiffon : prêt à l'emploi pour 20 à 25 m2 / l. Eponge : prêt à l'emploi pour 20 à 25 m2 / l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Travailler sur un support propre débarrassé de toute poussière pour obtenir une bon résultat.

Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants du produit.

Appliquer par mouvements circulaires à l'aide d'un

Appliquer par mouvements circulaires à l'aide d'un chiffon imbibé en évitant les surépaisseurs.

Frotter les égratignures plus profondes avec un tampon de laine d'acier n° 000 bien imprégné.

Préférer une application en 2 passes sur les matériaux très anciens pour une bonne rénovation.

Attendre un séchage de 1 à 2 heures avant de lustrer le produit avec un chiffon propre et sec.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide Teintes : Incolore

Sec au toucher : 50 mn Taux cov : Moins de 10 g/l

Emission : cov-A+ Etiquetage : Sans Destination : Intérieur Contenance : 1 I, 5 I, 20 I

Support : Bois

Fabrication française : Oui Rendement (en m2 par I) : 20







