

A close-up photograph of a hand wearing a pink rubber glove, holding a wooden brush with yellow bristles. The hand is scrubbing a wooden deck made of dark brown planks. The brush is positioned diagonally across the frame, and the bristles are in contact with the wood. The background shows more of the deck planks, some of which have a white cleaning residue on them.

# CODEVE

## LE CATALOGUE NETTOYANT BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE** route de Guéret 03410 DOMERAT  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# NETTOYANT PARQUET

## TENSIO ACTIFS

Nettoyant pour éliminer les corps gras sur vos parquets, planchers ou sols en bois.

## AVANTAGES

Dégraissant puissant des souillures.  
Non agressif sur supports courants.  
Ne laisse pas de trace après séchage.  
Sans odeur pour un usage intérieur.

## RENDEMENT

Brosse : 1 l / 20 l d'eau pour 40 à 50 m<sup>2</sup>.  
Serpillière : 1 l / 20 l d'eau pour 40 à 50 m<sup>2</sup>.  
Laine d'acier : 1 l / 20 l d'eau pour 40 à 50 m<sup>2</sup>.

## DILUANT

Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

## RECOMMANDATIONS

Proscrire tout mélange avec des acides afin d'éviter de provoquer des réactions dangereuses.  
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.  
Utiliser de préférence une dilution à l'eau chaude ou tiède pour une bien meilleure efficacité.  
Ajouter lentement le produit dans l'eau lors de la dilution afin d'éviter toutes éclaboussures.  
Frotter vigoureusement lors de l'utilisation du détergent pour encore augmenter l'efficacité.  
Attendre un séchage complet avant d'appliquer un vernis, une lasure, une cire ou une huile.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Teintes : Jaune  
Sec au toucher : 40 mn  
Point éclair : Sans  
Emission : cov-A+  
Etiquetage : GHS05, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...


**Un nettoyant parquet permettra de réaliser un nettoyage en profondeur des parquets sans jamais les agresser.**

- 1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment avant de procéder à toute action de nettoyage.
- 2 - Eliminer au balai ou à l'aspirateur les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.
- 3 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du produit.
- 4 - Porter des vêtements de protection spécifiques telles lunettes, gants, imperméables et bottes.
- 5 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'une exposition prolongée
- 6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 7 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)

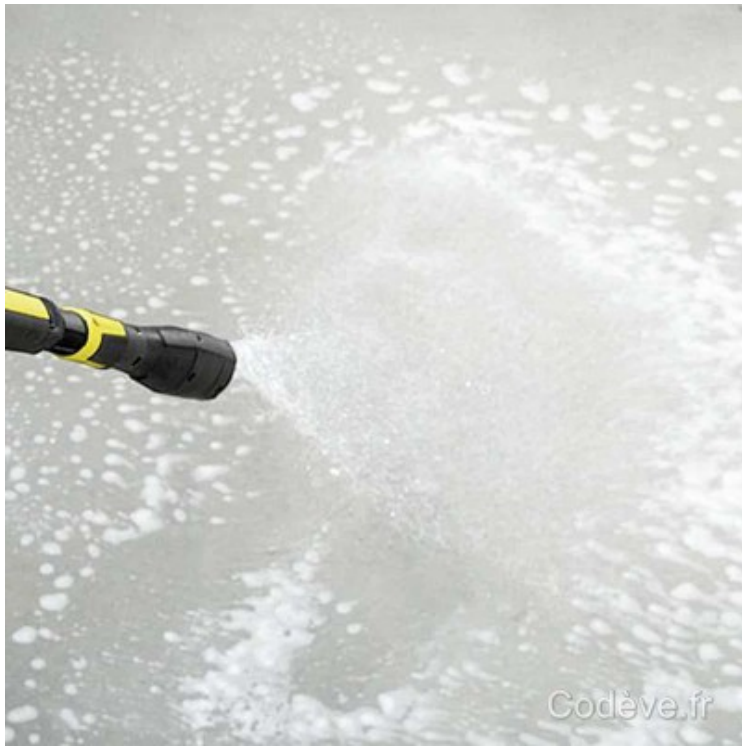

# DEGRAISSANT INDUSTRIEL

## TENSIO ACTIFS

Dégraissant polyvalent peu moussant pour nettoyer en profondeur vos supports gras.

## AVANTAGES

Nettoyage en profondeur de toutes vos souillures.  
Faiblement moussant en machine haute pression.  
Nettoyage polyvalent sur tous types de surfaces.  
Biodégradable selon la législation en vigueur.

## RENDEMENT

Brosse : 1 l / 50 l d'eau pour 100 m<sup>2</sup>  
Machine hp : 1 l / 50 l d'eau pour 100 m<sup>2</sup>.  
Autolaveuse : 1 l / 10 l d'eau pour 100 m<sup>2</sup>.

## DILUANT

Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

## RECOMMANDATIONS

Proscrire tout mélange avec des acides afin d'éviter de provoquer des réactions dangereuses.  
Protéger toutes les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.  
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.  
Diluer à l'eau chaude ou tiède pour encore améliorer les propriétés de nettoyage du produit.  
Frotter vigoureusement à la brosse lors de l'usage du détergent pour en augmenter l'efficacité.  
Laisser agir 15 à 20 mn avant d'effectuer un rinçage abondant à la machine haute pression.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Teintes : Jaune  
Sec au toucher : 60 mn  
Point éclair : Sans  
Emission : cov-A+  
Etiquetage : GHS05, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Multisupports  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Un dégraissant industriel permettra de réaliser un nettoyage en profondeur des surfaces sans jamais les agresser.**

- 1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment avant de procéder à toute action de nettoyage.
- 2 - Eliminer au balai ou à l'aspirateur les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.
- 3 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du produit.
- 4 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants, imperméables et bottes.
- 5 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'une exposition prolongée
- 6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 7 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# DEGRAISSANT BOIS

## SOLVANTS

Dégraissant pour nettoyer vos essences de bois tropicales trop grasses par nature.

## AVANTAGES

Puissant dégraissant des bois exotiques.  
Ouvre les pores pour une bonne adhérence.  
Recommandé sur les bois très gras.  
Séchage rapide sans aucune coloration.

## RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l..  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l..  
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l..

## DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

## RECOMMANDATIONS

Prendre toutes les précautions d'usages relatives à l'utilisation de solvant à faible point éclair.  
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.  
Essuyer soigneusement le bois avec une éponge ou un chiffon imbibé avec le dégraissant.  
Frotter vigoureusement à la brosse lors de l'usage du produit pour en augmenter l'efficacité  
Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.  
Laisser sécher 20 à 30 mn minimum avant toute application d'un produit de finition ultérieur.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Teintes : Incolore  
Sec au toucher : 20 mn  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Un dégraissant bois efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.**

- 1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 - Eviter l'utilisation du dégraissant bois lorsque la surface est trop chaude lors d'une forte exposition.
- 4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
- 5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le dégraissant bois.
- 7 - Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
- 8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# DETACHANT BOIS

## MIXTE HUILEUX

Détachant pour bien enlever les traces, tâches, marques, cernes ou auréoles du bois.

### AVANTAGES

Nettoie et lustre en une seule opération.  
Supprime les taches, cernes, ou auréoles.  
Redonne du brillant sans altérer les vernis.  
Eclaircit les vernis défraîchis ou ternis.

### RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m<sup>2</sup> / l.  
Eponge : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Effectuer obligatoirement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.  
Appliquer par mouvements circulaires avec un coton à mécher imbibé en évitant les surcharges.  
Frotter les égratignures plus profondes avec un tampon de laine d'acier n° 000 bien imprégnée.  
Utiliser une huile régénératrice pour redonner du brillant après l'utilisation intensive du détachant.  
Attendre un séchage de 1 à 2 heures avant de lustre avec un chiffon propre et non pelucheux.  
Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire afin d'enlever toutes les taches restantes.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Teintes : Incolore  
Sec au toucher : 30 mn  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Un détachant bois efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.**

- 1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 - Eviter l'utilisation du détachant bois lorsque la surface est trop chaude lors d'une forte exposition.
- 4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
- 5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le détachant bois.
- 7 - Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
- 8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# POPOTE ANTIQUAIRE

## AGENTS LUSTRANTS

Popote pour raviver les surfaces recouvertes de vieilles cires, huiles ou vernis bois.

### AVANTAGES

Nettoie et lustre en une seule opération.  
Supprime les taches ou les auréoles.  
Redonne du brillant sans altérer les vernis.  
Eclaircit les vernis défraîchis ou ternis.

### RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 20 à 25 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 20 à 25 m<sup>2</sup> / l.  
Eponge : prêt à l'emploi pour 20 à 25 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Travailler sur un support propre débarrassé de toute poussière pour obtenir un bon nettoyage.  
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants du produit.  
Appliquer par mouvements circulaires à l'aide d'un chiffon imbibé en évitant les surépaisseurs.  
Frotter les égratignures plus profondes avec un tampon de laine d'acier n° 000 bien imprégné.  
Préférer une application en 2 passes sur les matériaux très anciens pour une bonne rénovation.  
Attendre un séchage de 1 à 2 heures avant de lustrer le produit avec un chiffon propre et sec.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Teintes : Ambrée  
Sec au toucher : 20 mn  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une popote antiquaire efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.**

- 1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 - Eviter l'utilisation de la popote antiquaire lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition au soleil.
- 4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
- 5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec la popote antiquaire.
- 7 - Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
- 8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# DECIREUR BOIS

## MELANGE SOLVANTS

Décireur pour éliminer les cires, huiles, graisses ou dépôts gras sans noircir le bois.

### AVANTAGES

Dissout les cires anciennes ou multicouches.  
Décape en profondeur sans noircir les bois.  
Action complète sans traces après usage.  
Sèche rapidement sans nuire à l'accrochage.

### RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l.  
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils au diluant synthétique.

### RECOMMANDATIONS

Effectuer un essai au préalable sur les cires, les encaustiques ou les huiles non identifiées.  
Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles afin d'éviter toutes dégradations.  
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants du produit.  
Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé de décireur.  
Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.  
Laisser sécher 20 à 30 mn minimum avant toute application d'un produit de finition par la suite.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Teintes : Ambrée  
Sec au toucher : 20 mn  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Un décireur efficace assure un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser le bois.**

- 1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 - Eviter l'utilisation du décireur lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
- 5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine d'acier ou un chiffon imbibé avec le décireur.
- 7 - Renouveler l'opération tant que le tampon est sale sans omettre de le changer régulièrement.
- 8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# DECAPANT VERNIS

MIXTE ALCOOLS

Décapant pour enlever vos vernis sur des fenêtres, volets, portes ou meubles en bois.

## AVANTAGES

Ne noircit pas et ne tache pas le bois.  
Détruit en profondeur toutes les couches.  
Décape en une seule et unique application.  
Action très rapide en seulement 30 mn.

## RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.  
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.

## DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

## RECOMMANDATIONS

Proscrire l'usage du décapant sur surface trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.  
Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles pour éviter toutes dégradations.  
Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.  
Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche épaisse de 2 à 3 mm minimum.  
Laissez agir le décapant de 30 minutes minimum selon le nombre de couches à décaper.  
Éliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir avant de bien rincer la surface.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Teintes : Incolore  
Sec au toucher : 30 mn  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Étiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 1 an hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Vernis  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Un décapant vernis efficace doit éliminer facilement en une seule application les vernis sans jamais agresser le support .**

- 1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants et masque respiratoire.
- 2 - Éviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur le vernis à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
- 5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 minutes selon le nombre de couches à décaper.
- 6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.
- 7 - Éliminer les dernières traces de vernis en les grattant avec une brosse métallique adéquate.
- 8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# DECAPANT LASURE

MIXTE ALCOOLS

Décapant pour supprimer vos lasures sur des lambris, bardages ou balcons en bois.

## AVANTAGES

Agit sur toutes les lasures même déjà anciennes.  
N'altère pas les bois fragiles, neufs ou anciens.  
Action express en seulement 20 mm de contact.  
Elimine facilement plusieurs couches de lasures.

## RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.  
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.

## DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

## RECOMMANDATIONS

Proscrire l'usage du décapant sur surface trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.  
Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles pour éviter toutes dégradations.  
Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.  
Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche épaisse de 2 à 3 mm minimum.  
Laissez agir le décapant de 30 minutes minimum selon le nombre de couches à décaper.  
Eliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir avant de bien rincer la surface.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Teintes : Incolore  
Sec au toucher : 20 mn  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Etiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 1 an hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Lasures  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Un décapant lasure efficace doit éliminer facilement en une seule application les lasures sans jamais agresser le support .**

- 1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants et masque respiratoire.
- 2 - Eviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la lasure à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
- 5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 mn selon le nombre de couche à décaper.
- 6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.
- 7 - Eliminer les dernières traces de lasure en les grattant avec une brosse métallique adéquate.
- 8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# DÉCAPANT PEINTURE

MIXTE ALCOOLS

Décapant pour éliminer vos peintures glycéros, alkydes, acryliques ou vinyliques.

## AVANTAGES

Décape en profondeur les fibres du bois.  
Convient à tous les bois sans les noircir.  
Ne nécessite pas de rinçage obligatoire.  
Neutre sans soude, potasse ou ammoniacque.

## RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.  
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.

## DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

## RECOMMANDATIONS

Proscrire l'usage du décapant sur surface trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.  
Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles pour éviter toutes dégradations.  
Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.  
Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche épaisse de 2 à 3 mm minimum.  
Laissez agir le décapant de 30 minutes minimum selon le nombre de couches à décaper.  
Éliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir avant de bien rincer la surface.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Teintes : Incolore  
Sec au toucher : 30 mn  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Étiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 1 an hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Peintures  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Un décapant peinture efficace doit éliminer facilement en une seule application les peintures sans jamais agresser le support .**

- 1 - Porter des vêtements de protection spécifiques telles que les lunettes, gants et masque respiratoire.
- 2 - Éviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la peinture à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
- 5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 mn selon le nombre de couche à décaper.
- 6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.
- 7 - Éliminer les dernières traces de peinture en les grattant avec une brosse métallique adéquate.
- 8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# DECAPANT GEL

MIXTE ALCOOLS

Décapant pour se débarrasser sans couler de vos peintures, vernis, lasures ou cires.

## AVANTAGES

Action rapide et puissante en moins de 30 mn.  
Formule gélifiée pour éviter les coulures.  
Ne dégrade pas les bois et les plaquages.  
Neutre sans soude, potasse ou ammoniacque.

## RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.  
Chiffon : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.  
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m<sup>2</sup> / l.

## DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

## RECOMMANDATIONS

Proscrire l'usage du décapant sur surface trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.  
Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles pour éviter toutes dégradations.  
Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.  
Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche épaisse de 2 à 3 mm minimum.  
Laissez agir le décapant de 30 minutes minimum selon le nombre de couches à décaper.  
Éliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir avant de bien rincer la surface.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Teintes : Incolore  
Sec au toucher : 30 mn  
Viscosité : Plus de 2 mn  
Point éclair : Plus de 23°C  
Étiquetage : GHS02, GHS07  
Conservation : 1 an hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Peintures  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Un décapant gel efficace doit éliminer facilement les peintures, vernis ou lasures sans jamais agresser le support.**

- 1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants et masque respiratoire.
- 2 - Éviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la peinture à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
- 5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 minutes selon le nombre de couche à décaper.
- 6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.
- 7 - Éliminer les dernières traces de peinture ou vernis en les grattant avec une brosse métallique.
- 8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)